

## P 30



## TOEPASSINGSGBIEDEN


- boren van plug- en ankerboringen, gevelbevestiging
- boringen boven het hoofd en serieboringen
- dozen boren
- aanbrengen van sleuven en leidingkanalen
- pleisterwerk en tegels afhakken
- oppervlaktesanering
- nauwkeurig bijwerken

## VOORDELEN

- elektronische constantheiding toerental
- traploze instelling van toerental en slagkracht met schakelaar of regwiel
- snel omschakelen tussen boren en hakken
- beitel positioneerbaar in 20 standen
- vibratiedempingselementen
- onderhoudsvrij door permanente smering
- snelle gereedschapwissel
- slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

## BESTELNR. P 30

Standaarduitrusting: DUSS combihamer P 30, zijhandgreep, tube vet, boorgruisvanger, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

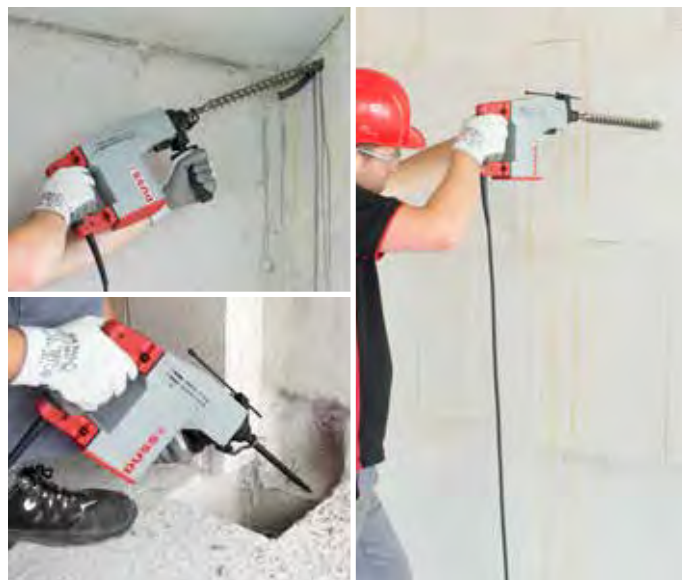

## TECHNISCHE GEGEVENS

P 30

Opgenomen vermogen	710 W
Boorbereik met volboor	Ø 5 - 35 mm
Boorbereik met hamerboorkroon	Ø 45 - 82 mm
Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 22 mm)	180 mm/min
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 80 kg/h
Slagenergie	0 - 5,7 J
Nominale belasting	0 - 390 t/min
Aantal slagen	0 - 3000 slagen/min
Machinegewicht	4,5 kg
Gereedschapopname	13 mm zeskant

## GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

P 30

13 MM ZESKANT



1 - HAMERBOOR H dubbele spiraalboor, met manchet

13 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
18	260	350	H 2182
18	410	500	H 2184
18	600	690	H 2186
18	800	890	H 2188
20	150	240	H 2201
20	260	350	H 2202
20	410	500	H 2204
22	150	240	H 2221
22	260	350	H 2222
22	410	500	H 2224
22	600	690	H 2226
22	800	890	H 2228

Boor-Ø mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
24	150	240	H 2241
24	260	350	H 2242
24	410	500	H 2244
25	260	350	H 2252
25	410	500	H 2254
25	600	690	H 2256
26	150	240	H 2261
28	260	350	H 2282
28	410	500	H 2284
30	260	350	H 2302
30	410	500	H 2304

2 - HAMERBOOR H dubbele spiraalboor met stift, met manchet

13 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
32	260	350	H 2322
32	410	500	H 2324
35	260	350	H 2352

Boor-Ø mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
35	410	500	H 2354
43	450	540	H 2434



3 - HAMERBOORKROON CD met centreerboor ZX 13, met manchet

13 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
45	180	300	CD 2401
45	400	520	CD 2403
50	180	300	CD 2521
50	400	520	CD 2523



4 - CENTREERBOOR ZX 13 voor hamerboorkroon CD, boor-Ø 11 mm, totale lengte 135 mm

ZX 13

**SNELWISSELKOP**

voor de opname van SDS-plus hamerboren (op de pagina 16) en hardmetalen HR-, HRS- en HDR hamerboren, met manchets, totale lengte 170 mm

**BESTELNR. DU 2****BOORGRUISVANGER**

voor boren boven het hoofd met SDS-plus hamerboren (op de pagina 16) tot Ø 10 mm

**BESTELNR. SK 17****STOFAFZUIGADAPTER**

voor stofvrij droogboren tot boor-Ø 12 mm

**BESTELNR. ASG 12**

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm

**BESTELNR. ASG 68**

Meer informatie op de pagina 81.

**DOORN**

13 mm zeskant, voor snelspankop F (niet slaand), totale lengte 110 mm

**BESTELNR. DF 2****SNELSPANKOP**

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor hout en ijzerboren, schroef- en menggereedschappen, gatzagen enz.

**BESTELNR. F****BEITEL met manchets****13 MM ZESKANT**

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
<b>1 - PUNTBEITEL SM</b>			
	-	340	<b>SM 21</b>
	-	500	<b>SM 26</b>
<b>2 - PLATTE BEITEL FM</b>			
	20	340	<b>FM 22</b>
	20	500	<b>FM 27</b>
<b>3 - BREDE BEITEL BM</b>			
	40	340	<b>BM 23</b>
	50	340	<b>BM 29</b>
<b>4 - HOLBEITEL HM</b>			
	20	250	<b>HM 24</b>

**STOFAFZUIGING**

voor hak- en breekwerk. Meer informatie op de pagina 82.

**BESTELNR. MASH 1****VERLENGSTUK**

bij gebruik van beitels met een totale lengte van 490 mm tot 670 mm

**BESTELNR. VLMA**