

P 60 A



TOEPASSINGSGBIEDEN

- middelgrote boringen
- dozen boren
- middelzwaar hakwerk
- aanbrengen van sleuven en leidingkanalen
- bijwerken

VOORDELEN

- kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve vibratiedemping (RVA)
- inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik
- led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning
- constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde motorkoeling
- elektronische constantheiding toerental
- traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel
- snel omschakelen tussen boren en hakken
- beitel positioneerbaar in 20 standen
- onderhoudsvrij door permanente smering
- slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

BESTELNR. P 60 A

Standaarduitrusting: Duss combihamer P 60 A, zijhandgreep, extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS


P 60 A

Opgenomen vermogen	1000 W
Boorbereik met volboor	Ø 8 - 55 mm
Boorbereik met hamerboorkroon	Ø 55 - 100 mm
Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 30 mm)	130 mm/min
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 105 kg/h
Slagenergie	3,3 - 8,5 J
Nominale belasting	130 - 250 t/min
Aantal slagen	1670 - 3200 slagen/min
Machinegewicht	7,2 kg
Gereedschapopname	19 mm zeskant
Vibratiewaarde	boren/hakken
normaal gebruik	8,9/7,3 m/s ²
verticaal gebruik	8,2/6,8 m/s ²

GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

P 60 A · P 90

19 MM ZESKANT

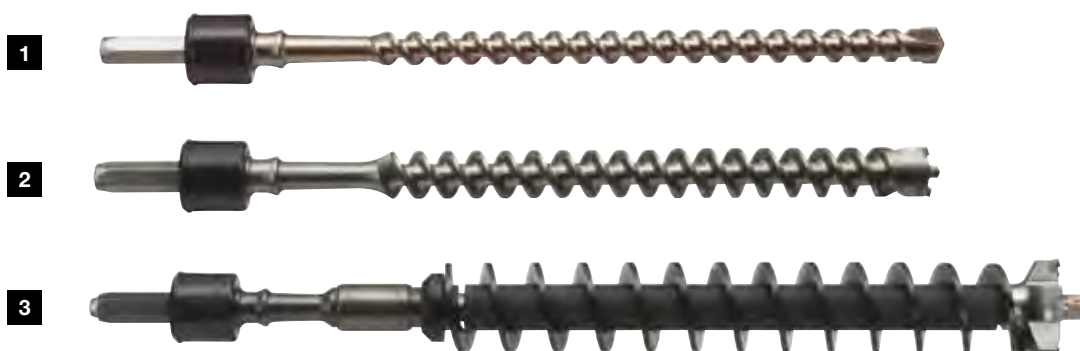

1 - HAMERBOOR H dubbele spiraalboor, met manchets

19 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
16	200	380	H 3162
16	410	570	H 3164
18	200	380	H 3182
18	410	570	H 3184
18	800	980	H 3188
19	410	570	H 3194
20	260	420	H 3202
20	410	570	H 3204
22	260	420	H 3222
22	410	570	H 3224
22	600	770	H 3226
24	260	420	H 3242
25	260	420	H 3252
25	410	570	H 3254

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
25	600	770	H 3256
25	900	1020	H 3259
25	1200	1360	H 32512
27	410	570	H 3274
28	260	420	H 3282
28	410	570	H 3284
30	100	260	H 3301
30	260	420	H 3302
30	410	570	H 3304
30	600	770	H 3306
30	900	1020	H 3309
30	1200	1360	H 33012
32	260	420	H 3322
32	410	570	H 3324

2 - HAMERBOOR H dubbele spiraalboor met stift, met manchets

19 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
35	260	420	H 3352
35	410	570	H 3354
35	900	1060	H 3359
35	1200	1360	H 33512

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
40	260	420	H 3402
40	410	570	H 3404
40	900	1060	H 3409

3 - HAMERBOOR H spiraalboor met stift, met manchets

19 MM ZESKANT

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
46	500	700	H 3465
46	900	1100	H 3469
46	1200	1400	H 34612
55	500	700	H 3555
55	900	1100	H 3559

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
55	1200	1400	H 35512
66*	500	700	H 3665
66*	900	1100	H 3669
80*	500	700	H 3805
80*	900	1100	H 3809

* alleen geschikt voor P 90

**SNELWISSELKOP**

voor de opname van SDS-plus hamerboren (op de pagina 16) en hardmetalen HR-, HRS- en HDR hamerboren, met manchets, totale lengte 230 mm, alleen geschikt voor P 60 A

BESTELNR. DU 3

**BOORGRUISVANGER**

voor boren boven het hoofd met SDS-plus hamerboren (op de pagina 16) tot Ø 10 mm

BESTELNR. SK 17

**STOFAFZUIGADAPTER**

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm.

Meer informatie op de pagina 81.

BESTELNR. ASG 68

4

**4 · HAMERBOORKROON CD met centreerboor ZX 13, met manchets**

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
55	185	345	CD 3521
55	485	645	CD 3525
68	185	345	CD 3661
68	485	645	CD 3665
82	185	345	CD 3801
82	485	645	CD 3805

5

**19 MM ZESKANT**

Boor-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
90	185	345	CD 3901
90	485	645	CD 3905
100	185	345	CD 31041
100	485	645	CD 31045
125*	185	345	CD 31291
125*	485	645	CD 31295

5 · CENTREERBOOR ZX 13 voor hamerboorkroon CD, boor-Ø 11 mm**ZX 13**

* alleen geschikt voor P 90

6



7



8



9



10

**BEITEL met manchets****19 MM ZESKANT**

	Werkbreedte mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
6 · PUNTBEITEL SM				
	-	140	340	SM 322
	-	260	420	SM 342
	-	400	560	SM 356
7 · PLATTE BEITEL FM				
	26	140	340	FM 324
	26	260	420	FM 344
	26	400	560	FM 358
8 · BREDE BEITEL BM				
	40	260	420	BM 346
	50	260	420	BM 348
9 · SPADEBEITEL SP				
	100	270	430	SP 306
10 · HOLBEITEL HM				
	25	-	310	HM 351

STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk.
Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASH 2

**VERLENGSTUK**

bij gebruik van beitels met een totale lengte van 490 mm tot 670 mm

BESTELNR. VLMA

