

# ACTIEKRANT Q2 2022



- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

**WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO NPS WAL-ZER GERIMA**

## WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

### WISENT handbediende elektromagnetische kernboormachines type SMD30 en SMD35

Opnameschacht Weldon 19mm

Verstelbare zwaluwstaartgeleiding

Boorunit extra in hoogte verstelbaar om te kunnen boren met spiraalboren

Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden

Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans

Uitgevoerd met koelvloeistofsysteem, koeling van binnenuit

Compleet geleverd in kunststof koffer



Extra in hoogte verstelbare boorunit  
SMD30 max. 100 mm  
SMD35 max. 60 mm

**SMD30  
ACTIEPRIJS  
€ 560,=**

+ GRATIS

HSS KERNBORENSET T.W.V. € 155,=  
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=

**SMD35  
ACTIEPRIJS  
€ 670,=**

+ GRATIS

HM KERNBORENSET T.W.V. € 250,=  
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=



| WISENT               | SMD30        | SMD35        |
|----------------------|--------------|--------------|
| Voltage              | 230Volt, 1Ph | 230Volt, 1Ph |
| Motorvermogen        | 1.050 Watt   | 1.050 Watt   |
| Voeding              | Handmatig    | Handmatig    |
| Boorcapaciteit       | Ø30mm        | Ø35mm        |
| Boordiepte           | 50mm         | 50mm         |
| Magneetkracht 2st.   | 750 kgf      | 750 kgf      |
| Toerental            | 750 RPM      | 550/750 RPM  |
| Koelvloeistofsysteem | Ja           | Ja           |
| Gewicht              | 11 kg        | 14 kg        |
| Artikelnummer        | 602000030    | 602000035    |

## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT magneetstick type WMS

Makkelijk en snel opruimen van losse spanen

Krachtige magneet, grote kleefkracht

Artikelnr. 674300425



**WMS  
ACTIEPRIJS  
€ 39,95**



## ELEKTROMAGNETISCHE KERNBORMACHINES

### NITTO handbediende elektromagnetische kernboormachines

Beveiligd tegen overbelasting

Cutter snelwisselsysteem "one-touch"

AO-5575A met geïntegreerd koelvloeistofsysteem

Verstelbare zwaluwstaartgeleiding

Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans

"Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters

Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WOJ-3200  
ACTIEPRIJS  
€ 995,=



AO-5575A  
ACTIEPRIJS  
€ 1.565,=

## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT magneetstick type WMS

Makkelijk en snel opruimen van losse spanen

Krachtige magneet, grote kleefkracht

Artikelnr. 674300425

€ 39,95



SMD30  
ACTIEPRIJS  
€ 560,=

SMD35  
ACTIEPRIJS  
€ 670,=

CLA-2720  
ACTIEPRIJS  
€ 1.795,=

**WISENT**  
**boorkop adapter**  
Weldon 19 mm - 1/2"  
Artikelnr. 602010030



€ 40,=

**WISENT**  
**tandkransboorhouder**  
2 - 13 mm  
Artikelnr. 602010025



€ 52,=

### kernboormachines

| Fabrikaat               | WISENT       | WISENT       | NITTO          |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Type                    | SMD30        | SMD35        | CLA-2720       |
| Voltage                 | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 18Volt, 4,0 Ah |
| Motorvermogen Watt      | 1.050        | 1.050        | -              |
| Voeding                 | Handmatig    | Handmatig    | Handmatig      |
| Boorcapaciteit Ø mm     | 30           | 35           | 27             |
| Boordiepte mm           | 50           | 50           | 20             |
| Magneetkracht (2st) kgf | 750          | 750          | 561            |
| Toerental RPM           | 750          | 550/750      | 430            |
| Koelvloeistofsysteem    | Nee, optie   | Ja           | Nee            |
| Gewicht                 | 11 kg        | 14 kg        | 7 kg           |
| Artikelnummer           | 602000030    | 602000035    | 500400728      |



## ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

### NITTO automatische elektromagnetische kernboormachines

Automatische voeding met weerstand beveiliging

Beveiligd tegen overbelasting

Geïntegreerd koelvloeistofsysteem

Cutter snelwisselsysteem "one-touch"

Verstelbare zwaluwstaartgeleiding

Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans

"Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters

Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



WA-3500  
ACTIEPRIJS  
€ 1.435,=



WA-5000  
ACTIEPRIJS  
€ 1.510,=



WOJ-3200  
ACTIEPRIJS  
€ 995,=

AO-5575A  
ACTIEPRIJS  
€ 1.565,=

WA-3500  
ACTIEPRIJS  
€ 1.435,=

WA-5000  
ACTIEPRIJS  
€ 1.510,=

QA-4000  
ACTIEPRIJS  
€ 4.180,=

QA-6500  
ACTIEPRIJS  
€ 4.380,=

ARA-100A  
ACTIEPRIJS  
€ 6.465,=

LO-3350  
ACTIEPRIJS  
€ 1.265,=

### kernboormachines

| NITTO        | NITTO        | NITTO        | NITTO        | NITTO        | NITTO        | NITTO             | NITTO        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| WOJ-3200     | AO-5575A     | WA-3500      | WA-5000      | QA-4000      | QA-6500      | ARA-100A          | LO-3350      |
| 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph | 220Volt, 1Ph      | 220Volt, 1Ph |
| 950          | 950          | 950          | 1.150        | 680          | 1.010        | 1.800             | 800          |
| Handmatig    | Handmatig    | Automatisch  | Automatisch  | Automatisch  | Automatisch  | Handmatig         | Handmatig    |
| 32           | 55           | 35           | 50           | 40           | 65           | 100               | 35           |
| 50           | 75           | 50           | 75           | 35           | 50           | 75                | 50           |
| 918          | 1020         | 720          | 1000         | 720          | 1000         | 1.733             | 560          |
| 870          | 520          | 950          | 350/650      | 750          | 400/750      | 110~220 / 330~660 | 940          |
| Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja           | Ja                | Nee          |
| 13 kg        | 17,5 kg      | 20 kg        | 23 kg        | 18,5 kg      | 26 kg        | 30 kg             | 9 kg         |
| 500100154    | 500100164    | 500100172    | 500100175    | 500100184    | 500100187    | 500100188         | 500400729    |





## WISENT KERNBOREN

**Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak, hoogwaardige kwaliteit, lange standtijd, naslijpbaar, goede spaanafvoer, gladde afwerking, speciaal ontworpen snijoppervlak, voordelig geprijsd, geeft een perfect resultaat.**

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en "One-touch" opname, passen hierdoor in de meest gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegeerd staal en moeilijk verspaanbare materialen.

| WISENT kernboren |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Type             | Lengte | Ø mm     |
| HSS 30L          | 30 mm  | 12 - 70  |
| HSS 55L          | 55 mm  | 12 - 70  |
| HM 35L           | 35 mm  | 12 - 52  |
| HM 50L           | 50 mm  | 12 - 150 |
| HM 75L           | 75 mm  | 12 - 70  |



| Diameter mm | WISENT kernboren high speed steel |         | WISENT kernboren hardmetaal |         |
|-------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|             | HSS 30L                           | HSS 55L | HM 35L                      | HM 50L  |
| Ø 12        | € 26,75                           | € 35,80 | € 47,65                     | € 65,20 |
| Ø 14        | € 26,75                           | € 35,80 | € 47,65                     | € 65,20 |
| Ø 15        | € 26,75                           | € 35,80 | € 47,65                     | € 65,20 |
| Ø 16        | € 26,75                           | € 36,65 | € 47,65                     | € 65,20 |
| Ø 17        | € 28,50                           | € 37,80 | € 47,65                     | € 65,20 |
| Ø 18        | € 29,90                           | € 40,35 | € 50,70                     | € 65,20 |
| Ø 20        | € 32,40                           | € 42,80 | € 50,70                     | € 65,20 |
| Ø 22        | € 35,20                           | € 48,30 | € 53,90                     | € 68,20 |
| Ø 24        | € 39,75                           | € 50,45 | € 53,90                     | € 68,20 |
| Ø 26        | € 43,15                           | € 54,40 | € 55,85                     | € 71,30 |
| Ø 28        | € 49,05                           | € 60,85 | € 55,85                     | € 71,30 |
| Ø 30        | € 53,00                           | € 68,95 | € 55,85                     | € 71,30 |

| WISENT centreerstiften |         |              |              |              |                |
|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Centreerstift          | Prijs   | HSS 30L      | HSS 55L      | HM 35L       | HM 50L         |
| 4,75 x 75L             | € 9,50  | Ø 12 - 13 mm |              |              |                |
| 6,35 x 75L             | € 9,50  | Ø 14 - 80 mm |              |              |                |
| 4,75 x 100L            | € 10,90 |              | Ø 12 - 13 mm |              | Ø 12 - 13 mm   |
| 6,35 x 100L            | € 10,90 |              | Ø 14 - 80 mm |              |                |
| 4,75 x 85L             | € 12,05 |              |              | Ø 12 - 13 mm |                |
| 7,1 x 91L              | € 12,05 |              |              | Ø 14 - 15 mm |                |
| 8,0 x 91L              | € 12,05 |              |              | Ø 16 - 52 mm |                |
| 6,35 x 112L            | € 13,60 |              |              |              | Ø 14 - 17 mm   |
| 8,0 x 112L             | € 13,60 |              |              |              | Ø 17,5 - 70 mm |
| 8,0 x 138L             | € 29,95 |              |              |              | Ø 71 - 150 mm  |

### WISENT HSS kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HSS30L  
Artikelnr. 602130101

€ 155,=

### WISENT hardmetalen kernborensset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HM35L  
Artikelnr. 602130107

€ 250,=



## HYDRAULISCHE PONSUNITS

### NITTO draagbare hydraulische ponsunits

Grote capaciteit ponsbeugels

Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)

Dubbelwerkend

Snel, veilig en geluidsarm

Gemakkelijk verplaatsbaar

Centreer inrichting, Automatische ponscyclus

Actieprijs compleet met: NITTO ponsbeugel,

5 meterslangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm


Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophanghaak en balancer etc.



Ponsbeugel HS11-1624  
+ pomp HA14B (snel)  
ACTIEPRIJS  
€ 6.495,=



Ponsbeugel HS11-1624  
+ pomp HPD05  
ACTIEPRIJS  
€ 5.150,=



### Draagbare hydraulische ponsunits

| Type      | Max. pons capaciteit | Max. pons dikte | Max. uitla-ding | Max. druk kgf/cm | max. vermogen kN | Ponggang mm | Cyclustijd met HA14B | Cyclustijd met HPD05 | Gewicht beugel kg | Artikelnr. set |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| HS06-1322 | 22 mm                | 13 mm           | 60 mm           | 700              | 367              | 21          | 7 sec                | 12 sec               | 20,5              | 500100115      |
| HS07-1624 | 26 mm                | 16 mm           | 70 mm           | 700              | 464              | 25          | 7 sec                | 18 sec               | 25,5              | 500100112      |
| HS11-1624 | 26 mm                | 16 mm           | 100 mm          | 700              | 464              | 25          | 7 sec                | 18 sec               | 30                | 500100109      |

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm, met opnamering 153377 cap. Ø25mm, met opnamering 153379 cap. Ø26mm, maximale ponsdikte in RVS is 6mm

## PONSEN EN MATRIJZEN

### WISENT en NITTO ponsen

Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van

Ø8 t/m Ø26mm, slobponsen en matrijzen

leverbaar tot 25x18mm. Voor ponsen Ø25 en

Ø26mm is een aparte opnamering nodig.




|  | Ronde ponsen |            | Ronde matrijzen |                |
|--|--------------|------------|-----------------|----------------|
|  | Diameter mm  | NITTO pons | WISENT pons     | NITTO matrijs  |
|  | Ø 8          | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 10         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 12         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 14         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 15         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 16         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 18         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 20         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 22         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  | Ø 24         | € 54,10    | € 32,00         | € 41,35        |
|  |              |            |                 | WISENT matrijs |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |
|  |              |            |                 | € 39,00        |

## TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

| Type | Ronde ponsen  |                | Ronde matrijzen |          |
|------|---------------|----------------|-----------------|----------|
|      | Capaciteit kg | Geschikt voor: | Artikelnr.      | Prijs    |
| TW22 | 15 ~ 22       | HS06-1322      | 532100007       | € 270,00 |
| TW30 | 22 ~ 30       | HS07-1624      | 532100004       | € 280,00 |
| TW40 | 30 ~ 40       | HS11-1624      | 532100001       | € 370,00 |

| NITTO ophangbeugel |                            |            |          |  |
|--------------------|----------------------------|------------|----------|--|
| TB02142            | Ophangbeugel voor HS serie | 500TB02142 | € 275,00 |  |





## ERLO TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES

### ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding

Solide starre constructie. Sterke kolom.  
Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen.  
Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsarm.  
Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70.

### Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding, koelvloeistof installatie,  
links en rechts draaiend (tappen), machineverlichting,  
gereedschapuitwerper en diepteanslag.  
Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op. Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.



### Flowdrill starterset MC2

Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloeiboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.

Setprijs i.c.m.  
Flowdrill M8 short  
(standaard)

**ACTIEPRIJS**  
**€ 445,=**



**TSAR25**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 7.720,=**



**TSAR32**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 8.955,=**



**TSAR40**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 10.840,=**

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

| Fabrikaat           | ERLO           | ERLO           | ERLO      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 25             | 32             | 40        |
| Tapcapaciteit Ø mm  | M22            | M28            | M32       |
| Boorspil MT         | 3              | 4              | 4         |
| Uitlading mm        | 250            | 300            | 350       |
| Kolom Ø mm          | 100            | 125            | 150       |
| Aantal snelheden    | 8              | 8              | 8         |
| RPM min./max.       | 65 - 3060      | 75 - 2100      | 93 - 1420 |
| Motor 400Volt/kW    | 0,825 / 1,2 kW | 0,75 / 1,15 kW | 1,5 kW    |
| Gewicht kg          | 260            | 300            | 435       |
| Artikelnummer       | 230100046      | 230100058      | 230100088 |

## WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

### WISENT tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor-(tap)machines

Handmatige voeding DG25 en DCG25  
 Automatische voeding DTG35A met tapfunctie  
 Gemakkelijk omschakelen van toerental  
 Instelbare diepteanslag  
 Solide starre constructie  
 Met in hoogte verstelbare kop  
 Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm  
 Professionele kwaliteit werkplaats boormachines  
 Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen.

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



DG25  
ACTIEPRIJS  
€ 2.150,=



DCG25  
ACTIEPRIJS  
€ 2.525,=



DTG35A  
ACTIEPRIJS  
€ 4.750,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

| Fabriikaat          | WISENT       | WISENT       | WISENT       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 25           | 25           | 35           |
| Tapcapaciteit Ø mm  | -            | -            | M18          |
| Boorspil MT         | 3            | 3            | 4            |
| Uitlading mm        | 255          | 255          | 325          |
| Kolom Ø mm          | 110          | 110          | 125          |
| Aantal snelheden    | 8            | 8            | 8            |
| RPM min./max.       | 105 - 2900   | 105 - 2900   | 75 - 3010    |
| Motor 400Volt/kW    | 0,7 / 0,9 kW | 0,7 / 0,9 kW | 1,5 / 1,8 kW |
| Gewicht kg          | 145          | 190          | 290          |
| Artikelnummer       | 667100034    | 667100035    | 667100037    |





## WISENT TOEBEHOREN

### WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm € 65,=  
KDC1616, B16 3 - 16 mm € 80,=



### WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 € 13,=  
Boorstift MC3/B16 € 14,=  
Boorstift MC4/B16 € 16,=



### WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microschakelaar  
Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar  
Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar  
Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines  
en diverse andere merken



#### WISENT beschermkappen


| Type                   | M1         | M2             | L1            | L2            |
|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| Breedte mm             | 230        | 230            | 270           | 270           |
| Hoogte beschermglas mm | 200        | 120 ~ 200      | 200           | 120 ~ 200     |
| Geschikt voor o.a.:    | Universeel | DC3218P/DC32VP | DT32VA/DT40VA | DT32VA/DT40VA |
| Artikelnummer          | 253500050  | 253500070      | 253500075     | 253500080     |
| Actieprijs             | € 135,=    | € 190,=        | € 171,=       | € 235,=       |

## WISENT MACHINEKLEMMEN


### WISENT machineklem 'Easy Move'

| Type           | Easy Move |
|----------------|-----------|
| Bekbreedte mm  | 120       |
| Klemopening mm | 100       |
| Gewicht ± kg   | 20        |
| Artikelnummer  | 667200146 |
| Actieprijs     | € 275,=   |

### WISENT machineklem 'Easy Move'



Snel horizontaal te verstellen



Radiaal en diagonaal verstelbaar



Met profielklembecken



Met prisma inzetklembecken



### WISENT machineklem type MK

| Type           | MK100     | MK125     |
|----------------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm  | 105       | 125       |
| Klemopening mm | 100       | 125       |
| Gewicht ± kg   | 5         | 12        |
| Artikelnummer  | 667200100 | 667200110 |
| Actieprijs     | € 69,=    | € 96,=    |

### WISENT machineklem type ZMK

| Type           | ZMK100    | ZMK140    | ZMK200    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm  | 100       | 140       | 200       |
| Klemopening mm | 100       | 140       | 200       |
| Gewicht ± kg   | 9         | 18        | 34        |
| Artikelnummer  | 667200130 | 667200132 | 667200134 |
| Actieprijs     | € 122,=   | € 200,=   | € 270,=   |



Met vlakke klembecken



MK D-serie met draaiplaat



Met prisma inzetklembecken



ZMK S-serie met snelverstelling

### WISENT machineklem type MK D

| Type           | MK4D      | MK5D      | MK6D      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm  | 100       | 130       | 150       |
| Klemopening mm | 100       | 130       | 150       |
| Gewicht ± kg   | 14        | 28        | 39        |
| Artikelnummer  | 667200120 | 667200122 | 667200124 |
| Actieprijs     | € 207,=   | € 270,=   | € 320,=   |

### WISENT machineklem type ZMK S

| Type           | ZMK100S   | ZMK140S   | ZMK200S   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bekbreedte mm  | 100       | 140       | 200       |
| Klemopening mm | 100       | 140       | 200       |
| Gewicht ± kg   | 7         | 13        | 26        |
| Artikelnummer  | 667200140 | 667200142 | 667200144 |
| Actieprijs     | € 160,=   | € 230,=   | € 315,=   |





## WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

### WISENT V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines

Handmatige en automatische voeding.  
LED machineverlichting. Instelbare diepte-aanslag. In hoogte verstelbare boortafel.  
DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machineklem.  
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm. Professionele kwaliteit boormachines. Voor algemeen voorkomend boorwerk. Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen. Tafelboormachines ook in 230V leverbaar. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.



|                                  |                                  |                                  |                                  |                                    |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| D1612<br>ACTIEPRIJS<br>€ 1.135,= | D2312<br>ACTIEPRIJS<br>€ 1.205,= | D23VT<br>ACTIEPRIJS<br>€ 2.610,= | D2510<br>ACTIEPRIJS<br>€ 1.305,= | D23VT/C<br>ACTIEPRIJS<br>€ 3.435,= |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven

| Type                | D1612      | D2312      | D23VT      | D2510      | D23VT/C    |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Boorcapaciteit Ø mm | 16         | 23         | 23         | 25         | 23         |
| Tapcapaciteit Ø mm  | -          | -          | M10        | -          | M10        |
| Boorspil MT         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Uitlading mm        | 180        | 180        | 180        | 180        | 180        |
| Kolom Ø mm          | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| Aantal snelheden    | 12         | 12         | Variabel   | 10         | Variabel   |
| RPM min./max.       | 290 - 2650 | 290 - 2650 | 150 ~ 3000 | 210 - 2500 | 150 ~ 3000 |
| Motor 400Volt/kW    | 0,375 kW   | 0,75 kW    | 0,75 kW    | 0,75 kW    | 0,75 kW    |
| Gewicht kg          | 74         | 78         | 98         | 85         | 160        |
| Artikelnummer       | 253500004  | 253500010  | 253500011  | 253500013  | 253500111  |



|                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DC2509<br>ACTIEPRIJS<br>€ 1.870,= | DC3218P<br>ACTIEPRIJS<br>€ 2.950,= | DC32VP<br>ACTIEPRIJS<br>€ 3.395,= | DT32VA<br>ACTIEPRIJS<br>€ 4.640,= | DT40VA<br>ACTIEPRIJS<br>€ 5.200,= | DTA32VP<br>ACTIEPRIJS<br>€ 5.450,= | DTA40VP<br>ACTIEPRIJS<br>€ 6.105,= |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

V-snaar aangedreven kolomboormachines

Riem aangedreven kolomboormachines

|                     | Kolomboormachines |             |             | Kolomboortapmachines |            | Kolomboortapmachines met automatische voeding |            |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Type                | DC2509            | DC3218P     | DC32VP      | DT32VA               | DT40VA     | DTA32VP                                       | DTA40VP    |
| Boorcapaciteit Ø mm | 25                | 32          | 32          | 32                   | 40         | 32                                            | 40         |
| Tapcapaciteit Ø mm  | -                 | -           | -           | M16                  | M20        | M16                                           | M20        |
| Boorspil MT         | 3                 | 3           | 3           | 3                    | 4          | 3                                             | 4          |
| Uitlading mm        | 225               | 210         | 210         | 230                  | 300        | 240                                           | 265        |
| Kolom Ø mm          | 92                | 92          | 92          | 102                  | 115        | 92                                            | 115        |
| Aantal snelheden    | 9                 | 18          | 2-variabel  | 2-variabel           | 2-variabel | 1-variabel                                    | 2-variabel |
| RPM min./max.       | 220 - 1660        | 105 - 2.650 | 100 ~ 2.470 | 80 ~ 2.500           | 70 ~ 2.000 | 150 ~ 2.500                                   | 65 ~ 2.000 |
| Motor 400Volt/kW    | 0,75 kW           | 1,125 kW    | 1,125 kW    | 1,5 kW               | 2,2 kW     | 1,5 kW                                        | 1,5 kW     |
| Gewicht kg          | 143               | 176         | 176         | 290                  | 330        | 300                                           | 400        |
| Artikelnummer       | 253500016         | 253500019   | 253500022   | 253500029            | 253500032  | 253500091                                     | 253500095  |

## WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE TYPE DCG25

### WISENT tandwiel aangedreven kolomboormachine type DCG25

Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 0,7 / 0,9 kW

Boorcapaciteit in staal 25 mm

MT3 boorspilopname

Kop van machine 360° draaibaar om kolom en in hoogte verstelbaar

Groot toerenbereik, 8 snelheden: 105-210-350-445-700-890-1.490-2.900 RPM

Solide, sterke constructie

Robuuste kolom Ø110 mm

Grote draaibare boortafel met T-sleuven

Instelbare diepte aanslag

Gereedschap uitwerper

**DCG25**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 2.525,=**



#### WISENT DCG25

| Fabriek                   | WISENT               |
|---------------------------|----------------------|
| Type                      | DCG25                |
| Boorcapaciteit            | 25 mm                |
| Tapcapaciteit (optie)     | -                    |
| Boorspil MT               | MT3                  |
| Slag                      | 125 mm               |
| Uitlading                 | 255 mm               |
| Kolom diameter            | 110 mm               |
| Aantal boorsnelheden      | 8                    |
| RPM min./max.             | 105 - 2.900          |
| Afm. boortafel            | 350 x 500 mm         |
| Sleufgaten tafel (2st) mm | 14 mm                |
| Afstand spil - tafel      | min. 0 / max. 740 mm |
| Afm. voetplaat            | 400 x 500 mm         |
| Motor 400Volt             | 0,7 / 0,9 kW         |
| Gewicht ca.               | 190 kg               |
| Artikelnummer             | 667100035            |

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



## WISENT KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING TYPE DTA40VP

### WISENT kolomboortapmachine met automatische voeding type DTA40VP

400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor  
Variabel instelbaar toerental 65 ~ 2.000 RPM  
Tapfunctie (links- en rechts draaiend)  
Automatische voeding  
LED machineverlichting  
Instelbare diepteanslag  
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm  
Professionele robuuste kwaliteit boormachine  
Voor algemeen voorkomend boorwerk  
Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen

3Phase motor,  
400 Volt 1,5kW

Digitaal uitleesbaar  
toerental

Tapfunctie

Fijn-boorvoedingshendel

12Volt LED  
machineverlichting

Automatische voeding (3st.)  
0,05 - 0,1 - 0,2 mm/omw.

Boorspilopname MT4

Beschermkap met  
microschakelaar

Grote boortafel afm  
560 x 470 mm met  
3x T-gleuven 14 mm

Boortafelvergrendeling

Robuuste kolom  
Ø 115 mm

Geïntegreerde  
koelvloeistofinstallatie

Hoogteverstelling  
boortafel

490 x 690 mm

**DTA40VP**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 6.105,=**

#### WISENT DTA40VP

| Fabrikaat                 | WISENT           |
|---------------------------|------------------|
| Type                      | DTA40VP          |
| Boorcapaciteit            | 40 mm            |
| Tapcapaciteit (optie)     | M20              |
| Boorspil MT               | MT4              |
| Slag                      | 150 mm           |
| Uitlading                 | 265 mm           |
| Kolom diameter            | 115 mm           |
| Aantal boorsnelheden      | 2 variabel       |
| RPM min./max.             | 65~540/245~2.000 |
| Afm. boortafel            | 560 x 470 mm     |
| Sleufgaten tafel (3st) mm | 14 mm            |
| Afstand spil - tafel      | Min.250/Max.650  |
| Afm. voetplaat            | 490 x 690 mm     |
| Motor 400Volt             | 1,5 kW           |
| Gewicht ca.               | 400 kg           |
| Artikelnummer             | 253500095        |

Boorhouders en boorgereedschap  
op aanvraag leverbaar



## DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



P26C\*  
€ 745,=



PX48A\*  
€ 1.280,=



PX78\*  
€ 1.600,=



PX96\*  
€ 1.790,=

DUSS boor- boorhakhamers

| Type   | Opgenomen vermogen | Boorcap. in hardste beton | Slagenergie joule | Toerental RPM | Type hamer | Toerental instelbaar | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikel-nummer |
|--------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| P26C*  | 710 Watt           | Ø 5 - 30 mm               | 0 ~ 3,6           | 0 - 700       | Combihamer | traploos             | 3,9 kg          | SDS plus           | 200100013      |
| PX48A* | 920 Watt           | Ø 8 - 55 mm               | 0 ~ 7             | 0 - 480       | Combihamer | traploos             | 5,1 kg          | SDS max            | 200100028      |
| PX78*  | 1.500 Watt         | Ø 12 - 80 mm              | 4,5 ~ 10          | 170 - 310     | Combihamer | traploos             | 7,6 kg          | SDS max            | 200100034      |
| PX96*  | 1.300 Watt         | Ø 12 - 80 mm              | 4,5 ~ 11          | 120 - 260     | Combihamer | traploos             | 8,6 kg          | SDS max            | 200100037      |

\*Combihamers, boren en hakken

PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

Diverse stofafzuigsets van Duss leverbaar

ASG12



AS68



## DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

### DUSS Diamantboormachines

Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden. Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



DIA150W  
€ 1.595,=



DIA203W  
€ 1.835,=



DIA303W  
€ 1.835,=

NIEUW!



DIA303S  
€ 1.860,=

**Diamantboormachine met softslag**  
Droog boren in beton, gewapend beton, sterk samengeperst kalkzandsteen en metselwerk

DUSS diamantboormachines

| Type    | Opgenomen vermogen | Cap. hand-gestuurd nat | Cap. hand-gestuurd droog | Cap. op boor-standaard | Cap. rioolbuis handgest. nat | Toerental variabel RPM | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikel-nummer |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| DIA150W | 1.800 Watt         | Ø 52 - 162 mm          | Ø 82 - 212 mm            | Ø 52 - 162 mm          | tot Ø 202 mm                 | 480 - 630              | 6,1 kg          | G ½"               | 200100079      |
| DIA203W | 2.000 Watt         | Ø 12 - 137 mm          | Ø 52 - 202 mm            | Ø 12 - 137 mm          | tot Ø 202 mm                 | 690/1.290/2.420        | 6,4 kg          | G ½"               | 200100083      |
| DIA303W | 2.000 Watt         | Ø 32 - 202 mm          | Ø 52 - 300 mm            | Ø 32 - 202 mm          | tot Ø 300 mm                 | 360/680/1.270          | 6,4 kg          | G ½"               | 200100085      |
| DIA303S | 2.000 Watt         |                        | Ø 52 - 250 mm            | Ø 52 - 202 mm          |                              | 530/830/1.130          | 6,9 kg          | G ½"               | 200100086      |



## DUSS HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!



DUSS hakhamers

| Type  | Opgenomen vermogen | Hakverm. in B45 met punt beitel | Slagenergie joule | Aantal slagen p/min | Constant toerental | Slagkracht instelbaar | Machine gewicht | Gereedschap opname | Artikelnummer |
|-------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| PK2   | 710 Watt           | ca. 55 kg/h                     | 0 ~ 3,6           | 0 - 3.700           | -                  | traploos              | 3,6 kg          | SDS +              | 200100002     |
| PKX4A | 820 Watt           | ca. 135 kg/h                    | 0 ~ 8,4           | 0 - 3.200           | "Feedback"         | traploos              | 5,4 kg          | SDS max            | 200100047     |
| PKX7  | 1.150 Watt         | ca. 280 kg/h                    | 5 ~ 10,5          | 1.500 - 2.900       | "Feedback"         | traploos              | 7,3 kg          | SDS max            | 200100055     |
| PK35  | 680 Watt           | ca. 90 kg/h                     | 0 ~ 5,3           | 0 - 3.400           | -                  | traploos              | 3,7 kg          | 16 mm zeskant      | 200100040     |
| PK45  | 710 Watt           | ca. 100 kg/h                    | 0 ~ 6,4           | 0 - 3.000           | "Feedback"         | traploos              | 4,5 kg          | 16 mm zeskant      | 200100043     |
| PK45A | 710 Watt           | ca. 100 kg/h                    | 0 ~ 6,4           | 0 - 3.000           | "Feedback"         | traploos              | 4,9 kg          | 16 mm zeskant      | 200100044     |
| PK75  | 1.050 Watt         | ca. 260 kg/h                    | 5 ~ 9,5           | 1.500 - 2.900       | "Feedback"         | traploos              | 5,6 kg          | 16 mm zeskant      | 200100049     |
| PK75A | 1.150 Watt         | ca. 280 kg/h                    | 5 ~ 10,5          | 1.500 - 2.900       | "Feedback"         | traploos              | 6,6 kg          | 16 mm zeskant      | 200100052     |
| PK160 | 1.300 Watt         | ca. 475 kg/h                    | 10 ~ 18           | 1.200 - 2.200       | "Feedback"         | traploos              | 9,5 kg          | 22 mm zeskant      | 200100058     |
| PK300 | 1.700 Watt         | ca. 680 kg/h                    | 14 ~ 26           | 1.000 - 1.900       | "Feedback"         | traploos              | 12,2 kg         | 22 mm zeskant      | 200100061     |
| PK600 | 2.000 Watt         | ca. 1.220 kg/h                  | 18 ~ 41           | 850 - 1.500         | "Feedback"         | traploos              | 17,4 kg         | 22 mm zeskant      | 200100063     |

A= met actieve vibratiedemping RVA

Alle Duss hakhamers zijn in combinatie met stofafzuiging MASH en MASP TNO gecertificeerd.\* (\* in combinatie met TNO-A gecertificeerde stofzuiger)

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes



MASH 1  
Geschikt voor P30, PK35  
PK45, PK75, PK75A



MASH 2  
Geschikt voor P60, P60A, P90  
PX48, PX76, PX78, PX96



MASP  
Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160  
PK160A, PK300, PK600



## unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt, wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.



856100023 - Adapter type RJ SDS+ € 56,30  
856100025 - Adapter type RJ SDS Max € 54,40



| Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter |               |                  |                  |                |            |
|-------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Type                                      | Diameter Ø mm | Totale lengte mm | Werkz. lengte mm | Artikel nummer | Actieprijs |
| QSX10                                     | 10            | 260              | 130              | 8561100260     | € 36,90    |
| QSX12                                     | 12            | 260              | 130              | 8561120260     | € 39,60    |
| QSX14                                     | 14            | 260              | 130              | 8561140260     | € 40,65    |
| QSX16                                     | 16            | 260              | 130              | 8561160260     | € 42,65    |
| QSX18                                     | 18            | 280              | 150              | 8561180280     | € 44,75    |
| QSX20                                     | 20            | 280              | 150              | 8561200280     | € 48,75    |
| QSX22                                     | 22            | 330              | 200              | 8561220330     | € 56,30    |

| Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter |               |                  |                  |                |            |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Type                                         | Diameter Ø mm | Totale lengte mm | Werkz. lengte mm | Artikel nummer | Actieprijs |
| QSM16                                        | 16            | 595              | 400              | 8562160595     | € 87,05    |
| QSM18                                        | 18            | 595              | 400              | 8562180595     | € 89,15    |
| QSM20                                        | 20            | 595              | 400              | 8562200595     | € 90,95    |
| QSM22K                                       | 22            | 405              | 210              | 8562220405     | € 75,75    |
| QSM22                                        | 22            | 595              | 405              | 8562220595     | € 94,75    |
| QSM25                                        | 25            | 595              | 400              | 8562250595     | € 100,60   |
| QSM28                                        | 28            | 595              | 400              | 8562280595     | € 112,05   |
| QSM32                                        | 32            | 595              | 400              | 8562320595     | € 121,60   |

## KW TOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS7, WS10 en WS12

Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm



WS71012

| Set waterpomptangen |                 |
|---------------------|-----------------|
| Type                | WS71012         |
| Capaciteit          | 24, 36 en 48 mm |
| Lengte              | 175, 250 en 300 |
| Gewicht             | 0,91 kg         |
| Artikelnummer       | 852400178       |
| Actieprijs          | € 29,=          |

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS10,

Pijptang "S" bek SPC1 en SPC1.5

Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm



WS10115

| Set pijptangen + waterpomptang |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Type                           | WS10115         |
| Capaciteit                     | 36, 48 en 60 mm |
| Lengte                         | 250, 340 en 430 |
| Gewicht                        | 2,20 kg         |
| Artikelnummer                  | 852400175       |
| Actieprijs                     | € 51,=          |

Victor kunststofslang/buisschaar

Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber, vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm waarin geen staal is verwerkt



VC28

| Kunststofslang/buisschaar |           |             |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Type                      | VC28      | Reserve mes |
| Capaciteit Ø mm           | 38        | -           |
| Lengte                    | 215       | 85          |
| Gewicht                   | 0,17 kg   | 0,05 kg     |
| Artikelnummer             | 855600073 | 855600076   |
| Actieprijs                | € 28,60   | € 7,85      |

Uitgevoerd met HSS snijwieltjes type Z1906U

Met 4 looprollen

Compleet met ontbramer

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



335U

| Universele pijpsnijders |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Type                    | 335U      | 345U      |
| Capaciteit Ø mm         | 3 - 35    | 3 - 45    |
| Wanddikte ± mm          | 4         | 4         |
| Gewicht                 | 0,57 kg   | 0,63 kg   |
| Artikelnummer           | 855900012 | 855900014 |
| Actieprijs              | € 26,=    | € 32,=    |

REX gelagerde snijwieltjes en geleiderollen

Type snijwieltjes Z1906U

Snijdt zeer licht

Geschikt voor staal en RVS



N30S

| Kogellager pijpsnijder |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Type                   | N30S      | N42S      | RB67S     |
| Capaciteit Ø mm        | 4 - 32    | 6 - 43    | 6 - 70    |
| Wanddikte ± mm         | 4         | 4         | 4         |
| Gewicht                | 0,35 kg   | 0,44 kg   | 1,05 kg   |
| Artikelnummer          | 854500928 | 854500931 | 854500934 |
| Actieprijs             | € 71,=    | € 91,=    | € 130,=   |

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium

Met ingebouwd ratelmechanisme

Automatische voeding

Snijdt zeer licht



PCR-35

| Ratelpijpsnijder |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Type             | PCR-35    | PCR-66    |
| Capaciteit Ø mm  | 16 - 35   | 35 - 66   |
| Wanddikte ± mm   | 4         | 4         |
| Gewicht          | 0,96      | 1,65      |
| Artikelnummer    | 851900013 | 851900016 |
| Actieprijs       | € 321,=   | € 378,=   |

## KW TOOLS RATELDOPSLEUTELS

RN rateldopsleutels

Met centreerpunt



| RN puntrateldopsleutels |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Type                    | RN1013    | RN1317    | RN1719    | RN1721    | RN1922    | RN1924    | RN2430    | RN2730    | RN2732    | RN3032    | RN3036    |
| Capaciteit Ø mm         | 10 x 13   | 13 x 17   | 17 x 19   | 17 x 21   | 19 x 22   | 19 x 24   | 24 x 30   | 27 x 30   | 27 x 32   | 30 x 32   | 30 x 36   |
| Lengte                  | 225       | 265       | 310       | 310       | 310       | 355       | 400       | 400       | 400       | 400       | 455       |
| Gewicht                 | 0,16 kg   | 0,24 kg   | 0,40 kg   | 0,40 kg   | 0,43 kg   | 0,68 kg   | 1,08 kg   | 1,08 kg   | 1,08 kg   | 1,08 kg   | 1,40 kg   |
| Artikelnummer           | 854900004 | 854900013 | 854900025 | 854900028 | 854900040 | 854900043 | 854900070 | 854900076 | 854900079 | 854900082 | 854900085 |
| Actieprijs              | € 39,40   | € 41,30   | € 46,=    | € 46,=    | € 52,=    | € 52,85   | € 66,30   | € 70,=    | € 70,=    | € 73,65   | € 80,10   |





## REX ROLGROEF- EN DRAADSNIJMACHINES

### REX rolgroefmachines

Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.

Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.

Handbediende rolgroefmachines: type NPG150M en RG150.

Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.

Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2.



M + mountbase  
ACTIEPRIJS  
€ 1.235,=



NPG150M  
ACTIEPRIJS  
€ 2.730,=



RGRH  
ACTIEPRIJS  
€ 3.995,=



RG150ADX  
ACTIEPRIJS  
€ 8.995,=

|                          | Handmatige voeding |               | Automatische voeding |            |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| Cap. stalen pijp sch. 10 | 1 ~ 6"             | 1 ~ 6"        | 1 ~ 16"              | 1 ~ 16"    |
| sch. 40                  | 1 ~ 3"             | 1 ~ 3"        | 1 ~ 12"              | 1 ~ 8"     |
| Motorvermogen Watt       | -                  | 600           | -                    | 700        |
| Toerental RPM            | -                  | 40            | -                    | 29 - 59    |
| Gewicht                  | 14,5 kg            | 50,5 kg       | 35,8 kg              | 85 kg      |
| Standaard uitvoering     | 2 ~ 6"             | 2 ~ 6"        | 2 ~ 6"               | 2 ~ 6"     |
| Optioneel rollenset      | 1"                 | 1"            | 1 ~ 1 1/2"           | 1 ~ 1 1/2" |
|                          | 1 1/4 ~ 1 1/2      | 1 1/4 ~ 1 1/2 | 8 ~ 12"              | 8 ~ 12"    |
|                          |                    |               | 14 ~ 16"             | 14 ~ 16"   |
| Artikelnummer            | 854500619          | 854500751     | 854500673            | 854500766  |

## REX DRAADSNIJMACHINES

Krachtige automatische draadsnijmachines, licht in gewicht, instelbare snijdiepte en snijlengte

Zelfuitschakelende koolborstels, automatische olietoevoer

Worden compleet geleverd met: snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten

NR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines

NP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines



NR50 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 2.225,=



NP50 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 2.095,=



NP80 AV  
ACTIEPRIJS  
€ 3.745,=



N100 A  
ACTIEPRIJS  
€ 7.125,=

| REX draadsnijmachines |              |            |            |              |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Cap. max. Ø gas       | 2"           | 2"         | 3"         | 4"           |
| Toerental RPM         | 39           | 39         | 29         | 13 - 24 - 43 |
| Motorvermogen Watt    | 700          | 700        | 700        | 750          |
| Handsnijskop          | -            | -          | 2 1/2 - 3" | -            |
| Automatische snijskop | 1/2 - 2"     | 1/2 - 2"   | 1/2 - 2"   | 1/2 - 2"     |
| Profielsnijskop       | -            | -          | -          | 2 1/2 - 4"   |
| Draadsnijmessen       | 1/2 - 3/4" R | 1/2 - 3/4" | 1/2 - 3/4" | 1/2 - 3/4"   |
|                       | 1 - 2" R     | 1 - 2"     | 1 - 2"     | 1 - 2"       |
|                       |              |            | 2 1/2 - 3" | 2 1/2 - 3"   |
| Gewicht               | 48 kg        | 48 kg      | 67 kg      | 127 kg       |
| Artikelnummer         | 854500022    | 854500019  | 854500034  | 854500037    |



## WISENT BUIGTANGEN



### WISENT buigtangen 90° met rol standaard radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

|               |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Capaciteit Ø  | 10 mm     | 12 mm     | 15 mm     | 18 mm     | 20 mm     | 22 mm     | 28 mm      |
| Buigradius Ø  | 43 mm     | 43 mm     | 60 mm     | 74 mm     | 87 mm     | 87 mm     | 95 mm      |
| Lengte        | 460 mm    | 460 mm    | 600 mm    | 860 mm    | 900 mm    | 900 mm    | 1050 mm    |
| Gewicht       | 1,40 kg   | 1,50 kg   | 2,30 kg   | 3,20 kg   | 4,30 kg   | 4,50 kg   | 5,70 kg    |
| Artikelnummer | 115200004 | 115200013 | 115200022 | 115200034 | 115200043 | 115200049 | 115200067* |
| Actieprijs    | € 49,20   | € 50,15   | € 60,75   | € 95,40   | € 106,90  | € 95,40   | € 144,50   |

### WISENT buigtangen 90° met rol korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
|               | 12 mm     | 15 mm     | 22 mm     |
|               | 30 mm     | 45 mm     | 75 mm     |
|               | 440 mm    | 600 mm    | 900 mm    |
|               | 1,50 kg   | 2,20 kg   | 4,00 kg   |
| Artikelnummer | 115200079 | 115200088 | 115200097 |
| Actieprijs    | € 57,85   | € 76,65   | € 121,35  |

\*Uitgevoerd met 2 rollen



### WISENT buigtangen 90° met slede standaard radius

Geschikt voor koperen buis

|               |            |            |            |           |          |           |           |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Capaciteit Ø  | 10 mm      | 12 mm      | 15 mm      | 18 mm     | 20 mm    | 22 mm     | 28 mm     |
| Buigradius Ø  | 43 mm      | 43 mm      | 60 mm      | 74 mm     | 87 mm    | 87 mm     | 95 mm     |
| Lengte        | 460 mm     | 460 mm     | 600 mm     | 860 mm    | 900 mm   | 900 mm    | 1050 mm   |
| Gewicht       | 1,40 kg    | 1,50 kg    | 2,30 kg    | 3,20 kg   | 4,30 kg  | 4,50 kg   | 5,70 kg   |
| Artikelnummer | 115200007* | 115200010* | 115200019* | 115200031 | 11500040 | 115200046 | 115200064 |
| Actieprijs    | € 49,20    | € 50,15    | € 60,75    | € 95,40   | € 106,90 | € 95,40   | € 144,50  |

### WISENT buigtangen 90° met slede korte radius

Geschikt voor koperen buis

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | 10 mm     | 12 mm     | 15 mm     | 22 mm     |
|               | 30 mm     | 30 mm     | 45 mm     | 75 mm     |
|               | 440 mm    | 440 mm    | 600 mm    | 900 mm    |
|               | 1,30 kg   | 1,60 kg   | 2,40 kg   | 4,10 kg   |
| Artikelnummer | 115200070 | 115200076 | 115200091 | 115200100 |
| Actieprijs    | € 57,85   | € 57,85   | € 76,65   | € 121,35  |

\*10 mm geschikt voor  
WICU buis Ø 6 mm (10/6)

\*12 mm geschikt voor  
WICU buis Ø 8 mm (10/6)

\*15 mm geschikt voor  
WICU buis Ø 12 mm



### WISENT buigtangen 90° met slede

Geschikt voor WICU buis \*Maat met bemanteling / maat WICU buis

|               |           |           |           |           |            |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Capaciteit Ø  | 14 / 10   | 16 / 12   | 19 / 15   | 23 / 18   | 26 / 22    | 27 / 22   |
| Buigradius Ø  | 60 mm     | 60 mm     | 75 mm     | 87 mm     | 95 mm      | 95 mm     |
| Lengte        | 580 mm    | 600 mm    | 830 mm    | 830 mm    | 960 mm     | 980 mm    |
| Gewicht       | 2,20 kg   | 2,20 kg   | 4,10 kg   | 6,90 kg   | 6,90 kg    | 6,90 kg   |
| Artikelnummer | 115200016 | 115200025 | 115200037 | 115200052 | 115200055* | 115200058 |
| Actieprijs    | € 70,80   | € 95,40   | € 106,90  | € 106,90  | € 150,30   | € 184,40  |

### WISENT buigtangen met slede extra korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
|               | 15 mm     | 22 mm     |
|               | 30 mm     | 52 mm     |
|               | 600 mm    | 900 mm    |
|               | 2,20 kg   | 4,10 kg   |
| Artikelnummer | 115200085 | 115200094 |
| Actieprijs    | € 70,80   | € 137,25  |

\*Geschikt voor imitatie WICU



### WISENT buigtangen 90° met rol

Geschikt voor meerlagen buis, korte bouw lengte

|               |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capaciteit Ø  | 14 mm     | 16 mm     | 18 mm     | 20 mm     | 25 mm     | 32 mm     |
| Buigradius Ø  | 43 mm     | 43 mm     | 51 mm     | 62 mm     | 74 mm     | 108 mm    |
| Lengte        | 300 mm    | 330 mm    | 450 mm    | 450 mm    | 470 mm    | 620 mm    |
| Gewicht       | 1,40 kg   | 1,40 kg   | 1,70 kg   | 2,00 kg   | 2,00 kg   | 3,70 kg   |
| Artikelnummer | 115200103 | 115200106 | 115200109 | 115200112 | 115200115 | 115200118 |
| Actieprijs    | € 64,25   | € 64,25   | € 75,00   | € 82,85   | € 93,40   | € 130,65  |

### WISENT mini buigtang 90° met rol

Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis

|               |           |
|---------------|-----------|
|               | 10 mm     |
|               | 30 mm     |
|               | 240 mm    |
|               | 0,60 kg   |
| Artikelnummer | 115200001 |
| Actieprijs    | € 59,40   |



## **WISENT** STATIONAIRE HYDRAULISCHE BUIGTAFEL TYPE BT40T

### **WISENT HORIZONTALE BUIGTAFEL TYPE BT40T**

Massieve stalen geslepen werktafel met onderliggende cilinder

Instelbare hydraulische werkdruk met aflezing

PLC bedienpaneel met touchscreen en voetpedaal

Eenvoudig instelbare slaglengte

Handbediende materiaalaanslag rechterzijde

Wordt compleet geleverd met buigblokken (matrijs en pons) 160 mm hoog

**BT40T**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 11.225,=**



| WISENT Buigtafel |               |
|------------------|---------------|
| Type             | BT40T         |
| Capaciteit       | 40 Ton        |
| Capaciteit strip | 160 x 12 mm   |
| Motor vermogen   | 1,5 kW        |
| V Buigmål        | 160 x 80 mm   |
| Lengteslag       | 250           |
| Tafelafmeting    | 1050 x 620 mm |
| Gewicht          | ca. 680 kg    |
| Artikelnummer    | 667100815     |

## **WISENT** PLATBUIGERS


### **WISENT excenter-hoekbuigapparaten**

Geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120°. Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

| WISENT platbuigers        |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| Fabrikaat                 | WISENT     |             |
| Type                      | W70        | W100        |
| Capaciteit platstaal koud | 70 x 6 mm  | 100 x 6 mm  |
| Capaciteit platstaal warm | 70 x 15 mm | 100 x 15 mm |
| Gewicht                   | 28 kg      | 31 kg       |
| Artikelnummer             | 667100100  | 667100105   |



**W70**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 280,=**

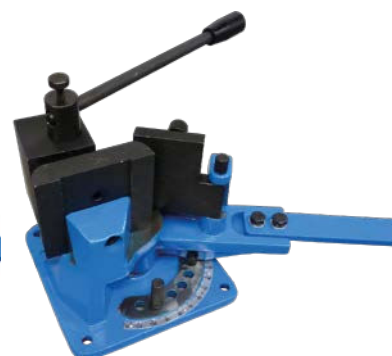

**W100**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 320,=**



## **cbc** UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



UNI42  
ACTIEPRIJS  
€ 3.175,=

UNI42D  
ACTIEPRIJS  
€ 3.875,=

UNI60  
ACTIEPRIJS  
€ 4.595,=

UNI60D  
ACTIEPRIJS  
€ 5.590,=

### CBC elektromechanische buigmachines

| Capaciteit:             |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Koperen buis Ømm        | 42 x 1,5      | 42 x 1,5      | 54 x 4        | 54 x 4        |
| CV (Fe) buis Ømm        | 42 x 3        | 42 x 3        | 54 x 4        | 54 x 4        |
| Aluminium (Fe) buis Ømm | 42 x 3        | 42 x 3        | 54 x 4        | 54 x 4        |
| Pg (Fe) buis Ømm        | 38 x 1,5      | 38 x 1,5      | 54 x 2        | 54 x 2        |
| RVS buis Ømm            | 30 x 2        | 30 x 2        | 42 x 3        | 42 x 3        |
| Hydrauliek buis Ømm     | 42 x 3        | 42 x 3        | 54 x 4        | 54 x 4        |
| Meubel (Fe) buis Ømm    | 42 x 2        | 42 x 2        | 54 x 3        | 54 x 3        |
| Gaspijp Ømm             | 1 1/4"        | 1 1/4"        | 1 1/2"        | 1 1/2"        |
| Gelaagde buis Ømm       | 50            | 50            | 63            | 63            |
| Radius min./max,        | 3 - 4D        | 3 - 4D        | 3 - 4D        | 3 - 4D        |
| Voltage                 | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph | 230Volt / 1Ph |
| Motorvermogen           | 0,6 kW        | 0,6 kW        | 1,0 kW        | 1,0 kW        |
| Gewicht                 | 35 kg         | 35 kg         | 60 kg         | 60 kg         |
| Artikelnummer           | 160100001     | 160100005     | 160100009     | 160100013     |

### CBC buigmallen met losse ring



**Aluminium buigmal, Type A**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type A mm: Ø 6 - 63  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.



**Gietstalen buigmal, Type C & Type E**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type C mm: Ø 6 - 75  
Diameters Type E inch: Ø 1/4" - 3"  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



**Gietstalen buigmal, Type L**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type L gas: Ø 1/4" - 2 1/2"  
Radius: 3 - 4D  
Toepassing: stalen gas- en stoompijp, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



**Gietstalen buigmal, Type G**  
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76  
Diameters Type G mm: Ø 6 - 60  
Diameters Type G inch: Ø 1/4" - 2"  
Diameters Type G gas: Ø 1/8" - 2"  
Radius: vanaf 2D  
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis, RVS buis, hydrauliek buis

**CBC verrijdbare onderzetkast voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
Type 970  
160102177



**CBC driepoot voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
Type 42-60  
160102173



**CBC voetschakelaar voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D**  
160102157



**CBC verstevigingsbeugel voor UNI60 en UNI60D**  
160102201



**CBC lenge-aanslag met klauwplaat hoekverdraaiing voor UNI42 en UNI60 serie**

In diverse lengtes leverbaar



## **cbc** STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

### **CBC elektromechanische buigmachines**

Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties: buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.



UNI70/plus  
ACTIEPRIJS  
€ 10.150,=



UNI76  
ACTIEPRIJS  
€ 13.795,=

### CBC elektromechanische buigmachines

#### Capaciteit:

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| Koperen buis Ømm     | 60 x 4        | 76,1 x 8      |
| CV (Fe) buis Ømm     | 60 x 4        | 76,1 x 6      |
| Aluminium (Fe) buis  | 60 x 8        | 76,1 x 8      |
| Pg (Fe) buis Ømm     | 60 x 2        | 76,1 x 6      |
| RVS buis Ømm         | 60 x 3        | 76,1 x 4      |
| Hydrauliek buis Ømm  | 60 x 4        | 76,1 x 6      |
| Meubel (Fe) buis Ømm | 60 x 3        | 76,1 x 8      |
| Gaspijp Ømm          | 2"            | 3"            |
| Gelaagde buis Ømm    | 63            | 75            |
| Radius min./max,     | 3 - 4D        | 3 - 4D        |
| Voltage              | 400Volt / 3Ph | 400Volt / 3Ph |
| Motorvermogen        | 1,5 / 2,2 kW  | 3,0 / 4,0 kW  |
| Gewicht              | 210 kg        | 350 kg        |
| Artikelnummer        | 160100026     | 160100029     |

### **CBC sledes voor dunwandige buis**

Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.




### **CBC rollen voor dikwandige buis**

Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis. In combinatie met dubbele rolhouder.



### **CBC dubbele rolhouder**

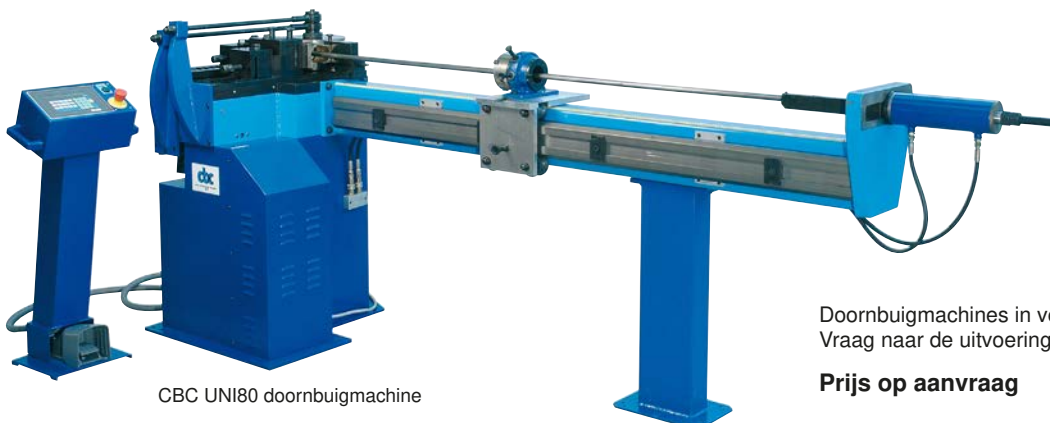

CBC UNI80 doornbuigmachine

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.

**Prijs op aanvraag**

## WISENT PIJPUITKLINKERS

### WISENT pijpuitklinders

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90° aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-, roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende of elektrische uitvoering, meerdere diameters in één apparaat, \*WHZ zinkuitloop.



WH1422  
ACTIEPRIJS  
€ 270,=



WH2843  
ACTIEPRIJS  
€ 340,=



WH5061  
ACTIEPRIJS  
€ 475,=



WHZ  
ACTIEPRIJS  
€ 280,=

#### WISENT pijpuitklinders

| Type   | Uitwendige buisdiameter | Maximale wanddikte in ST40 | Motor vermogen | Gewicht | Art.nr    |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------|
| WH1422 | 1/4" - 3/8" - 1/2"      | 3 mm                       | Handbediend    | 6,5 kg  | 667100040 |
| WH2843 | 3/4" - 1" - 1.1/4"      | 3 mm                       | Handbediend    | 8 kg    | 667100042 |
| WH5061 | 1.1/2" - 2"             | 3 mm                       | Handbediend    | 15 kg   | 667100044 |
| WHZ    | 3/4" - 2"               | 4 mm                       | Handbediend    | 6 kg    | 667100046 |

## WISENT ONTBRAAMMACHINES

### WISENT ontbraammachines

Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij, materiaal aanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen van ontbraamborstel, voorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm, machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel.



OM200T  
ACTIEPRIJS  
€ 705,=



OM250S  
ACTIEPRIJS  
€ 1.345,=

#### WISENT ontbraammachines

| Type             | OM200T       | OM250S       |
|------------------|--------------|--------------|
| Ontbraamborstel  | Ø200 x 45 mm | Ø250 x 60 mm |
| Aantal snelheden | 2            | 2            |
| RPM min./max.    | 1400 / 2800  | 1400 / 2800  |
| Motor 400 Volt   | 0,75 kW      | 1,2 kW       |
| Gewicht          | 28 kg        | 105 kg       |
| Artikelnummer    | 667100127    | 667100130    |

## WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE

### WISENT industriële pijpuitslijpmachine type PRC76A

Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm). Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek variabel instelbaar van 30° tot 90°. Stel- en spaninrichting voor slijpband. Rollen snel en eenvoudig te verwisselen. Inclusief 1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen. Voorbereid voor stofafzuiging



PRC76A  
ACTIEPRIJS  
€ 2.250,=  
Compleet met rollenset

#### WISENT pijpuitslijpmachine

| Type           | PRC76A          |
|----------------|-----------------|
| Motor 400 Volt | 2,2 / 2,8 kW    |
| Bandsnelheid   | 15 / 30 m/sec   |
| Bandafmeting   | 100 x 2000 mm   |
| Rollenset      | 1/2" t/m 2.1/2" |
| Slijphoek      | 30° - 90°       |
| Werkhoogte     | 900 mm          |
| Gewicht        | 180 kg          |
| Artikelnummer  | 667100010       |

## WISENT BANDSLIJPMACHINE

### WISENT compacte verticale bandslijpmachine type CVB75

Neemt minder ruimte in van uw werkplaats. Uitgevoerd met 3 kW motor. Automatische bandspanning. Snel en eenvoudig wisselen van slijpbanden. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie.



CVB75  
ACTIEPRIJS  
€ 785,=


#### WISENT bandslijpmachine

| Type           | CVB75        |
|----------------|--------------|
| Motor 400 Volt | 3,0 kW       |
| Bandsnelheid   | 26 m/sec     |
| Bandafmeting   | 75 x 2000 mm |
| Werkhoogte     | 970 mm       |
| Gewicht        | 48 kg        |
| Artikelnummer  | 667100018    |

## WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES

### WISENT universele industriële bandslijpmachines

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijfwiel gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSM serie voorbereid voor stofafzuiging, BSMA serie met geïntegreerde afzonderlijk aangedreven stofafzuiging, dubbele afzuiging met filter in opvangbak.

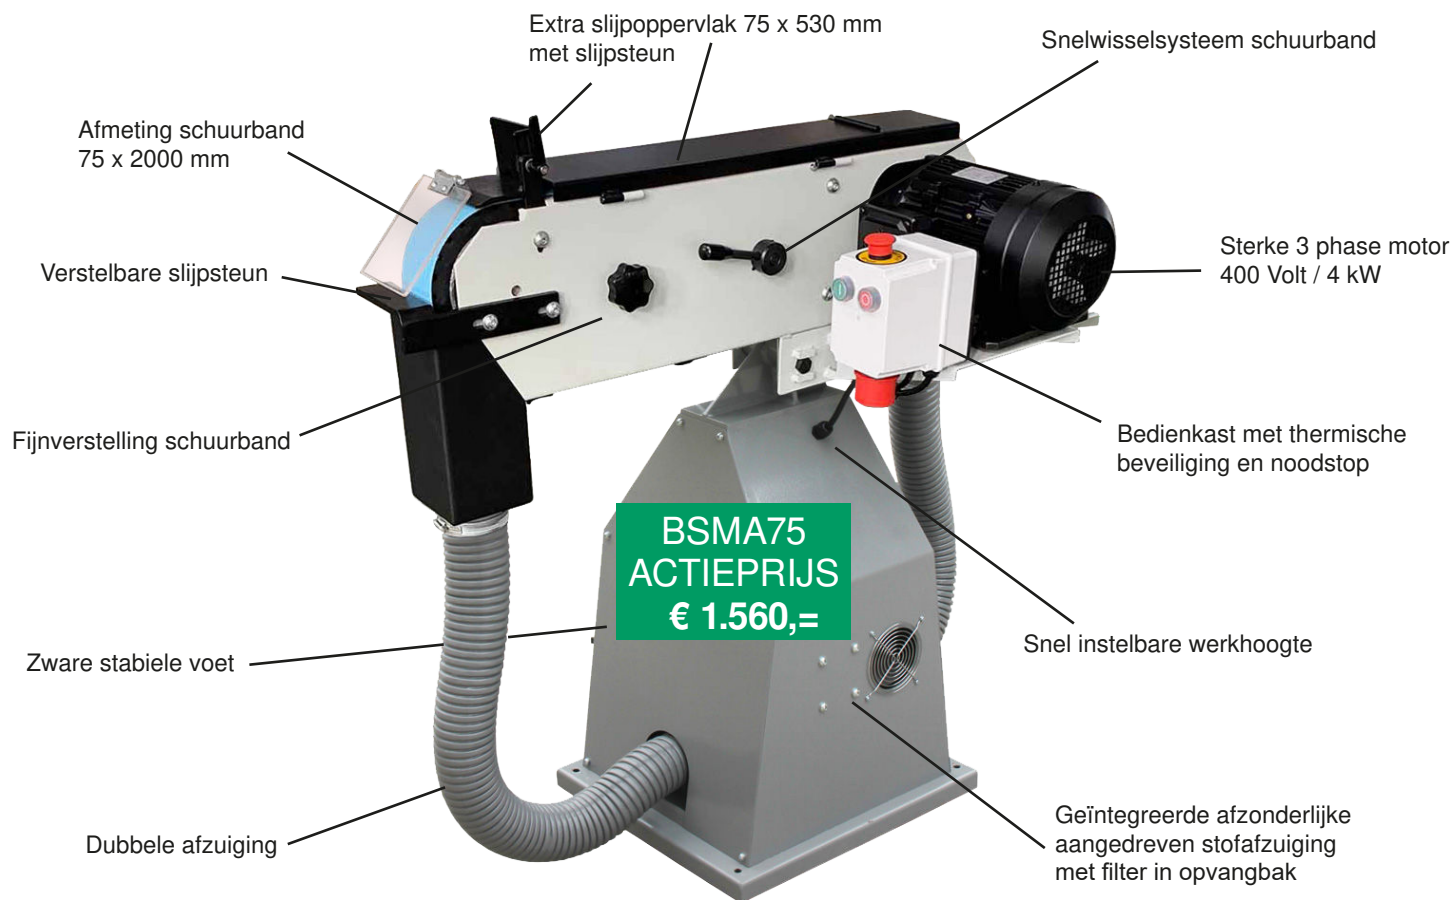

Optie:  
Stofafzuiging,  
voor montage  
aan achterzijde  
bandslijpmachine  
Art.nr. 667100004  
**€ 390,=**

WISENT stationaire bandslijpmachine

| Type                        | BSM75        | BSMA75       | BSM150        |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Afmeting schuurband         | 75 x 2000 mm | 75 x 2000 mm | 150 x 2000 mm |
| Slijpoppervlakte bovenzijde | 75 x 530 mm  | 75 x 530 mm  | 150 x 530 mm  |
| Motor 400 Volt              | 3,0 kW       | 4,0 kW       | 2.2 / 2.8 kW  |
| Bandsnelheid                | 34 m/sec     | 34 m/sec     | 18 - 36 m/sec |
| Gewicht                     | 85 kg        | 110 kg       | 115 kg        |
| Artikelnummer               | 667100001    | 667100003    | 667100007     |





## HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

### NITTO Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, geen materiaal vervorming, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, droog verspanen.



ECB0203  
ACTIEPRIJS  
€ 735,=

EMB0307B  
ACTIEPRIJS  
€ 1.105,=

HB15B  
ACTIEPRIJS  
€ 2.190,=

ERM34S  
ACTIEPRIJS  
€ 3.475,=

CB01  
ACTIEPRIJS  
€ 540,=

CB02  
ACTIEPRIJS  
€ 560,=

CBR03  
ACTIEPRIJS  
€ 1.360,=

AMBL0307  
ACTIEPRIJS  
€ 765,=

|                       | Elektrische laskantfreesmachines |               |               |               | Pneumatische laskantfreesmachines |              |              |              |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Max. freescapaciteit: |                                  |               |               |               |                                   |              |              |              |
| ST40 mm               | 0 - 3C                           | 0 - 7C        | 0 - 15C       | 0 - 17C       | 0 - 1C                            | 0 - 2C       | 0 - 3C       | 0 - 7C       |
| RVS mm                | 0 - 1,5C                         | 0 - 3C        | -             | 0 - 10C       | -                                 | -            | -            | -            |
| Freesradius:          |                                  |               |               |               |                                   |              |              |              |
| ST40 mm               | 2 en 3R                          | 2, 3 en 4R    | -             | 3 en 4R       | -                                 | 2R           | 3R           | 2, 3 en 4R   |
| RVS mm                | 2R                               | 2 en 3R       | -             | 3 en 4R       | -                                 | -            | -            | -            |
| Hoekinstelling        | 45°                              | 15° - 45°     | 15° - 45°     | 15° - 45°     | 45°                               | 45°          | 45°          | 15° - 45°    |
| Motorvermogen         | 450 Watt                         | 1.020 Watt    | 910 Watt      | 1.010 Watt    | 6bar/0,60Mpa                      | 6bar/0,59Mpa | 6bar/0,60Mpa | 6bar/0,59Mpa |
| Voltage               | 230Volt - 1Ph                    | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph | 400Volt - 3Ph | lucht                             | lucht        | lucht        | lucht        |
| Toeren RPM            | 10.000                           | 13.000        | 2.750         | 3.000         | 28.000                            | 13.000       | 12.000       | 13.000       |
| Gewicht               | 2,5 kg                           | 2,5 kg        | 15 kg         | 19 kg         | 0,5 kg                            | 1,8 kg       | 2,2 kg       | 2,9 kg       |
| Artikelnummer         | 500100013                        | 500100004     | 500100001     | 673100001     | 500100037                         | 500100040    | 500100042    | 500100046    |

### GERIMA MMD200

#### Stationaire laskantfreemachine

Eenvoudig frezen van kleine werkstukken, zowel plaat als buis (max. 70mm lang). De werkstukken zijn gemakkelijk op te spannen. De gewenste freesdiepte is d.m.v. handwiel snel in te stellen. Hoogwaardige kwaliteit laskantfreemachine, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, geen materiaal vervorming. Uitgevoerd met microdoseersysteem.




#### Prijs op aanvraag

| GERIMA Stationaire laskantfreemachine |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type                                  | MMD200                                                   |
| Max. freescapaciteit:                 | mm Aluminium: 0 - 20C<br>mm ST40: 0 - 20C / RVS: 0 - 10C |
| Motorvermogen                         | 5,5 kW                                                   |
| Voltage                               | 400Volt / 3Ph                                            |
| Toeren RPM                            | 2.000 - 6.000                                            |
| Hoekverstelling                       | 30° - 60°                                                |
| Max. materiaaldikte                   | 40 mm plaat / Ø20 - 200 mm buis                          |
| Gewicht                               | ca. 540 kg                                               |

### GERIMA SMT30-EVR

#### Tafel laskantfreemachine type SMT30-EVR

Eenvoudig langsgleiden van materialen, freeshoogte eenvoudig te verstellen, standaard geleverd met 45° beitelpkop en radius 3 geleidelager, compact, licht in gewicht, afmetingen werktafel 300 x 250 mm, uitgevoerd met stelpoten. Gewicht 15 kg  
Afm. machine: 450 x 250 x 250H mm  
Rechte beitelpaten 8-zijdig - radius 1,2 mm en 2 mm  
16-zijdig te gebruiken.



SMT30-EVR  
ACTIEPRIJS  
€ 3.195,=

| GERIMA SMT30-EVR |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| Type             | SMT30-EVR |                 |
| Freescapaciteit: | ALU mm    | 0 - 8C          |
|                  | ST40 mm   | 0 - 6C          |
|                  | RVS mm    | 0 - 3C          |
| Freesradius      | ALU mm    | 1,2 - 6R        |
|                  | ST40 mm   | 1,2 - 4R        |
|                  | RVS mm    | 1,2 - 3R        |
| Hoekinstelling   |           | 30° - 45° - 60° |
| Motorvermogen    |           | 1.500 Watt      |
| Voltage          |           | 230Volt / 1Ph   |
| Toeren RPM       |           | 2.500 - 7.900   |
| Gewicht          |           | 15 kg           |
| Artikelnummer    |           | 100100031       |

## GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

### GERIMA Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes, geen materiaal vervorming, droog verspanen MULTI Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelkop, beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.

\* Met gepatenteerde **BOOSTER** technologie!



|                       | Laskantfreesmachines MINI |                |               | Laskantfreesmachines MULTI |                 |               |               |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Max. freescapaciteit: |                           |                |               |                            |                 |               |               |
| ALU mm                | 0 - 7C                    | 0 - 7C         | 0 - 8C        | 0 - 9C                     | 0 - 9C          | 0 - 16C       | 0 - 20C       |
| ST40 mm               | 0 - 5C                    | 0 - 5C         | 0 - 6C        | 0 - 8C                     | 0 - 8C          | 0 - 16C       | 0 - 20C       |
| RVS mm                | -                         | -              | -             | -                          | 0 - 5C          | 0 - 10C       | -             |
| Freesradius: ST40 mm  | 1.2 en 2.5R               | 1.2 en 2.5R    | 2.5, 3 en 4R  | 1.2 t/m 4R                 | 1.2 t/m 6R      | 1.2 t/m 8R    | 3 t/m 8R      |
| RVS mm                | -                         | -              | -             | -                          | 1.2 t/m 4R      | 1.2 t/m 4R    | -             |
| Hoekinstelling        | 45°                       | 45°            | 45°           | 30° / 45° / 60°            | 30° / 45° / 60° | 0° - 80°      | 0° - 60°      |
| Motorvermogen         | 1.200 Watt                | 6-7bar/20L/sec | 1.500 Watt    | 6bar/30L/sec               | 1.500 Watt      | 1.750 Watt    | 2.000 Watt    |
| Voltage               | 230Volt - 1Ph             | Lucht          | 230Volt - 1Ph | Lucht                      | 230Volt - 1Ph   | 230Volt - 1Ph | 230Volt - 1Ph |
| Toeren RPM            | 11.000                    | 12.000         | 7.900         | 12.000                     | 2.500 ~ 7.900   | 2.000 ~ 7.600 | 6.600         |
| Gewicht               | 2,95 kg                   | 2,5 kg         | 3,5 kg        | 3,0 kg                     | 3,5 kg          | 6,5 kg        | 9,5 kg        |
| Artikelnummer         | 1002200000                | 1002200500     | 1002201000    | 1002203000                 | 1002202500      | 1002204000    | 1002205000    |

## GERIMA MMB600C

### Stationaire laskantfreesmachine

Eenvoudig frezen van platen en profielen van verschillende materialen  
Automatische doorvoer van materiaal  
Gemakkelijk in hoogte verstelbaar  
Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine  
Zeer glad freesoppervlak  
Geen nabewerking  
Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes  
Geen materiaalvervorming  
Uitgevoerd met microdoseersysteem



### Prijs op aanvraag

| GERIMA Stationaire laskantfreesmachine |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Type                                   | MMB600C                           |
| Max. freescapaciteit:                  |                                   |
| ALU mm                                 | 0 - 30C                           |
| ST40mm                                 | 0 - 30C                           |
| Motorvermogen                          | 7.5 kW                            |
| Voltage                                | 400Volt / 3Ph                     |
| Toeren RPM                             | 2.000 - 6.000                     |
| Hoekverstelling                        | 20° - 50° / 25° - 55° / 30° - 60° |
| Max. Materiaaldikte                    | 100 mm                            |
| Gewicht                                | ca. 1.000 kg                      |

## WISENT TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

### WISENT draagbare lintzaagmachines

Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback

Handmatige zaagvoeding

Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie

Mechanische zaagbladspanning

Kogellager zaaggeleiding



TLZ100V  
€ 530,=



TLZ125V  
€ 580,=



TLZ175V  
€ 920,=



TLZ200V  
€ 1.195,=

WISENT transportabele lintzaagmachines

| Type    | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm | Motor 1 Phase kW | Toerental RPM | Verstek L+R | Zaagblad Ø mm     | Machine gewicht | Artikel-nummer |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
| TLZ100V | Ø 100             | Ø 65              | 0,85             | 30 ~ 80       | 0° - 45°    | 1.330 x 13 x 0,65 | 18 kg           | 667100027      |
| TLZ125V | Ø 125             | Ø 80              | 1                | 30 ~ 80       | 0° - 60°    | 1.440 x 13 x 0,65 | 20 kg           | 667100226      |
| TLZ175V | Ø 150             | Ø 100             | 1,5              | 30 ~ 80       | 0° - 60°    | 1.735 x 13 x 0,65 | 30 kg           | 667100028      |
| TLZ200V | Ø 170             | Ø 130             | 1,65             | 30 ~ 80       | 0° - 60°    | 2.030 x 20 x 0,90 | 35 kg           | 667100229      |



**Excellente kwaliteit lintzaagbladen:**  
flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

WAL-ZER lintzaagbladen

| Lengte               | Veranding |      |       |       | Prijs   |
|----------------------|-----------|------|-------|-------|---------|
|                      | 6/10      | 8/12 | 10/14 | 14/18 |         |
| 1.330 x 13 x 0,65 mm | •         | •    | •     | •     | € 20,25 |
| 1.440 x 13 x 0,65 mm | •         | •    | •     | •     | € 21,45 |
| 1.735 x 13 x 0,65 mm | •         | •    | •     | •     | € 24,45 |
| 2.030 x 20 x 0,90 mm | •         | •    | •     | •     | € 27,40 |

## WISENT TRANSPORTABELE UNIVERSELE CIRKELZAAGMACHINE MC355

### WISENT transportabele universele cirkelzaagmachine type MC355

Inclusief HM zaagblad 72T, professionele zaagmachine, o.a. geschikt voor het zagen van stalen, aluminium of koper profielmateriaal.

Verstekinrichting 45°, droogzagen zonder koelvloeistof of olie, hoog toerenbereik (1.300 RPM), met snelspanklem.

WISENT TCT HM cirkelzaagbladen

| Afmeting mm              | Veranding | Artikelnr. | Prijs   |
|--------------------------|-----------|------------|---------|
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 72T       | 853300012  | € 116,= |
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 80T       | 853300013  | € 120,= |
| Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm | 90T       | 853300016  | € 128,= |



72T

80T

90T

MC355  
ACTIEPRIJS  
€ 655,=



WISENT MC355

| Type      | Capaciteit 90° mm | Capaciteit 45° mm | Motor 1 Phase kW | Toerental RPM | Verstek links | Zaagblad Ø mm | Machine gewicht | Artikel-nummer |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| MC355 Q.V | Ø 130             | Ø 105             | 2,2              | 1.300         | 0° - 45°      | 355           | 26 kg           | 253200001      |





## WISENT STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINES

**WISENT scharnierende metaalcirkelzaagmachines.** Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen. Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, dubbele centrerende klem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie. Hoogte van zaagbed ca. 955mm.

### WISENT Zaagbladen voor CZM315L DV

Ø315 x 2,5 x 32 mm

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| 127100220 | 120T | € 141,= |
| 127100214 | 160T | € 141,= |
| 127100211 | 180T | € 141,= |
| 127100208 | 200T | € 141,= |
| 127100205 | 220T | € 141,= |
| 127100202 | 240T | € 141,= |

### WISENT Zaagbladen voor CZM350L DV

Ø350 x 2,5 x 32 mm

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| 127100292 | 120T | € 171,= |
| 127100286 | 160T | € 171,= |
| 127100283 | 180T | € 171,= |
| 127100280 | 200T | € 171,= |
| 127100277 | 220T | € 171,= |

CZM315L DV  
met dubbele klem  
ACTIEPRIJS  
€ 2.340,=



CZM350L DV  
met dubbele klem  
ACTIEPRIJS  
€ 2.625,=



### WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

| Type              | Capaciteit<br>90° mm | Capaciteit<br>45° mm | Motor 3 phase<br>kW | Zaagsnelheid<br>RPM | Verstek<br>L+R       | Zaagblad<br>Ø mm | Machine<br>gewicht | Artikel-<br>nummer |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CZM315L DV</b> | Ø 100                | Ø 90                 | 0,8 - 1,3           | 18 / 36             | 45° - 0° - 45° - 90° | 315 x 2,5 x 32   | 230 kg             | 667100088          |
| <b>CZM350L DV</b> | Ø 120                | Ø 105                | 1.1 - 2.2           | 18 / 36             | 45° - 0° - 45° - 90° | 350 x 2,5 x 32   | 245 kg             | 667100094          |

## WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

**WISENT verticale metaalcirkelzaagmachines.**

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen. Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie. VC315 handbediend, VC315HA halfautomatisch. Hoogte van zaagbed ca. 900mm.

### WISENT Zaagbladen voor VC315 / VC315HA

Ø 315 x 2,5 x 32 mm

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| 127100220 | 120T | € 141,= |
| 127100214 | 160T | € 141,= |
| 127100211 | 180T | € 141,= |
| 127100208 | 200T | € 141,= |
| 127100205 | 220T | € 141,= |
| 127100202 | 240T | € 141,= |



VC315  
ACTIEPRIJS  
€ 5.315,=



VC315HA  
ACTIEPRIJS  
€ 7.615,=



### WISENT cirkelzaagmachines voor metaal

| Type           | Capaciteit<br>90° mm | Capaciteit<br>45° mm (R+L) | Capaciteit<br>60° mm (R) | Motor 3 phase<br>kW | Zaagsnelheid<br>RPM | Verstek<br>L+R | Zaagblad<br>Ø mm | Machine<br>gewicht | Artikel-<br>nummer |
|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VC315</b>   | Ø 100                | Ø 100                      | Ø 80                     | 1,3 - 1,8           | 33 / 66             | 40° - 0° - 60° | 315 x 2,5 x 32   | 270 kg             | 438103145          |
| <b>VC315HA</b> | Ø 100                | Ø 100                      | Ø 80                     | 1,3 - 1,8           | 33 / 66             | 40° - 0° - 60° | 315 x 2,5 x 32   | 300 kg             | 438103151          |



## WISENT ALUMINIUM VERSTECKCIRKELZAAGMACHINE TYPE AC400PB

### WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400PB

3 Phase motor, 400 Volt, 1,3 kW / 1 zaagsnelheid 2.800 RPM, met rem  
 Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding  
 Inclusief HM cirkelzaagblad Ø400 mm  
 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen  
 Venturi sproeismering op waterbasis  
 Twee-handsbediening aan voorzijde  
 Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°,  
 Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendel posities 45° - 0° - 45°  
 Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit  
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar  
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtsput en persluchtaansluiting aan machine  
 Hoogte van zaagbed ca. 885 mm  
 Gewicht ca. 130 kg  
 Artikelnummer 667100255



AC400PB  
 ACTIEPRIJS  
 € 5.995,=

#### WISENT AC400PB

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Cap. 90°     | Ø mm | 110      |
|              | □ mm | 100      |
|              | ▢ mm | 200 x 60 |
| Cap. 45° R+L | Ø mm | 100      |
|              | □ mm | 100      |
|              | ▢ mm | 140 x 60 |

## WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINE

### WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameters, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.



### WISENT afzuiginstallatie

Type VA1C  
 400 Volt, 2,2 kW  
 Afzuigvolume 2.800 m³/h  
 Compleet met slangset  
 Artikelnummer 4726050100



#### WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

| Afmeting mm                  | Vertanding | Artikelnr. | Prijs   |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 96T        | 647400096  | € 290,= |
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 108T       | 647400108  | € 310,= |
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 120T       | 647400120  | € 335,= |

VA1C  
 ACTIEPRIJS  
 € 1.795,=

## WISENT ALUMINIUM VERSTECKCIRKELZAAGMACHINE JIH16

### WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH16

3 Phase motor, 400 Volt, 2,25 kW / 1 zaagsnelheid 3.600 RPM  
 Traploos instelbaar hydropneumatische zaagvoeding  
 HM cirkelzaagblad Ø 400 mm van onderuit komend  
 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen  
 Verticale klemming d.m.v. instelbare kapklem  
 Microdoseersysteem nauwkeurig instelbaar  
 Twee-handsbediening aan voorzijde  
 Zware robuuste geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel  
 Verstekinrichting 45° - 0° - 45°, vrij instelbaar  
 Achterbrug ca. 60mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit  
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar  
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtsput en persluchtaansluiting aan machine  
 Hoogte van zaagbed ca. 850 mm  
 Gewicht ca. 400 kg  
 Artikelnummer 375100016



JIH16  
 ACTIEPRIJS  
 € 11.995,=

#### WISENT JIH 16

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Cap. 90°     | Ø mm | 110      |
|              | □ mm | 100      |
|              | ▢ mm | 200 x 50 |
| Cap. 45° R+L | Ø mm | 110      |
|              | □ mm | 90       |
|              | ▢ mm | 150 x 50 |



## WAL-ZER® BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42

**WAL-ZER Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.**

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.



| S          | H               | L |
|------------|-----------------|---|
| S=mm       | Tanden per INCH |   |
| < 2,0      | 18 - 14 - 10/14 |   |
| 1,5 ÷ 3,0  | 10 - 8/12       |   |
| 3,0 ÷ 8,0  | 6/10            |   |
| 5,0 ÷ 12,0 | 5/8             |   |
| > 7,0      | 4/6             |   |

| WAL-ZER lintzaagbladen |           |     |     |     |      |      |       |            |          |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|------------|----------|
| Lengte                 | Veranding |     |     |     |      |      |       | Actieprijs |          |
|                        | 2/3       | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | Van        | Voor     |
| 1.735 x 13 x 0,65 mm   |           |     |     |     | •    | •    | •     | € 27,15    | € 24,45  |
| 2.060 x 20 x 0,9 mm    |           |     | •   | •   | •    | •    | •     | € 30,80    | € 21,60  |
| 2.450 x 27 x 0,9 mm    |           |     | •   | •   | •    | •    | •     | € 36,30    | € 25,45  |
| 2.480 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 36,65    | € 25,70  |
| 2.750 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 39,75    | € 27,85  |
| 2.825 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 40,60    | € 28,45  |
| 2.845 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 40,85    | € 28,60  |
| 2.925 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 41,75    | € 29,25  |
| 3.240 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 45,40    | € 31,80  |
| 3.310 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 46,20    | € 32,35  |
| 3.810 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 51,95    | € 36,40  |
| 3.960 x 27 x 0,9 mm    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | € 53,65    | € 37,60  |
| 3.770 x 34 x 1,1 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 79,65    | € 55,80  |
| 4.240 x 34 x 1,1 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 87,95    | € 61,60  |
| 4.880 x 34 x 1,1 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 99,30    | € 69,55  |
| 4.980 x 34 x 1,1 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 101,00   | € 71,00  |
| 5.650 x 34 x 1,1 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 113,00   | € 79,00  |
| 6.540 x 41 x 1,3 mm    | •         | •   | •   | •   |      |      |       | € 167,65   | € 117,00 |

Minimale afname van 5 stuks.

## MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN

### MICRO-DOSEERSYSTEMEN (SMEERDOSEERSYSTEMEN)

**Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.**

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeerolie op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeerolie maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een "droge" verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen of boren van buis en profielen.

Hardloper is het type MSD121, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 2,2 liter reservoir.

#### Compleet met:

- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorksproeikop voor lintzaagzaagmachine.

Meerprijs montage op de machine à € 385,=

MSD121  
€ 675,=

art.nr. 340100022



#### Opties en toebehoren o.a.

- MPS microdoseerolie, can à 5 liter
- Montage op machine
- Gesloten model in kast (MSD131)
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor



Lintzaag sproeikop (27mm)  
Art.nr. 472100073  
€ 59,=



Cirkelzaag sproeikop  
Art.nr. 472100079  
€ 50,=



MPS 443  
Geschikt voor staal en aluminium  
Art.nr. 700100008

MPS 444  
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)  
Art.nr. 700100010

Can à 5 liter  
€ 61,=



Flex. buis met magneetvoet  
Art.nr. 472100061  
€ 53,=



CU buis met magneetvoet  
Art.nr. 472100067  
€ 53,=

## WISENT HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT stationaire handbediende en semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

WISENT LZ215, handbediend: geheel handmatige bediening, handmatig sluiten van machineklem, handmatige zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V, LZ280S, LZ300S, ZIP30DA en ZIP32DA, semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem): handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



LZ150V  
ACTIEPRIJS  
€ 1.595,=



LZ215  
ACTIEPRIJS  
€ 2.110,=



LZ280S  
ACTIEPRIJS  
€ 2.495,=

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 145 | 140 | 170 x 140 |
| 45° R         | 125 | 115 | 125 x 115 |
| 60° R         | 70  | 70  | 90 x 70   |

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 150 | 120 | 200 x 120 |
| 45° R         | 120 | 90  | 130 x 90  |
| 60° R         | -   | -   | -         |

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 220 | 215 | 250 x 155 |
| 45° R         | 160 | 150 | 160 x 110 |
| 60° R         | 100 | 85  | 80 x 95   |

| Stationaire lintzaagmachines |                         |                            |                            |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fabrikaat                    | WISENT                  | WISENT                     | WISENT                     |
| Type                         | LZ150V                  | LZ215                      | LZ280S                     |
| Bediening                    | Semi-halfautomatisch    | Handbediend                | Semi-halfautomatisch       |
| Voltage                      | 230Volt / 1 Phase       | 400Volt / 3 Phase          | 400Volt / 3 Phase          |
| Motorvermogen                | 1,1kW                   | 0,6 / 0,85 kW              | 0,75 / 1,1 kW              |
| Zaagvoeding                  | Traploos instelbaar     | Handmatig                  | Traploos instelbaar        |
| Zaagsnelheid                 | Variabel, 20 / 65 m/min | 2 snelheden, 40 / 80 m/min | 2 snelheden, 32 / 66 m/min |
| Klemopening                  | 170 mm                  | 215 mm                     | 250 mm                     |
| Verstek L + R                | 0° - 60° rechts         | 0° - 45° rechts            | 0° - 60° rechts            |
| Afmeting zaagblad            | 1.735 x 13 x 0,65 mm    | 2.060 x 20 x 0,9 mm        | 2.450 x 27 x 0,9 mm        |
| Werkhoogte                   | 900 mm                  | 900 mm                     | 925 mm                     |
| Gewicht                      | 100 kg                  | 220 kg                     | 280 kg                     |
| Artikelnummer                | 667100029               | 667100023                  | 667100022                  |

## WISENT THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT en THOMAS stationaire semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):

handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.



ZIP30DA  
ACTIEPRIJS  
€ 3.395,=



LZ300S Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 5.925,=



ZIP32DA  
ACTIEPRIJS  
€ 5.995,=

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 225 | 200 | 240 x 140 |
| 45° R         | 140 | 140 | 135 x 150 |
| 60° R         | 60  | 60  | 60 x 85   |

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 255 | 210 | 310 x 210 |
| 45° L         | 170 | 170 | 200 x 170 |
| 45° R         | 220 | 210 | 220 x 200 |
| 60° R         | 135 | 115 | 115 x 115 |

| Capaciteit mm |     |     |           |
|---------------|-----|-----|-----------|
|               | Ø   | □   | ▭         |
| 90°           | 255 | 250 | 300 x 220 |
| 45° L         | 160 | 160 | 190 x 100 |
| 45° R         | 200 | 190 | 190 x 170 |
| 60° R         | 110 | 110 | 110 x 130 |

| Stationaire lintzaagmachines |                            |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fabrikaat                    | THOMAS                     | WISENT                     | THOMAS                     |
| Type                         | ZIP30DA                    | LZ300S Quick Approach      | ZIP32DA                    |
| Bediening                    | Semi-halfautomatisch       | Semi-halfautomatisch       | Semi-halfautomatisch       |
| Voltage                      | 400Volt / 3 Phase          | 400Volt / 3 Phase          | 400Volt / 3 Phase          |
| Motorvermogen                | 0,75 / 1,1 kW              | 1,1 / 1,5 kW               | 1 / 1,4 kW                 |
| Zaagvoeding                  | Traploos instelbaar        | Traploos instelbaar        | Traploos instelbaar        |
| Zaagsnelheid                 | 2 snelheden, 32 / 64 m/min | 2 snelheden, 35 / 70 m/min | 2 snelheden, 40 / 70 m/min |
| Klemopening                  | 250 mm                     | 310 mm                     | 305 mm                     |
| Verstek L + R                | 0° - 60° rechts            | 45° - 0° - 60° rechts      | 45° - 0° - 60° rechts      |
| Afmeting zaagblad            | 2.450 x 27 x 0,9 mm        | 2.750 x 27 x 0,9 mm        | 2.750 x 27 x 0,9 mm        |
| Werkhoogte                   | 980 mm                     | 950 mm                     | 1.030 mm                   |
| Gewicht                      | 230 kg                     | 390 kg                     | 350 kg                     |
| Artikelnummer                | 735100039                  | 667100303                  | 735100041                  |



## WISENT THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

### WISENT en THOMAS stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



LZ300RHA Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 9.250,=



ST301SO Easy  
ACTIEPRIJS  
€ 11.525,=



LZ350HA Quick Approach  
ACTIEPRIJS  
€ 11.250,=

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 255           | 255 | 310 x 160 |
| 45° L | 185           | 180 | 170 x 230 |
| 45° R | 180           | 170 | 140 x 220 |
| 60° R | 115           | 115 | 115 x 160 |

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 255           | 250 | 300 x 220 |
| 45° L | 160           | 160 | 150 x 170 |
| 45° R | 200           | 190 | 190 x 170 |
| 60° R | 110           | 110 | 110 x 130 |

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 275           | 270 | 330 x 230 |
| 45° L | 220           | 180 | 220 x 140 |
| 45° R | 230           | 220 | 220 x 210 |
| 60° R | 145           | 140 | 140 x 180 |

### Stationaire lintzaagmachines

| Fabrikaat         | WISENT                      | THOMAS                      | WISENT                      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Type              | LZ300RHA Quick Approach     | ST301SO EASY                | LZ350HA Quick Approach      |
| Bediening         | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch |
| Voltage           | 400Volt / 3 Phase           | 400Volt / 3 Phase           | 400Volt / 3 Phase           |
| Motorvermogen     | 1,1 / 1,5 kW                | 1 / 1,4 kW                  | 1,5 / 1,87 kW               |
| Zaagvoeding       | Traploos instelbaar         | Traploos instelbaar         | Traploos instelbaar         |
| Zaagsnelheid      | 2 snelheden, 35 / 70 m/min  | 2 snelheden, 33 / 66 m/min  | 2 snelheden, 35 / 70 m/min  |
| Klemopening       | 310 mm                      | 305 mm                      | 360 mm                      |
| Verstek L + R     | 45° - 0° - 60° rechts       | 45° - 0° - 60° rechts       | 45° - 0° - 60° rechts       |
| Afmeting zaagblad | 2.750 x 27 x 0,9 mm         | 2.750 x 27 x 0,9 mm         | 2.925 x 27 x 0,9 mm         |
| Werkhoogte        | 1.050 mm                    | 940 mm                      | 990 mm                      |
| Gewicht           | 400 kg                      | 440 kg                      | 675 kg                      |
| Artikelnummer     | 667100312                   | 735100062                   | 667100327                   |

## **THOMAS WISENT HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES**

### THOMAS en WISENT stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.



**ST380SO Easy**  
ACTIEPRIJS  
€ 16.165,=



**LZ460HA**  
ACTIEPRIJS  
€ 11.250,=



**LZ530HA Quick Approach**  
ACTIEPRIJS  
€ 13.500,=

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 300           | 260 | 330 x 260 |
| 45° L | 220           | 180 | 200 x 160 |
| 45° R | 260           | 250 | 270 x 200 |
| 60° R | 180           | 170 | 170 x 170 |

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 330           | 330 | 460 x 250 |
| 45° L | 305           | 280 | 305 x 250 |
| 45° R | 305           | 280 | 305 x 250 |
| 60° R | 205           | 180 | 205 x 250 |

|       | Capaciteit mm |     |           |
|-------|---------------|-----|-----------|
|       | Ø             | □   | ▭         |
| 90°   | 355           | 300 | 490 x 300 |
| 45° L | 290           | 250 | 250 x 250 |
| 45° R | 350           | 290 | 340 x 290 |
| 60° R | 230           | 180 | 220 x 180 |

### Stationaire lintzaagmachines

| Fabrikaat         | THOMAS                      | WISENT                      | WISENT                                       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Type              | ST380SO EASY                | LZ460HA                     | LZ530HA Quick Approach                       |
| Bediening         | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch | Hydraulisch halfautomatisch                  |
| Voltage           | 400Volt / 3 Phase           | 400Volt / 3 Phase           | 400Volt / 3 Phase                            |
| Motorvermogen     | 1,5 / 1,8 kW                | 1,5 / 2,2 kW                | 2,2 kW                                       |
| Zaagvoeding       | Traploos instelbaar         | Traploos instelbaar         | Traploos instelbaar                          |
| Zaagsnelheid      | 2 snelheden, 33 / 66 m/min  | 2 snelheden, 40 / 80 m/min  | Variabel toerental (inverter), 20 ~ 80 m/min |
| Klemopening       | 340 mm                      | 460 mm                      | 545 mm                                       |
| Verstek L + R     | 45° - 0° - 60° rechts       | 45° - 0° - 60° rechts       | 45° - 0° - 60° rechts                        |
| Afmeting zaagblad | 3.310 x 27 x 0,9 mm         | 3.960 x 27 x 0,9 mm         | 3.770 x 34 x 1,1 mm                          |
| Werkhoogte        | 940 mm                      | 860 mm                      | 960 mm                                       |
| Gewicht           | 750 kg                      | 830 kg                      | 700 kg                                       |
| Artikelnummer     | 735100048                   | 667100026                   | 667100334                                    |




## **WISENT** LINTZAAGMACHINE TYPE LZ280S MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSYSTEEM MPS70

### Set bestaande uit:

4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2  
WISENT zaagmachine type LZ280S  
MPS 60° koppelstuk  
4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2  
MPS meetsysteem type MPS70, lengte 4 meter  
Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter  
Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

**LZ280S + MPS  
SETPRIJS  
€ 6.460,=**

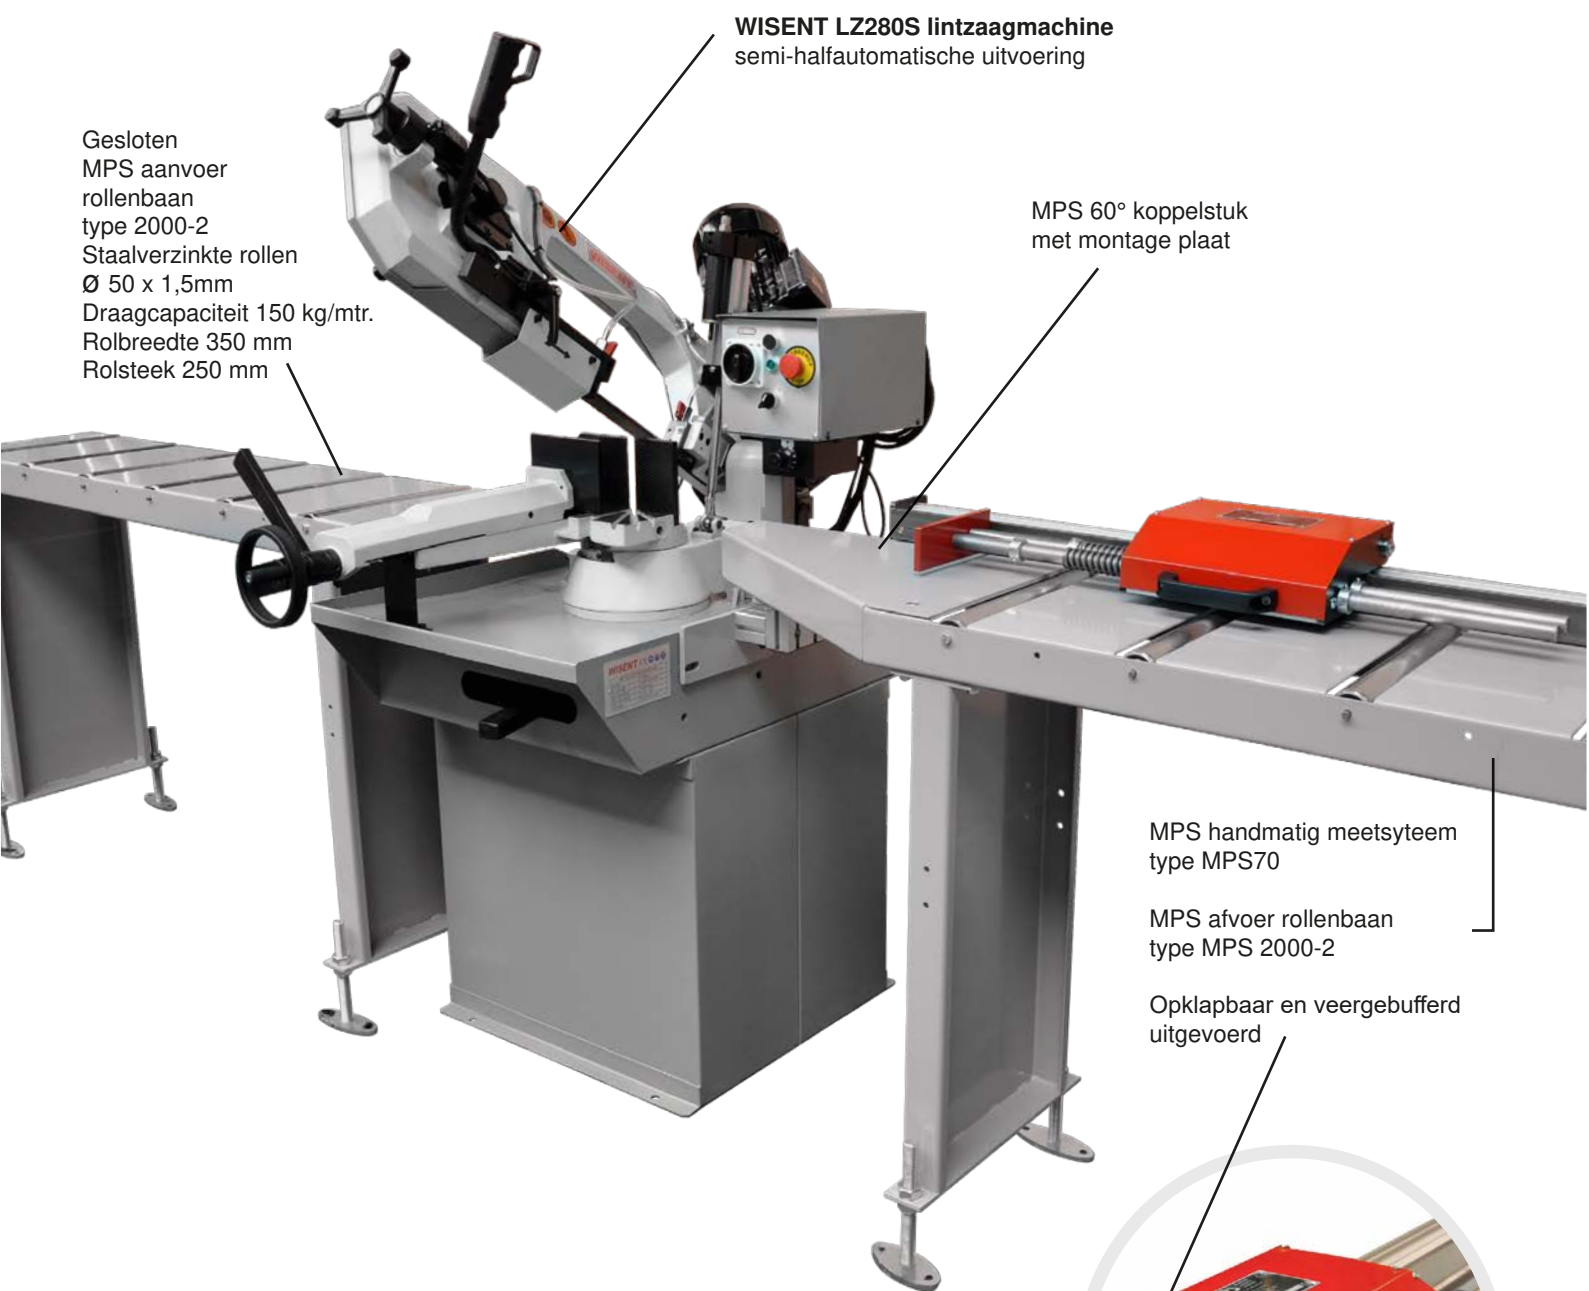

WISENT LZ280S lintzaagmachine  
semi-halfautomatische uitvoering

Gesloten  
MPS aanvoer  
rollenbaan  
type 2000-2  
Staalverzinkte rollen  
Ø 50 x 1,5mm  
Draagcapaciteit 150 kg/mtr.  
Rolbreedte 350 mm  
Rolsteek 250 mm

MPS 60° koppelstuk  
met montage plaat

MPS handmatig meetsysteem  
type MPS70


MPS afvoer rollenbaan  
type MPS 2000-2

Opklapbaar en veergebufferd  
uitgevoerd

Meerdere SETS leverbaar:

|               |           |
|---------------|-----------|
| LZ150V + MPS  | € 5.560,= |
| LZ215 + MPS   | € 6.075,= |
| LZ280S + MPS  | € 6.460,= |
| ZIP30DA + MPS | € 7.360,= |
| LZ300S + MPS  | € 9.890,= |
| ZIP32DA + MPS | € 9.960,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

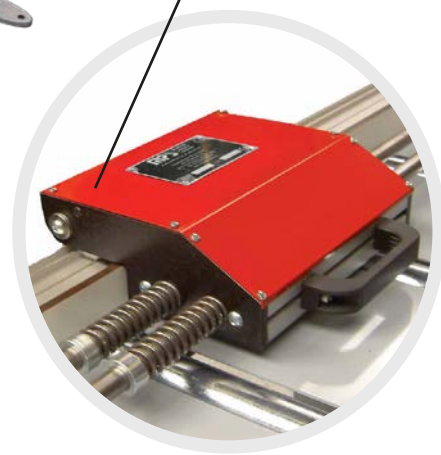




## **WISSENT** LINTZAAGMACHINE TYPE LZ350HA MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSISTEEM MPS75

### Set bestaande uit:

4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2  
WISSENT zaagmachine type LZ350HA  
MPS 60° koppelstuk  
4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2  
MPS meetsysteem type MPS75, lengte 4 meter  
Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter  
Loopwagen veergebufferd en opklapbaar


**LZ350HA + MPS  
SETPRIJS  
€ 15.895,=**

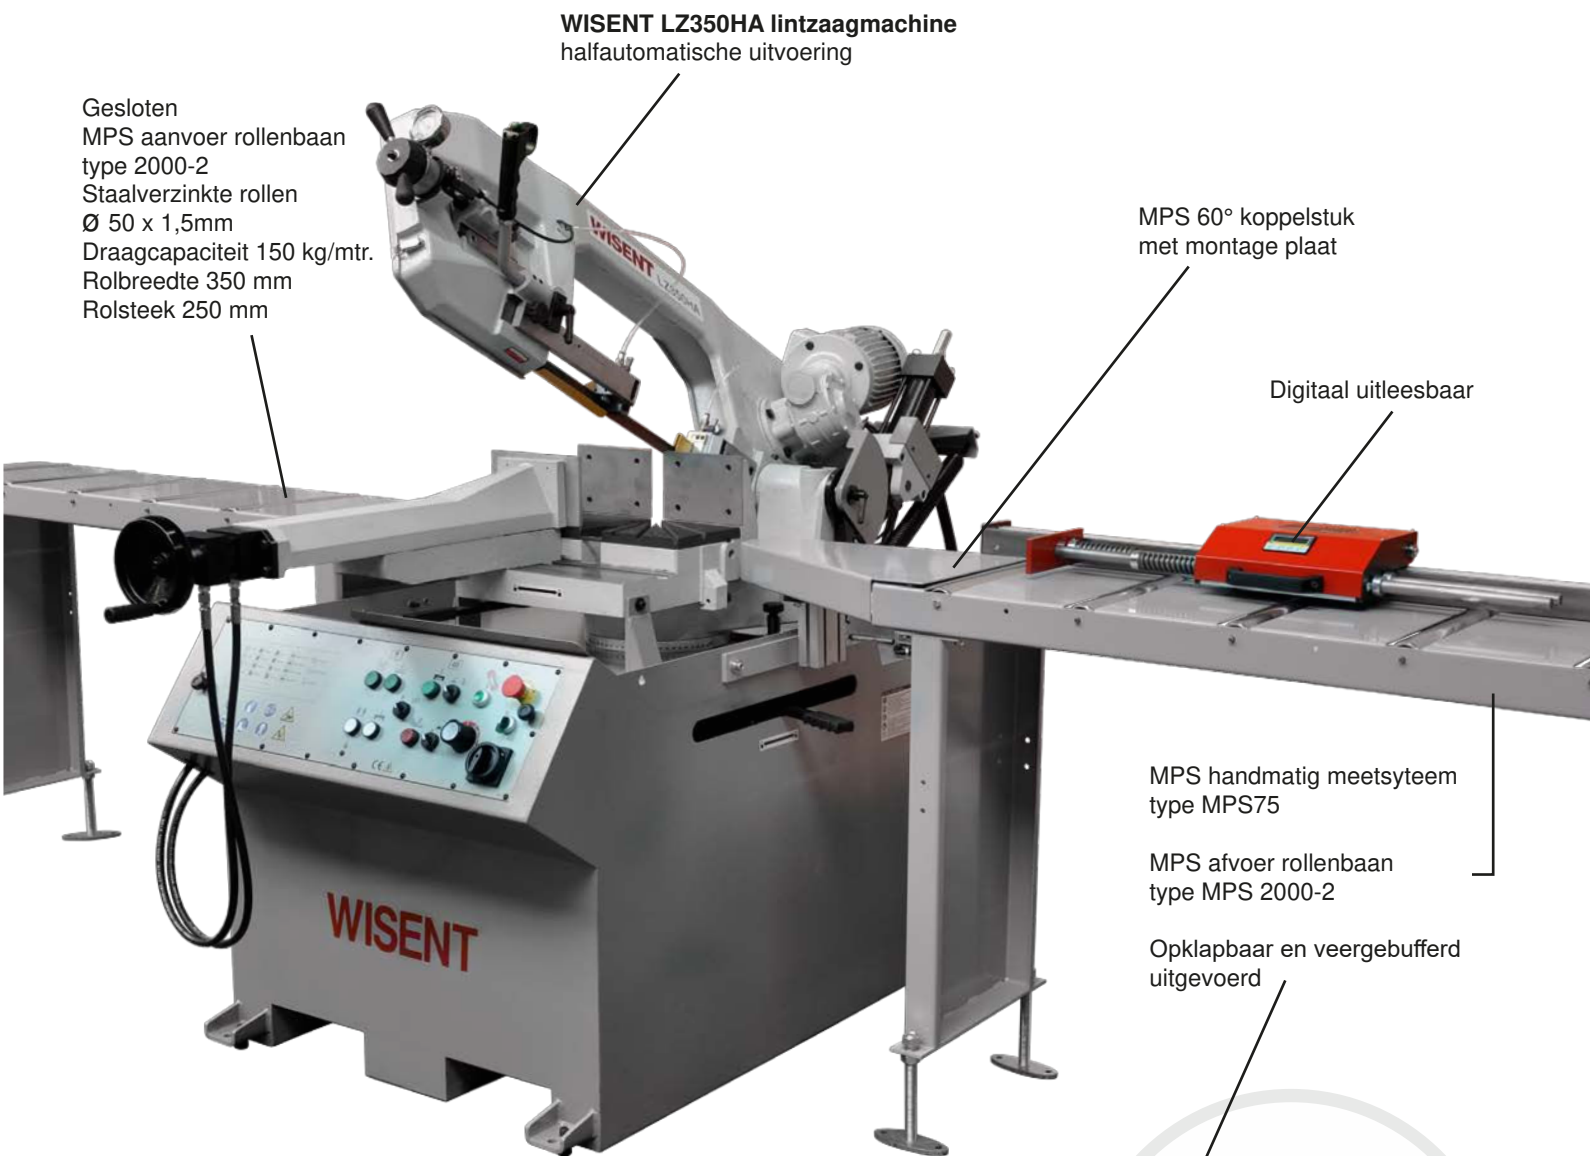

### Meerdere SETS leverbaar:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| LZ300RHA + MPS     | € 13.895,= |
| ST301SO EASY + MPS | € 16.170,= |
| LZ350HA + MPS      | € 15.895,= |
| ST380SO EASY + MPS | € 20.810,= |
| LZ460HA + MPS      | € 15.895,= |
| LZ530HA + MPS      | € 18.145,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

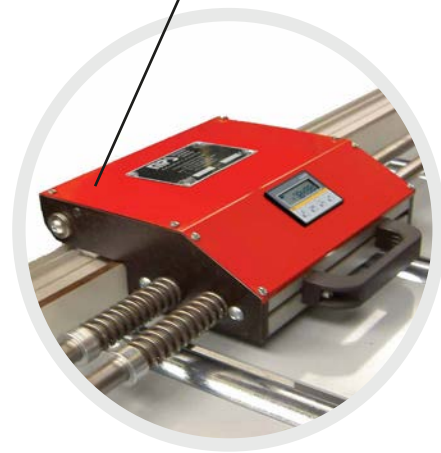



## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-510LDMB

### COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-510LDMB

Geheel hydraulisch gestuurde machine  
 Mitsubishi (PLC) controller met overzichtelijk bedienpaneel  
 Bedienpaneel links en rechts van machine draaibaar  
 3 Phase motor, 400Volt, 2,25 kW  
 Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk  
 Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen  
 Zaagblad 6° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen  
 Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.  
 Handmatig verstelbare verstekinrichting, L + R 60°  
 Automatische zaagboogopheffing  
 Automatische zaagarmgeleiding  
 Capaciteit 510 x 330 mm, klemopening 510 mm  
 Volledig hydraulische klemming  
 Mechanische bladspanningsregeling  
 Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers  
 Bi-metaal zaagblad 4.980 x 34 x 1,1 mm  
 Grote capaciteit koelvloeistoftank  
 Werkhoogte 780 mm  
 Aangedreven spanenborstel  
 Zaagbreukbeveiliging  
 Afm. machine ca. 255 x 130 x 210H cm  
 Gewicht ca. 2.100 kg  
 Artikelnummer 168100505

**SH-510LDMB  
 ACTIEPRIJS  
 op aanvraag**



COSEN SH-510LDMB

|          |      |           |
|----------|------|-----------|
| Cap. 90° | Ø mm | 320       |
|          | mm   | 330       |
|          | mm   | 510 x 330 |
| Cap. 45° | Ø mm | 320       |
|          | mm   | 320       |
|          | mm   | 320 x 330 |
| Cap. 60° | Ø mm | 200       |
|          | mm   | 200       |
|          | mm   | 200 x 330 |

Prijs exclusief MPS rollenbanen en MPS meetsysteem, tegen meerprijs leverbaar. Zie pag. 38 en 39.



## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-710LDM

### COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-710LDM

Geheel hydraulisch gestuurde machine  
Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display  
Bedieningsconsole vrijdbaar  
3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW  
Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk  
Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.  
Motorisch gestuurde NC verstekinrichting, L + R 60°  
Automatische zaagboogopheffing  
Automatische zaagarmgeleiding  
Schaduwlamp voor exacte positionering  
Capaciteit 710 x 420 mm, klemopening 710 mm  
Volledig hydraulische klemming, horizontale en verticale klem (bundelklem)  
Automatische hydraulische bladspanningsregeling  
Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers  
Grote capaciteit koelvloeistoftank  
Bi-metaal zaagblad 6.540 x 41 x 1,3 mm  
Zaagblad 10° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen  
Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen  
Werkhoogte 750 mm  
Motorisch aangedreven spanenborstel  
Zaagbreukbeveiliging  
Afm. machine ca. 325 x 165 x 225H cm  
Gewicht ca. 2.900 kg  
Artikelnummer 168100710

**SH-710LDM  
ACTIEPRIJS  
op aanvraag**



| COSEN SH-710LDM |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| Cap. 90°        | Ø mm | 470       |
|                 | □ mm | 420       |
|                 | ▭ mm | 710 x 420 |
| Cap. 45°        | Ø mm | 420       |
|                 | □ mm | 420       |
|                 | ▭ mm | 450 x 420 |
| Cap. 60°        | Ø mm | 320       |
|                 | □ mm | 320       |
|                 | ▭ mm | 320 x 420 |

Uit te voeren met MPS rollenbanen en MPS meetsysteem. Zie pag. 38 en 39 en MPS brochure.

## **WISENT** VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE VS500

### **WISENT verticale lintzaagmachine type VS500**

Industriële verticale lintzaagmachine

Voor het zagen van o.a. plaat-, gebogen- en gezet materiaal in staal,

RVS, aluminium, hout en kunststoffen

3 Phase motor, 400 Volt, 1,5kW

Beschermkappen met microschakelaars

Variabel instelbaar toerental met digitale aflezing 0 ~ 230 m/min

Kantelbare werktafel 15° - 0° - 30° rechts

Afmetingen werktafel 660 x 700 mm

Langs- en verstekgeleider

Spanenborstel

Afmetingen zaagblad 3.980 ~ 4.050 x 13 x 0,65 mm

Mechanische bladspanningsregeling

Lasunit met knip- en slijpinrichting

Koelvloeistof installatie

Machineverlichting 24Volt

Werkhoogte 980 mm

Gewicht ca. 470 kg

Artikelnummer 667100030

**VS500**  
**ACTIEPRIJS**  
**€ 8.150,=**



Digitale uitlezing toerental



Knip-, las- en slijpinrichting  
t.b.v. lintzaagblad



### **WISENT VS500**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Zaagbreedte mm max.      | 500              |
| Zaaghoogte mm max.       | 310              |
| Verstekinrichting, tafel | 15° - 30° rechts |





## COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE V2026NC

### COSEN halfautomatische verticale dubbel verstek lintzaagmachine type V2026NC

Geheel hydraulisch gestuurde machine  
Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen Display  
3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW  
Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk  
Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.  
Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°  
Automatische terugkeer zaagboog  
Klemopening 510 mm  
Lineair zaagframe geleiding  
Hydraulische klemmen, incl. klemdrukregeling  
Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°  
Zeer geschikt voor zagen van profielen  
Automatische hydraulische bladspanningsregeling  
Hydraulische verstelbare verticale zaagbladgeleiding  
Grote capaciteit koelvloeistoftank ± 130L  
Bi-metaal zaagblad 5.230 x 34 x 1,1 mm  
Werkhoogte 1.000 mm  
Zaagbreukbeveiliging  
Gewicht ca. 2.900 kg  
Afm. machine 250 x 260 x 250H cm  
Artikelnummer 168102026

**V2026NC  
ACTIEPRIJS  
op aanvraag**



COSEN V2026NC + MPS Powerstop HD meetsysteem

| COSEN V2026NC |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | Verstelbare | Zaaghoek 0° | Zaaghoek 5° |
| Cap. 90°      | □ mm        | 510x670     | 510x610     |
| Cap. 45° L    | □ mm        | 510x465     | 510x425     |
| Cap. 45° R    | □ mm        | 510x435     | 510x400     |
| Cap. 60° L    | □ mm        | 510x325     | 510x300     |
| Cap. 60° R    | □ mm        | 510x265     | 510x250     |



## MPS GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2

### MPS gesloten rollenbanen type 2000-2

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| MPS 2000-2, lengte 2 meter | € 630,=   |
| MPS 2000-2, lengte 3 meter | € 900,=   |
| MPS 2000-2, lengte 4 meter | € 1.055,= |
| MPS 2000-2, lengte 5 meter | € 1.370,= |
| MPS 2000-2, lengte 6 meter | € 1.530,= |
| MPS 2000-2, lengte 7 meter | € 1.840,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

| MPS rollenbanen          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Type                     | 2000-2                       |
| Uitvoering               | gesloten                     |
| Rollen                   | staal verzinkt               |
| Rolafmeting              | Ø 50 x 1,5 mm                |
| Rolbreedte               | 350 mm                       |
| Rolsteek                 | 250 mm                       |
| Draagcapaciteit ca.      | 150 kg/mtr                   |
| Hoogte instelbaar ±50 mm | 1.000 mm<br>900 mm<br>750 mm |
| Kleur:                   |                              |
| Zilvergrijs              | RAL7001                      |
| Antraciet                | RAL7011                      |
| Minimum lengte           | 2 mtr                        |
| Oplopend met             | 1 mtr                        |




€ 345,=

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine  
Artikelnummer 472100487

## MPS OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090

### MPS open rollenbanen type 5090

De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar. De MPS 5090 rollenbanen zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter, zodoende kan elke gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.

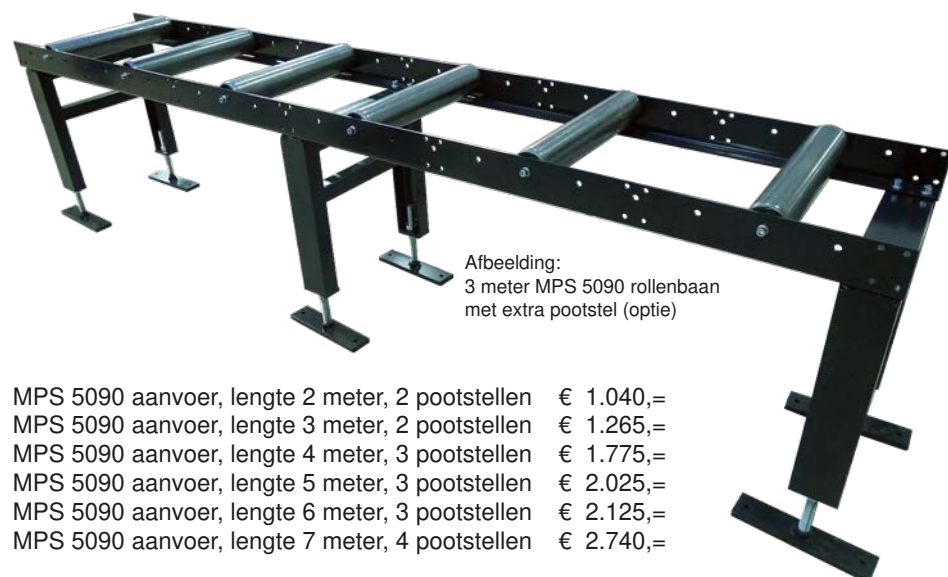

Afbeelding:  
3 meter MPS 5090 rollenbaan  
met extra pootstel (optie)


|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| MPS 5090 aanvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen | € 1.040,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen | € 1.265,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen | € 1.775,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen | € 2.025,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen | € 2.125,= |
| MPS 5090 aanvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen | € 2.740,= |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| MPS 5090 afvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen | € 1.420,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen | € 1.665,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen | € 2.185,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen | € 2.425,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen | € 2.665,= |
| MPS 5090 afvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen | € 3.200,= |

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

| MPS rollenbanen            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Type                       | 5090                        |
| Uitvoering                 | open                        |
| Rollen                     | staal                       |
| Rolafmeting                | Ø 89 x 3 mm                 |
| Rolbreedte                 | 500 mm                      |
| Rolsteek                   | 500 mm                      |
| Draagcapaciteit ca.        | 600 kg/mtr                  |
| Hoogte instelbaar* ±100 mm | 750 mm, 850 mm<br>en 950 mm |
| Kleur*:                    |                             |
| Black Grey                 | RAL7021                     |
| Minimum lengte             | 2 mtr                       |
| Oplopend met               | 1 mtr                       |

\*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar

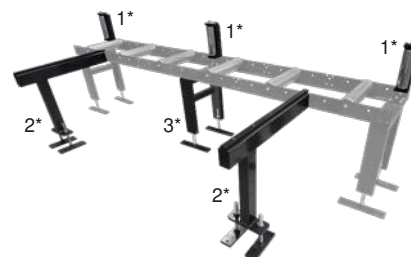

### Opties en toebehoren o.a.:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Opstaande rollen (1*)       | € 240,= |
| Materiaal inleg jukken (2*) | € 480,= |
| Extra rollen                | € 50,=  |
| Extra pootstel (3*)         | € 295,= |
| 60° koppelstuk              | € 560,= |

## MPS HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

### MPS handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS70 en MPS75 digitaal

Duidelijke maataflezing in mm (MPS70)

Digitale maataflezing (MPS75)

Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel

Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

#### Opties en toebehoren o.a.:

Pneumatische vergrendeling,

Speciaal uitvoeringen,

rollenbanen en andere

MPS meetsystemen.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| MPS70, lengte 2 meter | € 1.120,= |
| MPS70, lengte 3 meter | € 1.310,= |
| MPS70, lengte 4 meter | € 1.500,= |
| MPS70, lengte 5 meter | € 1.690,= |
| MPS70, lengte 6 meter | € 1.880,= |
| MPS70, lengte 7 meter | € 2.070,= |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| MPS75, lengte 2 meter | € 1.710,= |
| MPS75, lengte 3 meter | € 1.945,= |
| MPS75, lengte 4 meter | € 2.185,= |
| MPS75, lengte 5 meter | € 2.420,= |
| MPS75, lengte 6 meter | € 2.660,= |
| MPS75, lengte 7 meter | € 2.895,= |



#### Handmatig verplaatsbare lengteaanslag

| Type                  | MPS70                        | MPS75 |
|-----------------------|------------------------------|-------|
| Maataflezing mm       | 1                            | 0,1   |
| Nauwkeurigheid ±mm    | 0,5                          | 0,1   |
| Houdkracht N.         | 700                          |       |
| Blokkering            | knevel                       |       |
| Aanslag breedte mm    | 180                          |       |
| Aanslag               | opklapbaar<br>veer gebufferd |       |
| Leverbare lengten/mtr | 2 ~ 12 mtr                   |       |
| Toepassing            | Profiel<br>Strip<br>Staf     |       |

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

## MPS AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

### MPS automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS Powerstop

Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen

Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd

Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen

Positioneersnelheid ca. 40 m/min.

Nastelbare looprollen

Electromagnetische blokkering

Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal

Groot aantal vaste parameterinstellingen

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Toepassing o.a.: licht en middelzwaar metaal-,

aluminium- en houtbewerking

Exclusief steun besturingskast en rollenbaan

#### Opties en toebehoren o.a.:

Steun besturingskast, externe

vrijtrekfunctie, geheugen module,


neusstuk, barcode scanner,

usb poort, trekkoord beveiliging,

rollenbanen en andere MPS

meetsystemen.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| MPS Powerstop, lengte 2 meter | € 7.030,= |
| MPS Powerstop, lengte 3 meter | € 7.370,= |
| MPS Powerstop, lengte 4 meter | € 7.710,= |
| MPS Powerstop, lengte 5 meter | € 8.055,= |
| MPS Powerstop, lengte 6 meter | € 8.395,= |
| MPS Powerstop, lengte 7 meter | € 8.740,= |

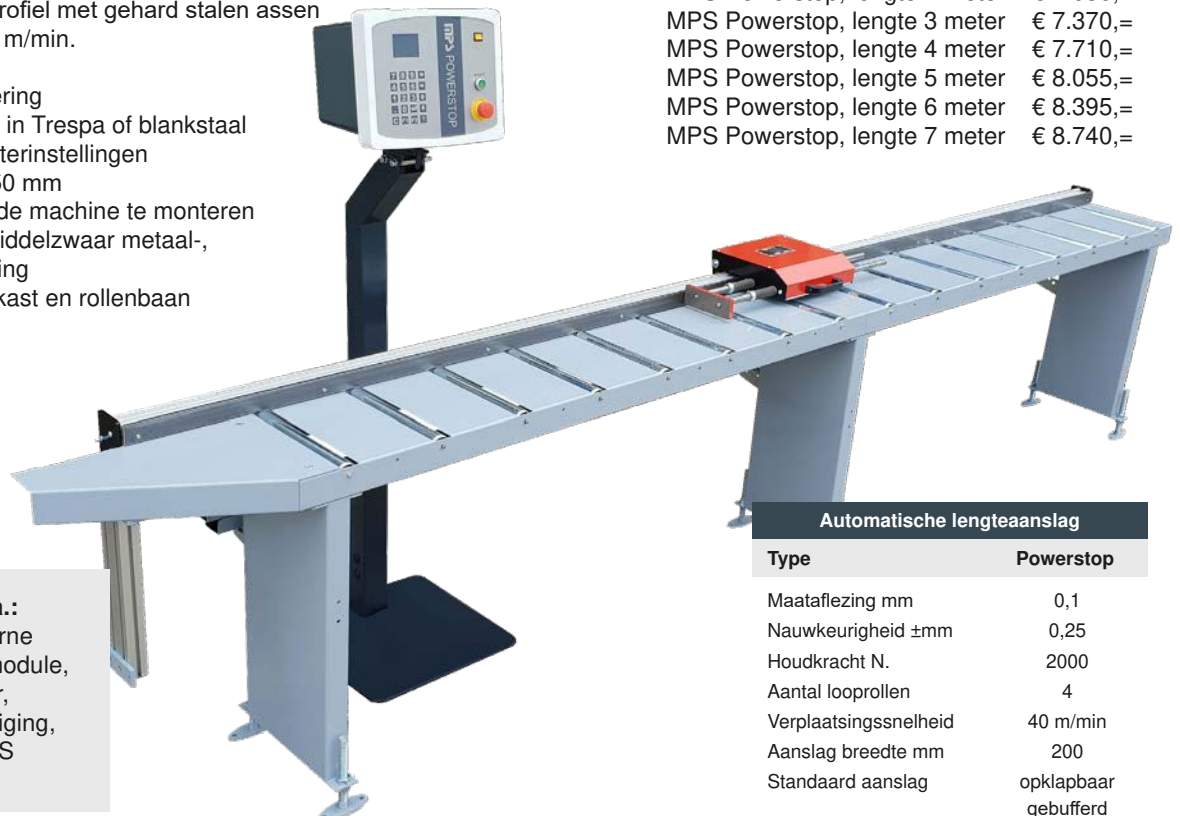

#### Automatische lengteaanslag

| Type                  | Powerstop               |
|-----------------------|-------------------------|
| Maataflezing mm       | 0,1                     |
| Nauwkeurigheid ±mm    | 0,25                    |
| Houdkracht N.         | 2000                    |
| Aantal looprollen     | 4                       |
| Verplaatsingssnelheid | 40 m/min                |
| Aanslag breedte mm    | 200                     |
| Standaard aanslag     | opklapbaar<br>gebufferd |
| Leverbare lengte/mtr  | 2 ~ 14                  |

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

# ACTIEKRANT Q2 2022



- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

**WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO NPS WALZER GERIMA**



Buigtangen



Handgereedschap



Laskantfreesmachines



Pijpbewerking



Buigmachines



Boor- en hakhamers



Bandslijpmachines



Transportabele lintzaagmachines



Kernboormachines



Boor-freestapmachines



Lintzaagmachines



Rollenbanen en meetsystemen

UW VAKDEALER:

**Electrotool b.v.**

Industrieterrein Stormpolder  
Van Utrechtweg 18  
2921 LN Krimpen aan den IJssel  
tel. 0180-519255  
email [info@electrotool.nl](mailto:info@electrotool.nl)  
[www.electrotool.nl](http://www.electrotool.nl)