


Wisent DC2509

V-snaar aangedreven kolomboormachine

- Boorcapaciteit Ø25 mm
- Boorspil MT3
- 3 Fase motor, 400 Volt, 750 Watt
- 9 boorsnelheden 220 – 1.660 RPM
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepteanslag
- Boordiepte 125 mm
- Uitlading 225 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 720 mm
- Afstand spil – voet 1.140 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø92 mm
- Gevlakte, vierkante, kantel-, en draaibare boortafel
- Afmeting boortafel 350 x 350 mm
- Boortafel met T-gleuven 12 mm
- Afmeting voetplaat 580 x 330 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
Beschermkap met microscharrelaar
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 143 kg

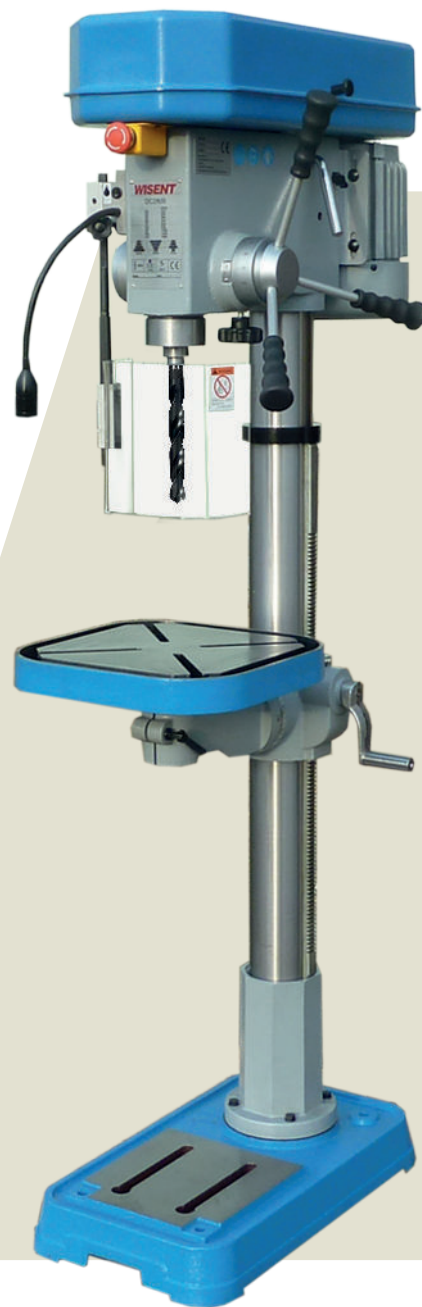

Toebehoren

	Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 3 - B16
	Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	0,75 kW
Boorcapaciteit	Ø 25 mm
Tapcapaciteit	-
Boorspil MT	MT3
Uitlading	225 mm
Kolom	Ø 92 mm
Aantal snelheden	9
RPM min./max.	220 – 1.660
Gewicht ca.	143 kg
Artikelnummer	253500016