


Wisent DTG35A

Tandwiel aangedreven kolomboortapmachine met automatische voeding

- Boorcapaciteit Ø35 mm
- Tapcapaciteit M18
- Boorspil MT4
- 3 Fase motor, 400 Volt, 1,5/1,8 kW
- Links- en rechts draaiend
- 8 boorsnelheden 75 / 160 / 265 / 440 / 535 / 890 / 1.490 / 3.010 RPM
- Kop van machine 360° draaibaar en in hoogte verstelbaar
- Automatische boorvoeding (4st.) 0,1 – 0,15 – 0,22 – 0,33 mm/omw.
- Automatische voeding d.m.v. electromagnetische koppeling
- Instelbare boordiepte aanslag
- Boordiepte 150 mm
- Uitlading 325 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 740 mm
- Afstand spil – voet 850 ~ 1.100 mm
- Extra sterke kolom Ø125 mm
- Gevlakte rechthoekige draaibare boortafel
- Afmeting boortafel 400 x 500 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 400 x 670 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
Beschermkap met microscharrelaar
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Hoogte 1.830 mm

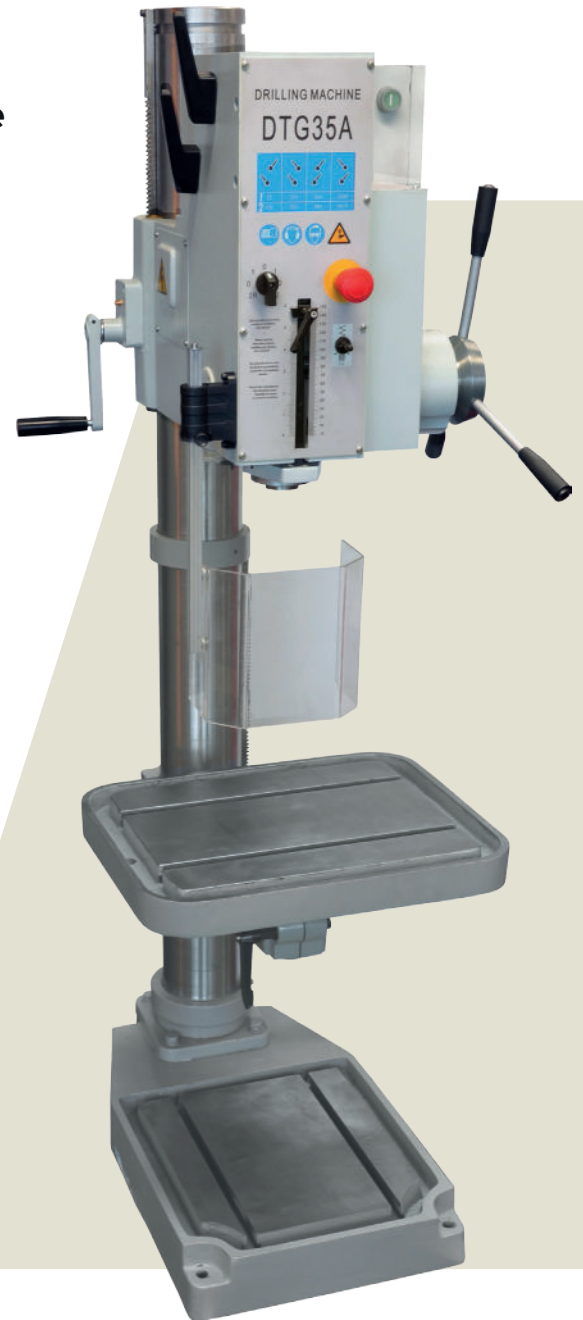

Toebehoren

| | |
|--|--|
|  | Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm |
|  | Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 4 - B16 |
|  | Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar |
|  | Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolom-boormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar. |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltage | 3 Fase / 400 Volt |
| Motorvermogen | 1,5 / 1,8 kW |
| Boorcapaciteit | Ø 35 mm |
| Tapcapaciteit | M18 |
| Boorspil MT | MT4 |
| Uitlading | 325 mm |
| Kolom | Ø 125 mm |
| Aantal snelheden | 8 |
| RPM min./max. | 75 – 3.010 |
| Gewicht ca. | 290 kg |
| Artikelnummer | 667100037 |