




ERLO

KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING TYPE AZ35

- Motorvermogen 3 kW, 400Volt, 3 Phase
- Automatische voeding (3) 0,10 - 0,20 - 0,30 mm/omw.
- MT4 opname boorspil diepgehard en geslepen
- Variabel instelbaar toerental 100 ~ 2.000 omw./min.
- Boorcapaciteit Ø 35 mm in st.70
- Tapcapaciteit M27 in st.70 (optie)
- V-riem aangedreven boorspil
- Instelbare diepteanslag
- Dikwandige kolom, solide en starre constructie
- Onderhoudsarm
- Alle Erlo kolomboormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar en en voldoen aan de CE machinerichtlijnen

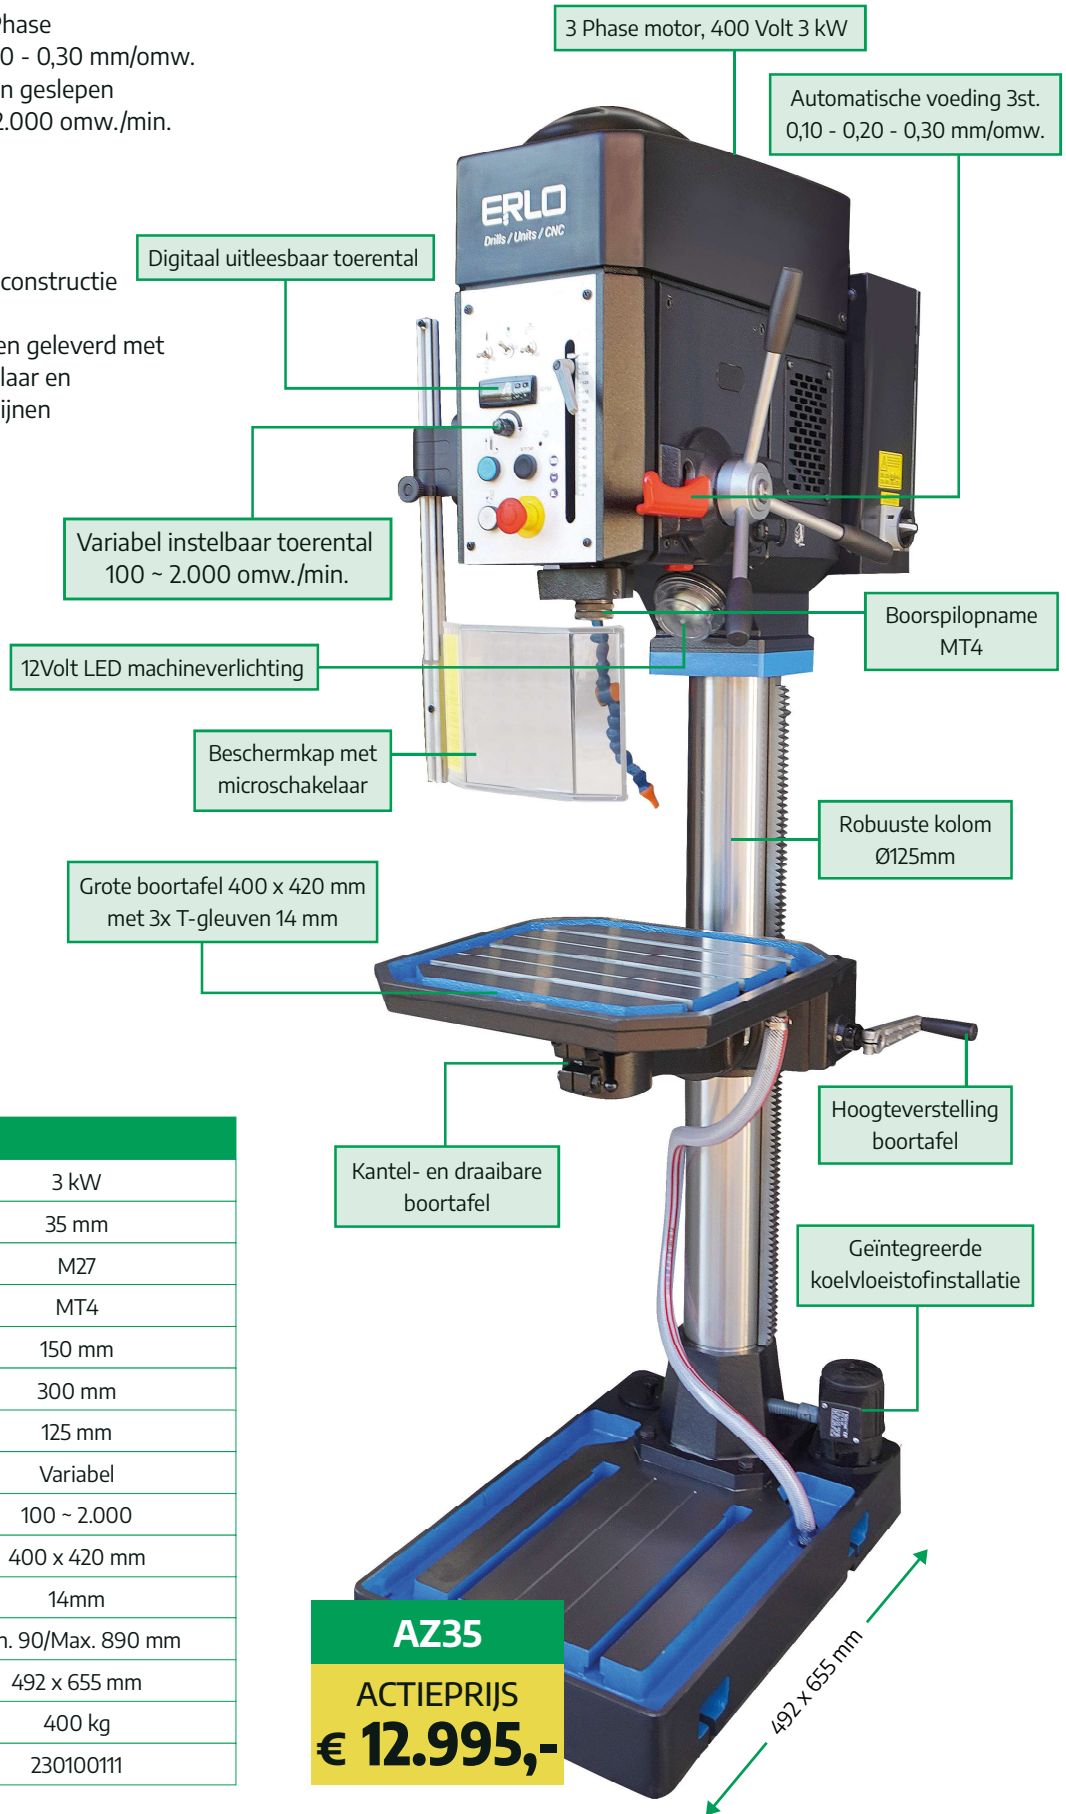

ERLO AZ35	
Motor 400 Volt	3 kW
Boorcapaciteit	35 mm
Tapcapaciteit (optie)	M27
Boorspil	MT4
Slag	150 mm
Uitlading	300 mm
Kolomdiameter	125 mm
Aantal boorsnelheden	Variabel
RPM min./max.	100 ~ 2.000
Afm. boortafel	400 x 420 mm
T-gleuven boortafel	14mm
Afstand spil - tafel	Min. 90/Max. 890 mm
Afm. voetplaat	492 x 655 mm
Gewicht ca.	400 kg
Artikelnummer	230100111

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar