

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Prijzen zijn geldig van 1 september 2026 t/m 31 maart 2027



**NIEUW**

**BUILT TO**  
**OUTPERFORM**

**MAKE. MOVE. GO**

We ontwerpen en ontwikkelen al meer dan 70 jaar hoogwaardige elektrische gereedschappen. Op basis van de Japanse engineeringprincipes is elk element van onze producten zorgvuldig gekozen om de performance, balans, bruikbaarheid, levensduur en controle te verbeteren.

Dankzij de slimme techniek en onze aandacht voor detail kunnen professionals het volgende niveau bereiken.

#MAKEMOVEGO

**HI, IK  
BEN  
HIBOT**

Stel mij al jouw vragen over de producten van Hikoki

Welke boormachine is het meest geschikt voor ... ?

**SCANNEN.  
CHAT.  
ZOEKEN.**

**START  
DE  
AI-CHAT**



**Hikoki**

# IN DEZE EDITIE VAN HIGHLIGHTS

**30**

ACCU NAILERS



**NIEUW**

**39**

SPIJKERS

**NIEUW**



**6**

POWER MIX

**POWER MIX**

**10**

ACCU-MACHINES VOOR JOUW WERK



**MAKE. MOVE. GO**

# TABLESS TECHNOLOGIE

- Tabless cell technologie
- Hoog vermogen en prestaties voor de meest veeleisende taken

**HiKOKI**  
**T-PWR**

## Klaar voor next-level energie?

Dan is de HiKOKI T-PWR Accu de energiebron voor jou! Ontworpen om jouw prestaties te verbeteren en klaar om alle uitdagende doelen te bereiken.

Maximaal vermogen tot 2.160 W | Tot 50% meer vermogen voor zware toepassingen | Loopt langer en blijft koel, zelfs bij veeleisende toepassingen, dankzij de tabless celtechnologie die minder weerstand en minder warmte genereert | Korte oplaadtijd van ongeveer 40 minuten met Oplader UC36YSL2 | Verhoogde duurzaamheid: Stootvast ontwerp (rubber overmolded basis) verhoogt de duurzaamheid van de accu.



TOT  
**50%**  
MEER  
VERMOGEN\*

\*In vergelijking met BSL36B18X en BSL36B18 (1.440 W) accu's.

TOT  
**100%**  
LANGERE  
LEVENSDUUR\*

\*Interne testresultaten van BSL36B18X en BSL36B18 accu's bij een continue ontlading van 40A.

TOT  
**75%**  
MEER SNEDES  
IN HOUT\*

\*Gebruik Cirkelzaag C3606DB 36V voor het zagen van Noordelijke Japanse hemlock (T60xL300 mm) met 60 N aan perskracht. Vergeleken met BSL36B18BX/BSL36B18 accu.

## BSL3640MVT 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT Accu

36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 2.160W - 21.700 tabless cells




**219.-**

264,99 incl. BTW



# MULTI VOLT

Automatisch omschakelsysteem om te schakelen tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot 41 V na opladen | Intelligente elektronica zorgt voor constante communicatie tussen gereedschap, batterij en oplader | Verbeterde waterbestendigheid en afvoeropeningen voor een langere levensduur. 15% verbeterde schokbestendigheid door dubbellaags elastomeer basis | Geïntegreerd 4-LED display toont resterende batterijlading | Hoger uitgangsvermogen haalbaar dan met 18V accu's van vergelijkbare grootte.



## BSL36A18X 380082

MULTI VOLT A Accu

36V/18V - 2.5/5.0 Ah - 1.080W - 18.650 cells



**129.-**

156,09 incl. BTW



## BSL36B18X 380084

MULTI VOLT B Accu

36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 1.440W - 21.700 cells



**159.-**

192,39 incl. BTW




**18V/36V**

Kies jouw 18V/36V accu en lader

**MULTI VOLT accu's (passen op 36V en 18V machines)****BSL36A18X - 380082**Accu  
36/18V - 2.5/5.0 Ah**129,-****BSL36B18X - 380084**Accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah**159,-****BSL3640MVT - 381990**Tabless accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah**219,-****MULTI VOLT twinpacks****BSL36A18X - 380205**Accu  
36/18V - 2.5/5.0 Ah**235,-****BSL36B18X - 380207**Accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah**289,-****BSL3640MVT - 381993**Tabless accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah**419,-****MULTI VOLT booster packs****UC18YSL3WHZ**2x BSL36A18X +  
UC18YSL3**285,-****UC18YSL3WJZ**2x BSL36B18X +  
UC18YSL3**355,-****UC36YSL2WAZ**2x BSL3640MVT +  
UC36YSL2**489,-****18V**

Kies jouw 18V accu en lader

**Accu's****BSL1820M - 377796**Accu  
18V - 2.0 Ah**65,-****BSL1840M - 378679**Accu  
18V - 4.0 Ah**109,-****BSL1850MA - 378683**Accu  
18V - 5.0 Ah**119,-****NIEUW****BSL1850MT - 383935**Accu  
18V - 5.0 Ah - tabless**159,-****Booster/Power packs****UC18YFSLWFZ**2x BSL1820M +  
UC18YFSL**150,-****UC18YFSLWEZ**2x BSL1840M +  
UC18YFSL**215,-****UC18YSL3WKZ**2x BSL1850MA +  
UC18YSL3**235,-****18V laders****UC18YFSLW0Z**3.5A Lader  
18V/MV**58,-****UC18YSL3W0Z**8A Snellader  
18V/MV - USB**65,-****UC36YSL2W0Z**Snellader  
MV - USB**85,-****UC18YTSW0Z**8A Multilader  
4x 18V/MV - 230V - USB**145,-****MULTI VOLT adapter**Uitsluitend voor 36V accu machines  
m.u.v. accu slijpmachines.**ET36AW0Z**AC/DC Adapter  
36V - 2,000 W**219,-****Power Charger**Universele lader voor het laden van  
HiKOKI accu's, smartphones, tablets  
en laptops. Ook te gebruiken als  
powerbank en met gebruik van snoer  
ook als lader in de auto.**UC18DAW4Z**Power Charger  
18V/MULTI VOLT - 220-240V**89,-**De MULTI VOLT technologie  
van HiKOKI biedt maximale  
flexibiliteit: één accu werkt  
zowel op 18V als 36V machines,  
waardoor je minder accu's  
nodig hebt.

Met HiKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van machines en accu's. Dit betekent dat je het accu gereedschap en de bron kunt kiezen die het beste passen bij jouw behoeften en toepassingen.

## 36V

Kies jouw machine



**DH36DPEW2Z**  
Boor-breekhamer  
28 mm - 3.2 J

**395,-**



**DH3628DAW2Z**  
Boor-breekhamer  
28 mm - 3.2 J

**395,-**



**DH3628DAW3Z**  
Boor-breekhamer  
28 mm - 3.2 J

**495,-**

**NIEUW**



**DH3635DCW2Z**  
Boor-breekhamer  
35 mm - 4.2 J

**575,-**



**DH36DMAW2Z**  
Boor-breekhamer  
40 mm - 7.1 J

**535,-**



**WH36DCW2Z**  
Slagschroevendr.  
210 Nm - 1.6 kg

**264,-**



**WR36DHW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
650 Nm - 1/2"

**290,-**



**WR36DEW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
1.050 Nm - 1/2"

**310,-**



**WR36DAW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
1.800 Nm - 3/4"

**325,-**



**WR36DBW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
1.130 Nm - 1/2"

**325,-**



**G3613DVEW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - schuif - var.

**260,-**



**G3613DVF2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - lepel - rem

**260,-**



**G3615DVEW2Z**  
Haakse slijper  
150 mm - schuif - var.

**299,-**



**G3623DAW4Z**  
Haakse slijper  
230 mm

**515,-**



**CD3605DBW2Z**  
Metaal zaag  
Ø 150 mm

**355,-**



**SB3608DAW4Z**  
Bandschuurm.  
76 x 533 mm

**275,-**



**NR3675DDW6Z**  
Duplex nailer  
21° - 57/45 - 89/77 mm

**699,-**



**EC36DAW4Z**  
Compressor  
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg

**339,-**



**C3606DBW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 165 mm - 66 mm

**320,-**



**C3606DUMW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 165 mm - 66 mm - GR

**375,-**



**M3612DAW2Z**  
Bovenfrees  
6, 8, 12 mm - 50 mm

**375,-**



**CS3630DCW4Z**  
Kettingzaag  
300 mm - 12.6 m/s

**279,-**



**RB36DCW4Z**  
Blazer  
19.8 m³/min.

**319,-**



Kijk op de site voor meer modellen



 **DH3640DAW2Z**  
Boor-breekhamer  
40 mm - 9.2 J  
**625,-**



 **H3641DAW2Z**  
Breekhamer  
6.8 J - 2.880 spm  
**465,-**



 **UV3628DAW4Z**  
Betontrilnaald  
824 mm  
**475,-**



 **DS36DCW2Z**  
Boor-schroefm.  
155/100 Nm  
**269,-**



 **DV36DCW2Z**  
Klop-boorschroefm.  
155/100 Nm  
**289,-**



 **WR36DGW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
2.000 Nm - 1/2"  
**355,-**



 **WR36DFW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
2.400 Nm - 3/4"  
**359,-**



 **D36DYAW4Z**  
Haakse boormachine  
Max. Ø 159 mm  
**429,-**



 **G3613DEW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - schuif - rem  
**250,-**



 **G3613DFW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - lepel - rem  
**249,-**



 **CB3612DAW4Z**  
Lintzaag  
127 x 120 mm  
**529,-**



 **VB3616DAW2Z**  
Betonijzerknipper  
10-16 mm staal  
**2.399,-**



 **CJ36DAW2Z**  
Decoupeerzaag  
160 mm - beugel  
**315,-**



 **CJ36DBW2Z**  
Decoupeerzaag  
160 mm - palm  
**315,-**



 **CR36DAW4Z**  
Reciprozaag  
32 mm - 3.000 /min.  
**375,-**



 **C3607DBW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 190 mm - 66 mm - GR  
**379,-**



 **C3609DUMW4Z**  
Cirkelzaag  
Ø 235 mm - 85 mm  
**499,-**



 **C3606DPAW2Z**  
Invalzaag  
66 mm - soft start  
**495,-**



 **C3610DRJW4Z**  
Tafelzaag  
Ø 254 mm  
**545,-**



 **C3610DRAW4Z**  
Afkortzaag  
Ø 254 mm  
**679,-**

Kies een 36V machine, kies een van onze MULTI VOLT accu's (pag. 5) en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt direct aan elk project beginnen en zo lang doorwerken als je wilt. Power Mix verzekert jou van een compleet pakket aan kracht.



**DH18DPAW2Z**  
Boor-breekhamer  
18 mm - 1.3 J  
**265,-**



**DH1826DAW2Z**  
Boor-breekhamer  
26 mm - 3.2 J  
**375,-**



**DH1826DCW2Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J- Quick  
**399,-**



**DH1826DCW3Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J- Quick  
**499,-**



**DH1826DAW3Z**  
Boor-breekhamer  
26 mm - 3.2 J  
**475,-**



**DV18DDW2Z**  
Klop-boorschroefm.  
55 Nm - 1.3 kg  
**145,-**



**DV18DEW2Z**  
Klop-boorschroefm.  
70/40 Nm - 1.2 kg  
**175,-**



**DV18DCW2Z**  
Klop-boorschroefm.  
140/70 Nm - 2.0 kg  
**264,-**



**WH18DAW4Z**  
Slagschroevendr.  
140 Nm - 1.3 kg  
**89,-**



**WH18DDW2Z**  
Slagschroevendr.  
140 Nm - 134 mm  
**135,-**



**DN18DSLL2Z**  
Haakse boormachine  
10 mm - 12.5 Nm  
**245,-**



**G18DSL2W3Z**  
Haakse slijper  
125 mm - schuif  
**165,-**



**G1813DEW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - schuif - rem  
**225,-**



**G1813DFW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - lepel - rem  
**225,-**



**G1813DVEW2Z**  
Haakse slijper  
125 mm - schuif - var.  
**235,-**



**NC1840DAW3Z**  
Beton nailer  
15-40 mm - O-kop  
**764,-**



**NT1850DAW4Z**  
Afwerk nailer  
18 Gauge - 16-50 mm  
**449,-**



**NT1865DAW6Z**  
Afwerk nailer  
16 Gauge - 25-65 mm  
**499,-**



**NT1865DAAW9Z**  
Afwerk nailer  
15 Gauge - 32-64 mm  
**485,-**



**NT1865DSAW9Z**  
Afwerk nailer  
16 Gauge - 25-64 mm  
**479,-**



**NR1865DKAW6Z**  
Hoekanker nailer  
33°-36° - 38-64 mm  
**799,-**



**NV1890DAW6Z**  
Coil nailer  
15°-16° - 45-90 mm  
**825,-**



**N1804DAW6Z**  
Nietmachine  
18 Gauge - 12-40 mm  
**479,-**



**N1808DAW4Z**  
Nietmachine  
10.8 mm - 25-50 mm  
**499,-**



**N1812DAW4Z**  
Nietmachine  
6-13 mm  
**249,-**



**CR18DMAW2Z**  
Reciprozaag  
29 mm - 2.500 /min.  
**295,-**



**M1808DAW2Z**  
Kantenfrees  
6, 8 mm  
**259,-**



**CV18DAW2Z**  
Multitool  
Starlock - OIS  
**219,-**



**CV18DMAW2Z**  
Multitool  
Starlock Max  
**259,-**



**P18DSLW2Z**  
Schaafmachine  
82 x 2 mm  
**239,-**



**UB18DCW4Z**  
Bouwlamp  
4.000 Lumen  
**175,-**



**UB18DGW4Z**  
Statiefbouwlamp  
4.000 Lumen  
**299,-**



**UB18DFW4Z**  
Lamp  
1.050 Lumen  
**79,-**



**RA18DAW4Z**  
Luchtpistool  
122 m/s - 0.4 kg  
**105,-**



**RB18DCW4Z**  
Blaas-zuiger  
3.5 m³/min.  
**79,-**



**AC18DAW4Z\***  
Kitspuit  
3.000 N - 400 ml  
**295,-**



**AL18DAW4Z**  
Vetspuit  
690 bar  
**345,-**



**UL18DFW4Z**  
Koelbox  
24 L - koel/warm  
**125,-**



**UL18DBAW4Z**  
Koelbox compressor type  
25 L - koel/vries/warm  
**675,-**



☐ **DS18DAW4Z**  
Boor-schroefm.  
50 Nm - 1.3 kg  
**69.-**



☒ **DS18DDW2Z**  
Boor-schroefm.  
55 Nm - 1.2 kg  
**125.-**



☒ **DS18DDQW2Z**  
Boor-schroefm.  
55 Nm - 1.3 kg  
**139.-**



☒ **DS18DEW2Z**  
Boor-schroefm.  
70/40 Nm - 1.2 kg  
**155.-**



☒ **DS18DCW2Z**  
Boor-schroefm.  
140/70 Nm - 2.1 kg  
**244.-**



☒ **WH18DEW2Z**  
Slagschroevendr.  
175 Nm - 120 mm  
**205.-**



☒ **WH18DCW2Z**  
Slagschroevendr.  
210 Nm - 114 mm  
**239.-**



☒ **WHP18DAW2Z**  
Slagschroevendr.  
33 Nm - Oil Pulse  
**345.-**



☒ **WR18DFW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
220 Nm - 1.4 kg  
**125.-**



☒ **WR18DHW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
600 Nm - 1/2"  
**265.-**



☒ **GP18DAW5Z\***  
Rechte slijper  
schuifschakelaar  
**239.-**



☐ **CL18DAW2Z**  
Draadeindknipper  
M8-M12  
**525.-**



☐ **CB18DBLW4Z**  
Lintzaag  
83 mm  
**275.-**



☒ **W18DBW3Z**  
Schoefautomaat  
3.000 /min.  
**345.-**



☒ **W18DAW3Z**  
Schoefautomaat  
5.000 /min.  
**345.-**



☒ **NR1890DCAW9Z**  
Constructie nailer  
30° - 50-90 mm - D-kop  
**599.-**



☒ **NR1890DCBW6Z**  
Constructie nailer  
30°-34° - 50-90 mm  
**749.-**



☒ **NR1890DRAW9Z**  
Constructie nailer  
21° - 50-90 mm  
**599.-**



☒ **NR1890DRBW6Z**  
Constructie nailer  
20°-22° - 50-90 mm  
**749.-**



☒ **NV1845DAW6Z**  
Asfalt trommel nailer  
25-45 mm - O-kop  
**599.-**



☒ **SV1813DAW2Z**  
Excenterschuurm.  
Ø 125 mm  
**169.-**



☒ **CJ18DAW2Z**  
Decoupeerzaag  
135 mm  
**199.-**



☒ **CJ18DBW2Z**  
Decoupeerzaag  
135 mm - palm  
**199.-**



☒ **CR18DAW2Z**  
Reciprozaag  
13 mm - 3.200 /min.  
**189.-**



☐ **CR18DBW4Z**  
Reciprozaag  
29 mm - 3.000 /min.  
**179.-**



☒ **C1805DAW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 125 mm - 47 mm  
**219.-**



☒ **C1806DBW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 165 mm - 66 mm  
**295.-**



☒ **C1807DAW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø 185 mm - 65 mm  
**265.-**



☐ **CS1810DDW4Z**  
Snoeizaag  
100 mm - 8.0 m/s  
**175.-**



☐ **CG18DAW4Z**  
Bosmaaier  
D-greep  
**264.-**



☒ **RH18DAW2Z**  
Hete lucht pistool  
30-550°C  
**169.-**



☐ **UP18DAW4Z**  
Compressor  
11 bar - dual function  
**155.-**



☐ **RP18DAW4Z**  
Alleszuiger  
35 L/s - HEPA filter  
**159.-**




☐ **UF18DSALL0Z**  
Ventilator  
18 m³/min.  
**115.-**



☐ **UR18DAW4Z**  
Radio  
Bluetooth - DAB+/FM  
**135.-**

Kies een 18V machine, kies een van onze 18V accu's of MULTI VOLT accu's (pag. 5) en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt direct aan elk project beginnen en zo lang doorwerken als je wilt. Power Mix verzekert jou van een compleet pakket aan kracht.

# VOOR ELKE PROFESSIONAL HET JUISTE MODEL. ACCU BOOR-SCHROEFMACHINES

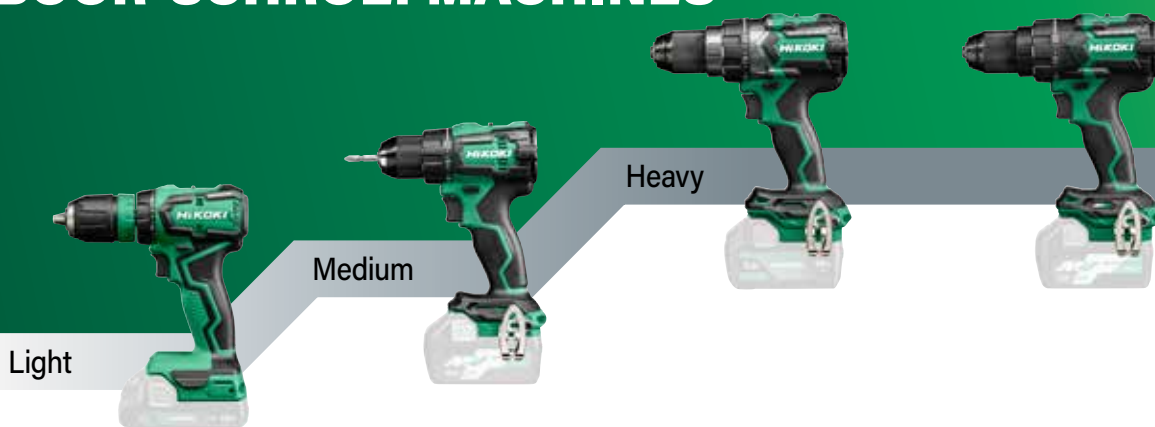**DS18DDQW2Z**

Boor-schroefmachine

**DS18DEW2Z**

Boor-schroefmachine

**DS18DCW2Z**

Boor-schroefmachine

**DS36DCW2Z**

Boor-schroefmachine

**Standaard  
toebereiden**Exclusief accu's en lader,  
exclusief diverse  
boorhouders, in HSC IIExclusief accu's en lader,  
in HSC IIExclusief accu's en lader,  
in HSC IIExclusief accu's en lader,  
in HSC II

|                         |                           |                           |                            |                            |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Voltage                 | 18V                       | 18V                       | 18V                        | 36V                        |
| Max. aandrai-<br>moment | 55 Nm                     | 70 Nm                     | 140 Nm                     | 155 Nm                     |
| Capaciteit<br>(mm)      | hout Ø 36 /<br>staal Ø 13 | hout Ø 52 /<br>staal Ø 13 | hout Ø 102 /<br>staal Ø 16 | hout Ø 118 /<br>staal Ø 20 |
| Toerental<br>onbelast   | 0-440 / 0-1.700 /min      | 0-550 / 0-2.000 /min      | 0-500 / 0-2.000 /min       | 0-550 / 0-2.200 /min       |
| Aantal<br>slagen        | -                         | -                         | -                          | -                          |
| Snelspanboor-<br>houder | 13 mm kunststof           | 13 mm metaal              | 13 mm metaal               | 13 mm metaal               |
| Gewicht                 | 0,9 kg                    | 1,9 kg                    | 2,5 kg                     | 2,8 kg                     |

**BRUSHLESS****139,-**

168,19 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFC**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL**155,-**

187,55 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFC Gyro-Sensor**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL**244,-**

295,24 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFC Gyro-Sensor**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL**269,-**

325,49 incl. BTW

**Alles in 1  
voor boren  
en schroeven!**

- **VERWISSELBARE  
SNELSPANBOORHOUDER  
SNEL EN GEMAKKELIJK**
- **COMPACT EN  
LICHTGEWICHT**
- **SLECHTS 165 MM LANG**

**DS18DDQWRZ**Boor-schroefmachine met 4  
verwisselbare boorhouders

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2x BSL1820M accu | 1 lader

**BRUSHLESS****289,-**


349,69 incl. BTW

**18V**



HiKOKI RFC (Reactive Force Control) gyro-sensor beschermt de gebruiker tegen het 'kickback'-gevaar wanneer een boor of bit plotseling vastloopt. Een ingebouwde gyrosensor merkt een te snelle of abnormale draaihoek op die niet door de hand van de gebruiker komt en zal de motor direct tot stilstand brengen

## ACCU KLOP-BOOR-SCHROEFMACHINES

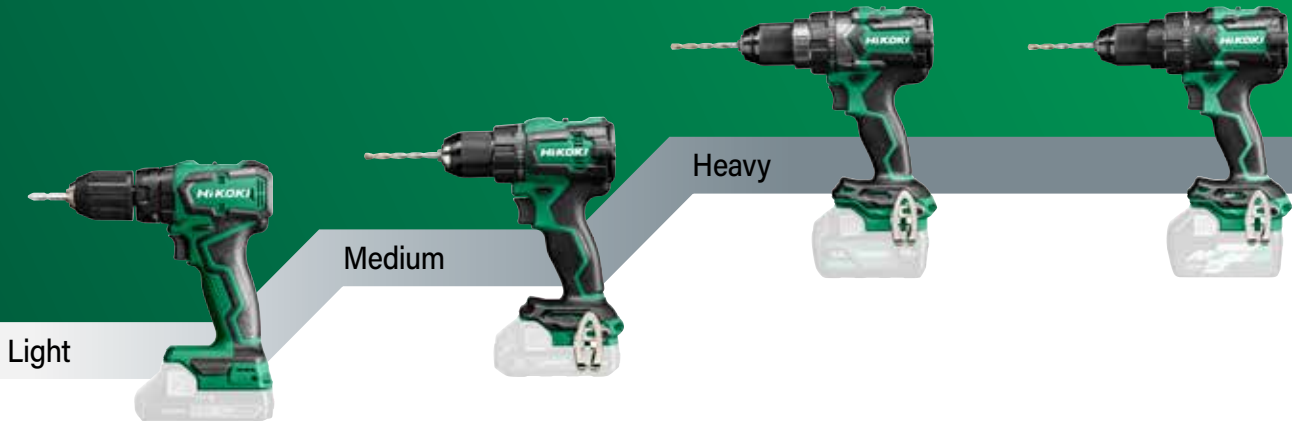

**DV18DDW2Z**  
Klop-boor-  
schroefmachine

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II

18V  
55 Nm  
hout Ø 36 /  
steen Ø 13 /  
staal Ø 13  
0-440 / 0-1.700 /min  
0-6.600 / 0-25.500  
/min  
13 mm kunststof  
1,2 kg

**BRUSHLESS**

**145,-**

175,45 incl. BTW

**DV18DEW2Z**  
Klop-boor-  
schroefmachine

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II

18V  
70 Nm  
hout Ø 50 /  
steen Ø 13 /  
staal Ø 13  
0-400 / 0-1.800 /min  
0 - 6.000 / 0 - 27.000  
/min  
13 mm metaal  
1,7 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**175,-**

211,75 incl. BTW

**DV18DCW2Z**  
Klop-boor-  
schroefmachine

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II

18V  
140 Nm  
hout Ø 102 /  
steen Ø 20 /  
staal Ø 16  
0-500 / 0-2.000 /min  
0 - 30.000 /min  
13 mm metaal  
2,5 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

*Gyro-Sensor*

**264,-**

319,44 incl. BTW

**DV36DCW2Z**  
Klop-boor-  
schroefmachine

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II

36V  
155 Nm  
hout Ø 102 /  
steen Ø 20 /  
staal Ø 16  
0-550 / 0-2.200 /min  
0 - 33.000 /min  
13 mm metaal  
2,8 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

*Gyro-Sensor*

**289,-**

349,69 incl. BTW

## Accessoires voor boor-schroefmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

| OMSCHRIJVING         | ART. NR. | PRIJS* |
|----------------------|----------|--------|
| Bitbox I (32 stuks)  | 40030019 | 24,95  |
| Bitbox I (24 stuks)  | 40030020 | 34,10  |
| Bitbox II (60 stuks) | 40030024 | 46,90  |


\*Excl. BTW



40030019



40030020

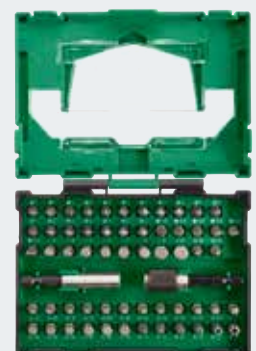


40030024

**COMBO PACKS**

# KLAAR VOOR ELK PROJECT MET HIKOKI COMBO PACKS.

Bij HIKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op elk project.

**Combo pack KC18DCWAZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18X  
Snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**BRUSHLESS**~~728,-~~**625,-**

756,25 incl. BTW

**Combo pack KC18DCWBZ 18V**

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18X  
Snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**BRUSHLESS**~~748,-~~**645,-**

780,45 incl. BTW



**MULTI VOLT**  
36V - 2.5 Ah  
18V - 5.0 Ah

**Combo Pack KC18DEWJZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE  
Accu slagmoeraanzetter WR18DH  
2x accu BSL36A18X  
Snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**BRUSHLESS**~~665,-~~**585,-**

707,85 incl. BTW

**Combo Pack KC18DEWAZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE  
Accu slagschroevendraaier WH18DE  
2x accu BSL36A18X  
Snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**BRUSHLESS**~~605,-~~**585,-**

707,85 incl. BTW



## Combo Pack KC18H7B-MVA3

18V

DS18DE boor-schroefmachine - 70 Nm  
WH18DE slagschroevendraaier - 175 Nm  
G1813DA haakse slijpmachine  
CJ18DB decoupeerzaag  
C1806DA cirkelzaag  
CR18DBL reciprozaag  
DH1826DA boor-breekhamer SDS-plus - 3,2 J  
3x accu's BSL36A18X + UC18YSL3 snellader  
2xHSCII + 1xHSCIII + 2xHSCIV + onderstel met draaibare wielen voor HSC



**MULTI VOLT**  
36V - 2.5 Ah  
18V - 5.0 Ah

2.057.-  
**1.599.-**

1.934,79 incl. BTW

## Combo Pack KC18H10A-MVA4

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
Slagschroevendraaier WH18DE - 175 NM  
Accu haakse slijpmachine G1813DA  
Accu decoupeerzaag CJ18DB  
Accu cirkelzaag C1806DA  
Accu reciprozaag CR18DBL  
Accu boor-breekhamer SDS-plus DH1826DA - 3,2 J  
Accu blaas apparaat RA18DA  
Accu multitool CV18DAW3Z  
Accu lamp UB18DJLL0Z  
4x accu's BSL36A18X + 2x snellader UC18YSL3  
3x HSC II + 1x HSC III + 2x HSC IV



2.517.-  
**1.999.-**

2.418,79 incl. BTW

## Combo pack KC18DEWHZ

18V

Accu boorhamer DH1826DA - 3,2 J  
Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
Accu haakse slijper G1813DA  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
3x accu BSL1850MA  
Lader UC18YFSL  
Draagtas

BRUSHLESS

1.321.-  
**899.-**

1.087,79 incl. BTW



4-LED's display toont  
resterende accu lading

18V - 5.0 Ah



# VOOR ELKE PROFESSIONAL HET JUISTE MODEL.

**DE STILSTE  
SLAGSCHROEVEN-  
DRAAIER**



|                                  | <b>WHP18DAW2Z</b><br>Accu slag-<br>schroevendraaier | <b>WH18DEW2Z</b><br>Accu slag-<br>schroevendraaier | <b>WH18DCW2Z</b><br>Accu slag-<br>schroevendraaier | <b>WH36DCW2Z</b><br>Accu slag-<br>schroevendraaier |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Standaard<br/>toebereiden</b> | Exclusief accu's en lader,<br>in HSC II             | Exclusief accu's en lader,<br>in HSC II            | Exclusief accu's en lader,<br>in HSC II            | Exclusief accu's en lader,<br>in HSC II            |
| Voltage                          | 18V                                                 | 18V                                                | 18V                                                | 36V                                                |
| Max. aandraaimoment              | 33 Nm                                               | 175 Nm                                             | 210 Nm                                             | 215 Nm                                             |
| Capaciteit bouten                | M5-M14                                              | M5-M16                                             | M5-M18                                             | M5-M18                                             |
| Aantal slagen                    | 0-2.900 /min.                                       | 0-3.400 /min.                                      | 0-4.000 /min.                                      | 0-4.100 /min.                                      |
| Toerental onbelast               | 0-1.700 /min.                                       | 0-3.100 /min.                                      | 0-3.700 /min.                                      | 0-3.700 /min.                                      |
| Lengte                           | 128 mm                                              | 120 mm                                             | 114 mm                                             | 114 mm                                             |
| Standen                          | 1                                                   | 1                                                  | 4 + zelftappend                                    | 4 + zelftappend                                    |
| Gewicht                          | 1,1 kg                                              | 0,9 kg                                             | 1,6 kg                                             | 1,6 kg                                             |

**BRUSHLESS**

**IP56**



**345,-**

417,45 incl. BTW

**BRUSHLESS**

**205,-**

248,05 incl. BTW

**BRUSHLESS**

**IP56**



**239,-**

289,19 incl. BTW

**BRUSHLESS**

**IP56**




**264,-**

319,44 incl. BTW

## HiKOKI's eigen unieke Triple Hammer technologie

Gereedschappen die zijn uitgerust met HiKOKI's innovatieve Triple Hammer mechanisme bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie aambeelden die zorgen voor 3 slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.



**TRIPLE  
HAMMER**

Harde stand:  
1,5 slag  
per rotatie

Aambeeld

Zachte stand:  
3 slagen per  
rotatie

**IP56**

De IP-code geeft de mate van bescherming tegen stof en water aan. Machines die IP-geclassificeerd zijn hebben met siliciumgecoate elektronica die het gereedschap beschermt. IP56: Beschermd tegen stof en krachtige waterstralen.

## W18DAW3Z

18V

Accu schroefautomaat met name geschikt voor gipsplaat op metalen profielen

18V - 5.000 tpm - 6 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.  
Inclusief schroefmagazijn



**BRUSHLESS**

**345,-**

417,45 TVA incl.

Ook verkrijgbaar  
**W18DAW2Z**

In HSC III koffer  
Excl. accu's en lader  
Excl. schroefmagazijn  
**255,00** 308,55 incl. BTW



## W18DBW3Z

18V

Accu schroefautomaat met name geschikt voor hout

18V - 3.000 tpm - 10 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.  
Inclusief schroefmagazijn.



**BRUSHLESS**

**345,-**

417,45 TVA incl.

Ook verkrijgbaar  
**W18DBW2Z**

In HSC III koffer  
Excl. accu's en lader  
Excl. schroefmagazijn  
**255,00** 308,55 incl. BTW



## Accessoires voor schroefautomaten

| OMSCHRIJVING               | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|----------------------------|--------|----------|--------|
| Schroefmagazijn            |        | 378857   | 140,90 |
| <b>Bits voor W18DA/DB</b>  |        |          |        |
| Bit 1/4" PH2 lengte 146 mm | 2      | 4100321  | 10,40  |
| Bit 1/4" PZ2 lengte 146 mm | 2      | 4100322  | 10,40  |

### Voor gipsplaat

#### Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metaal

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Ø 3.6 x 25l bandschroef | 1.000 | 754601 | 17,49 |
| Ø 3.6 x 35l bandschroef | 1.000 | 754605 | 19,94 |
| Ø 3.6 x 45l bandschroef | 1.000 | 754607 | 24,49 |
| Ø 3.6 x 55l bandschroef | 1.000 | 754609 | 26,57 |

#### Grijs gefosfateerd - grove draad voor hout

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Ø 3.9 x 25l bandschroef | 1.000 | 754611 | 17,11 |
| Ø 3.9 x 30l bandschroef | 1.000 | 754613 | 18,75 |
| Ø 3.9 x 35l bandschroef | 1.000 | 754615 | 19,39 |
| Ø 3.9 x 45l bandschroef | 1.000 | 754617 | 23,96 |
| Ø 3.9 x 55l bandschroef | 1.000 | 754619 | 26,15 |

### Voor spaanplaat

#### Geel verzinkt - voor metalen constructies

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Ø 4.0 x 25l bandschroef | 1.000 | 754631 | 19,27 |
| Ø 4.0 x 30l bandschroef | 1.000 | 754633 | 21,10 |
| Ø 4.0 x 35l bandschroef | 1.000 | 754635 | 22,76 |
| Ø 4.0 x 40l bandschroef | 1.000 | 754636 | 24,30 |

#### Verzinkt - voor houten constructies

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Ø 4.0 x 25l bandschroef | 1.000 | 754621 | 18,59 |
| Ø 4.0 x 30l bandschroef | 1.000 | 754623 | 20,44 |
| Ø 4.0 x 35l bandschroef | 1.000 | 754625 | 21,97 |
| Ø 4.0 x 40l bandschroef | 1.000 | 754626 | 23,38 |

\*Excl. BTW



Gipsplaat Schroef - grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies



Spaanplaat Schroef - verzinkt - voor houten constructies



Spaanplaat Schroef - geel verzinkt - voor metalen constructies



Bekijk het complete assortiment  
in onze accessoire catalogus of ga  
naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

# ACCU SLAGMOERAANZETTERS IN ELKE KLASSE.



## WR18DHW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II



## WR36DHW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II



## WR36DEW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader,  
in HSC II

### Standaard toebereiden

|                    |                                       |                                       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Voltage            | 18V                                   | 36V                                   | 36V                                   |
| Aandraaimoment     | 345 Nm                                | 380 Nm                                | 770 Nm                                |
| Losdraaimoment     | 600 Nm                                | 700 Nm                                | 1.050 Nm                              |
| Gereedschapsopname | 1/2"                                  | 1/2"                                  | 1/2"                                  |
| Capaciteit bouten  | M10-M20                               | M10-M20                               | M10-M24                               |
| Functie            | 4 Snelheden X Auto-stop/<br>auto-slow | 4 Snelheden X Auto-stop/<br>auto-slow | 4 Snelheden X Auto-stop/<br>auto-slow |

**BRUSHLESS  
IP56**

**265.-**

320,65 incl. BTW

**BRUSHLESS  
IP56**

**290.-**

350,90 incl. BTW

**BRUSHLESS  
IP56**

**310.-**

375,10 incl. BTW

## Accessoires voor slagmoeraanzetter 1/2"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire  
catalogus of op [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

| OMSCHRIJVING                          | ART. NR. | PRIJS* |
|---------------------------------------|----------|--------|
| Kracht-doppenset 10-delig 1/2" L.38mm | 751879   | 30,61  |
| Bit/doppenset 41-delig                | 752500   | 61,30  |
| Carset 39-delig in HSC I              | 95000572 | 275,00 |

\*Excl. BTW




95000572



752500



751879



#### WR36DBW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader, in HSC III

36V  
1.050 Nm  
1.650 Nm  
1/2"  
M12-M30  
4 Snelheden

#### WR36DAW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader, in HSC III

36V  
1.100 Nm  
1.800 Nm  
3/4"  
M12-M30  
4 Snelheden

#### WR36DGW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader, in HSC III

36V  
1.400 Nm  
2.000 Nm  
1/2"  
M12-M33  
4 Snelheden X Auto-stop/  
auto-slow

#### WR36DFW2Z

Slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader, in HSC III

36V  
1.900 Nm  
2.400 Nm  
3/4"  
M12-M36  
4 Snelheden X Auto-stop/  
auto-slow

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**325,-**

393,25 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**325,-**

393,25 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**355,-**

429,55 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**359,-**

434,39 incl. BTW

## Auto-stop/-slowfunctie

De auto-stopfunctie stopt het gereedschap na een vooraf ingestelde tijd om te voorkomen dat bouten te vast worden aangedraaid.


De auto-slowfunctie verlaagt de snelheid automatisch nadat losdraaien is gedetecteerd. Op deze manier wordt voorkomen dat bouten vallen.

Hieronder voorbeeld bij WR36DG en WR36DF:

| 4 standen indicatielampjes | 1                                                     | 2                                                            | 3                                                        | 4          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                            |                                                       |                                                              |                                                          |            |
| Max. onbelaste snelheid    | 600/min.                                              | 900/min.                                                     | 1.200/min.                                               | 1.500/min. |
| Auto-stoptijd              | Stopt binnen 1,2 seconden na het begin van de impact. |                                                              |                                                          |            |
| Gebruik                    | Stalen frame tijdelijk vastdraaien, enz.              | Vrachtwagen-wielmoer of -leiding tijdelijk vastdraaien, enz. | Zware machines of brugligger tijdelijk vastdraaien, enz. |            |

# ONTDEK DE KRACHT VAN ONZE ACCU BOORHAMERS.

Ervaar baanbrekende prestaties met onze boorhamers. Perfect ontworpen voor uitzonderlijke efficiëntie, duurzaamheid en kracht. Deze machines bieden een robuuste oplossing voor de meest veeleisende boor- en beiteltoepassingen.

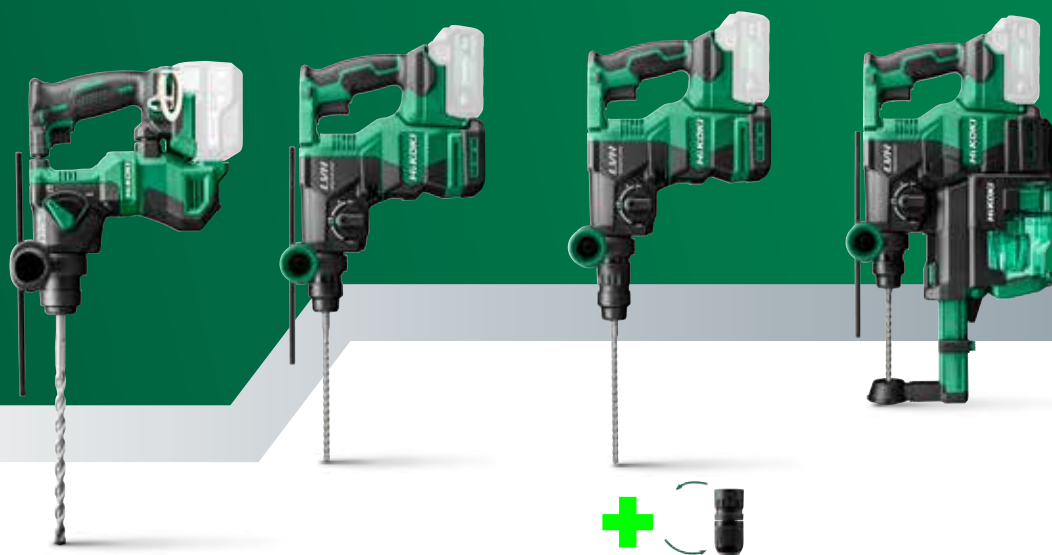

|                                      | <b>DH18DPAW2Z</b><br>Boorhamer            | <b>DH1826DAW2Z</b><br>Boorhamer      | <b>DH1826DCW2Z</b><br>Boorhamer      | <b>DH1826DAW3Z</b><br>Boorhamer                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaard toebehoren</b>          | Exclusief accu's en lader, in HSC II      | Exclusief accu's en lader, in HSC IV | Exclusief accu's en lader, in HSC II | Inclusief stofafzuigunit<br>Exclusief accu's en lader, in HSC IV |
| Voltage                              | 18V                                       | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                                              |
| Slagenergie (EPTA 05)                | 1.3 joule                                 | 3.2 joule                            | 3.2 joule                            | 3.2 joule                                                        |
| Capaciteit in beton                  | 18 mm                                     | 26 mm                                | 26 mm                                | 26 mm                                                            |
| Toerental onbelast                   | Low 0 - 800 /min.<br>High 0 - 1.080 /min. | 0 - 700 /min<br>0 - 950 /min.        | 0 - 700 /min<br>0 - 950 /min.        | 0 - 700 /min<br>0 - 950 /min.                                    |
| Max. aantal slagen                   | 0 - 5.500 /min.                           | 0 - 4.300 /min.                      | 0 - 4.300 /min.                      | 0 - 4.300 /min.                                                  |
| Auto stop: instelbare diepteregeling | Ja                                        | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                                               |
| Gewicht                              | 1,8 kg                                    | 3,1 kg                               | 3,3 kg                               | 3,1 kg                                                           |



**BRUSHLESS**

**RFC LVH**

**265.-**

320,65 incl. BTW



**BRUSHLESS**

**RFC LVH**

**375.-**

453,75 incl. BTW



**BRUSHLESS**

**RFC LVH**

**399.-**

482,79 incl. BTW




**BRUSHLESS**

**RFC LVH**

**475.-**

574,75 incl. BTW


**NIEUW**

### DH3628DAW2Z

Boorhamer

Exclusief accu's en lader,  
in HSC IV

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Ja

3,2 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH LED**

**395.-**  
477,95 incl. BTW

### DH3628DAW3Z

Boorhamer

Inclusief stofafzuigunit  
Exclusief accu's en lader,  
in HSC IV

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Ja

3,2 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH LED**

**495.-**  
598,95 incl. BTW

### DH3628DCW2Z

Boorhamer

Exclusief accu's en lader,  
in HSC IV

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Ja

3,4 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH LED**

**419.-**  
506,99 incl. BTW

### DH3635DCW2Z

Boorhamer

Exclusief accu's en lader,  
in kunststof koffer

36V

4.2 joule

35 mm

0 - 810 /min.

0 - 4.350 /min.

-

4,4 kg

**BRUSHLESS**  
**RFC Gyro-Sensor**  
**LVH UVP**

**575.-**  
695,75 incl. BTW

# DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE TOEPASSING.

Ontdek ons assortiment SDS+ gesnoerde boor- en breekhamers, perfect voor dagelijks, regelmatig of intensief gebruik. Deze zijn robuust en goed uitgebalanceerd, met een perfecte gewicht/vermogensverhouding voor al jouw projecten, zelfs de moeilijkste en meest veeleisende.



**3 JAAR**  
POWER TOOL  
GARANTIE  
**+ 2 JAAR**  
AC BRUSHLESS  
GARANTIE

**NIEUW**

| Standaard toebehoren                 | DH26PC2WSZ<br>In koffer                 | DH26PMCWSZ<br>In koffer                 | DH28PECWSZ<br>In koffer                 | DH28PCWSZ<br>In koffer                  | DH35PMCWSZ<br>In koffer                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Functies                             | 3 standen: boren, boorhameren en breken | 3 standen: boren, boorhameren en breken | 3 standen: boren, boorhameren en breken | 3 standen: boren, boorhameren en breken | 3 standen: boren, boorhameren en breken |
| Opgenomen vermogen                   | 830 W                                   | 830 W                                   | 900 W Brushless                         | 720 W                                   | 1.050 W                                 |
| Capaciteit in beton                  | 26 mm                                   | 26 mm                                   | 28 mm                                   | 28 mm                                   | 35 mm                                   |
| Toerental onbelast                   | 0 - 1.100 /min                          | 0 - 1.100 /min                          | 0 - 950 /min                            | 0 - 800 /min                            | 0 - 810 /min                            |
| Aantal slagen belast                 | 0 - 4.300 /min                          | 0 - 4.300 /min                          | 0 - 4.300 /min                          | 0 - 4.000 /min                          | 0 - 4.350 /min                          |
| Slagenergie (EPTA 05)                | 2.9 Joule                               | 2.9 Joule                               | 3.2 Joule                               | 3.2 Joule                               | 4.2 Joule                               |
| Auto stop: instelbare diepteregeling | -                                       | -                                       | Ja                                      | -                                       | -                                       |
| Gewicht                              | 2,8 kg                                  | 3 kg                                    | 3 kg                                    | 3,4 kg                                  | 5,0 kg                                  |



**205.-**

248,05 incl. BTW



**189.-**

228,69 incl. BTW



**BRUSHLESS**  
**UVP**  
**RFC**

**299.-**

361,79 incl. BTW



**375.-**

453,75 incl. BTW



**UVP**  
**RFC Gyro-Sensor**

**499.-**

383,57 incl. BTW

## Accessoires voor boor- breekhamers

**SDS-plus HM  
borensset 4-delig FCH**  
783390  
Ø 6 x 165 mm  
Ø 8 x 165 mm  
Ø 10 x 165 mm  
Ø 12 x 165 mm  
**33,50** excl. BTW



**SDS-plus HM  
borensset 7-delig FCH**  
783391  
Ø 5 x 115 mm  
Ø 6 x 115 mm  
Ø 8 x 115 mm  
Ø 6 x 165 mm  
Ø 8 x 165 mm  
Ø 10 x 165 mm  
Ø 12 x 165 mm  
**72,41** excl. BTW



**SDS-plus borensset  
5-delig 2-snijder**  
782530  
Ø 5 x 110 mm  
Ø 6 x 110 mm  
Ø 8 x 110 mm  
Ø 6 x 160 mm  
Ø 8 x 160 mm  
**19,57** excl. BTW



**SDS-plus borensset  
2-snijder 7-delig**  
782535  
Ø 5 x 110 mm  
Ø 6 x 110 mm  
Ø 8 x 110 mm  
Ø 6 x 160 mm  
Ø 8 x 160 mm  
Ø 10 x 160 mm  
Ø 12 x 160 mm  
**41,85** excl. BTW



### SDS-plus beitels

|                                                                                     | OMSCHRIJVING                               | LENGTE (MM) | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------|
|    | Puntbeitel                                 | 250         | 1      | 751590   | 13,44  |
|  | Zelfslijpende beitel met gedraaide punt    | 250         | 1      | 751587   | 15,90  |
|  | Platte beitel                              | 20 x 250    | 1      | 751591   | 13,44  |
|  | Zelfslijpende platte beitel met zijbrekers | 20 x 250    | 1      | 751588   | 15,90  |
|  | Platte beitel met verlengd blad            | 20 x 250    | 1      | 751132   | 15,90  |
|  | Spade beitel                               | 40 x 250    | 1      | 751592   | 19,57  |
|  | Zelfslijpende spade beitel                 | 40 x 250    | 1      | 4100972  | 27,08  |
|  | Zelfslijpende tegelbeitel                  | 50x250      | 1      | 4100973  | 29,17  |
|  | Tegelbeitel (breed)                        | 75x165      | 1      | 4100971  | 33,55  |
|  | 3-delige beitelset (punt, platte en spade) | 250         | 1      | 751589   | 42,89  |

\*Excl. BTW

### Universele stofafzuigadapters voor boren

Stofafzuigadapter compleet  
Voor **een maximale  
diameter van 14 mm**  
Met rubberen manchet  
voor aansluiting op een  
zuigslang



Art. nr. 783116

**25,-**

30,25 incl. BTW

Stofafzuigadapter compleet  
Voor **een maximale  
diameter van 90 mm**  
Met schroefkoppeling  
met rubberen manchet  
voor aansluiting op een  
zuigslang



Art. nr. 783122

**83,45**

100,97 incl. BTW



Bekijk het complete  
assortiment in onze  
accessoire catalogus of ga  
naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

# KLAAR VOOR DE UITDAGING.

Accu machines zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



|                             | <b>DH36DMAW2Z</b><br>Accu boor-breekhamer<br>SDS-max             | <b>DH3640DAW2Z</b><br>Accu boor-breekhamer<br>SDS-max                    | <b>DH40MCWSZ</b><br>Boor-breekhamer<br>SDS-max | <b>DH40MEY2WSZ</b><br>Boor-breekhamer<br>SDS-max                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaard toebehoren</b> | Excl. accu's en lader, in koffer                                 | Excl. accu's en lader, in koffer                                         | In koffer                                      | In koffer                                                                |
| Vermogen                    | 36V                                                              | 36V                                                                      | 1.100 W                                        | 1.150 W                                                                  |
| Slagenergie (EPTA 05)       | 7,1 joule                                                        | 9,2 joule                                                                | 7,1 joule                                      | 9,2 joule                                                                |
| Capaciteit (mm)             | beton 40 mm / kroonboren 105 mm                                  | beton 40 mm / kroonboren 105 mm                                          | beton 40 mm / kroonboren 105 mm                | beton 40 mm / kroonboren 105 mm                                          |
| Toerental onbelast          | 260-590 /min.                                                    | 250-500 /min.                                                            | 620 /min.                                      | 250-500 /min.                                                            |
| Aantal slagen               | 1.420-2.860 /min.                                                | 1.400-2.800 /min.                                                        | 2.800 /min.                                    | 1.400-2.800 /min.                                                        |
| Gewicht                     | 7,9 kg                                                           | 7,4 kg                                                                   | 7,1 kg                                         | 6,8 kg                                                                   |
|                             | <b>BRUSHLESS<br/>RFC LVH</b><br><b>535.-</b><br>647,35 incl. BTW | <b>BRUSHLESS<br/>RFC UVP<br/>LVH</b><br><b>625.-</b><br>756,25 incl. BTW | <b>449.-</b><br>543,29 incl. BTW               | <b>BRUSHLESS<br/>RFC UVP<br/>LVH</b><br><b>729.-</b><br>882,09 incl. BTW |



## Wanneer uw gereedschap werken veiliger maakt

Met HiKOKI Power Tools staan jouw veiligheid en welzijn voorop. Reactive Force Control (RFC) is ontwikkeld en ontworpen om te detecteren wanneer de boor plotseling klem raakt tijdens het gebruik. Wanneer een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, stopt RFC de motor onmiddellijk om gevaarlijk draaien en schokken van de machine te verminderen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd.



Veiligheid voor de gebruiker

**DH45MAWSZ**Boor-breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.400 W

11,3 joule

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

260-380 /min.

1.750-2.900 /min.

9,4 kg

**DH45MEYWSZ**Boor-breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.500 W

12,2 joule

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

120-310 /min.

1.200-2.950 /min.

9,5 kg

**BRUSHLESS  
AHB UVP  
LVH****879.-**

1.063,59 incl. BTW

**DH52MAWSZ**Boor-breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.500 W

15,5 joule

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

210-330 /min.

1.200-2.250 /min.

11,8 kg

**LVH****699.-**

845,79 incl. BTW

**DH52MEYWSZ**Boor-breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.500 W

18,8 joule

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

110-280 /min.

1.000-2.400 /min.


11,5 kg

**BRUSHLESS  
AHB UVP  
LVH****999.-**

1.208,79 incl. BTW

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION**Hoger comfort, maximale prestaties**

Ons originele, veertype dynamische trillingsdemper met een gewicht en twee veren beweegt in de tegenoverstelde richting van de trillingsrichting van het huis. Dit resulteert in verminderde trillingen en verbeterde operationele efficiëntie.

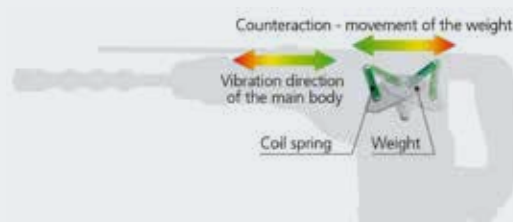

# KRACHT EN CONTROLE.



| Standaard<br>toebehoren | <b>H25PVWSZ</b><br>Breekhamer<br>SDS-plus<br>In koffer | <b>H3641DAW2Z</b><br>Accu breekhamer<br>SDS-max<br>In koffer | <b>H41MEWSZ</b><br>Breekhamer<br>SDS-max<br>In koffer | <b>H41MB2WSZ</b><br>Breekhamer<br>SDS-max<br>In koffer |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vermogen                | 500 W                                                  | 36V                                                          | 1.050 W                                               | 950 W                                                  |
| Motor type              | -                                                      | Brushless                                                    | Brushless                                             | -                                                      |
| Slagenergie (EPTA 05)   | 2,2 Joule                                              | 6,8 Joule                                                    | 6,8 Joule                                             | 7,1 Joule                                              |
| Toerental onbelast      | 0-2.300 /min.                                          | 1.500-2.880 /min.                                            | 1.500-2.870 /min.                                     | 3.000 /min.                                            |
| Constance snelheid      | -                                                      | Ja                                                           | Ja                                                    | -                                                      |
| Variabele snelheid      | -                                                      | Ja                                                           | Ja                                                    | -                                                      |
| Gewicht                 | 3,2 kg                                                 | 5,3 kg                                                       | 5,0 kg                                                | 5,2 kg                                                 |

**445.-**  
538,45 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

**465.-**  
562,65 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

**489.-**  
591,69 incl. BTW

**LVH**

**419.-**  
506,99 incl. BTW

## Zelfslijpende beitels

### SDS-plus, SDS-max en zeskant 28 en 30 mm puntbeitels zelfslipend.

De unieke vormgeving van de SDS-plus- en SDS-max puntbeitel met gedraaide stervormige beitelpunt verbetert de prestaties van de beitel. Door de stervormige doorsnede blijft de beitel langer scherp, zelfs na intensief gebruik en slijtage. Het beiteloppervlak blijft nagenoeg gelijk, terwijl een conventionele beitelvorm steeds stomper wordt. Door de verdraaiing van de beitelvorm wordt het vastlopen van de beitel in het materiaal voorkomen. Dit versnelt de werkzaamheden en voorkomt ergernis. Door de verdikking in de SDS-max as wordt de beitelpunt maximaal aan het trillen gebracht, waardoor nog meer materiaal wordt afgenomen. Bij de puntbeitel met zeskant 28 en 30 mm aansluiting wordt uitsluitend gebruikgemaakt van de stervormige beitelpunt om het zelfscherp effect te krijgen. Bij deze beitel, die geschikt is voor zwaardere boorhamers, heeft men nauwelijks nog last van vastlopen en biedt de verdraaiing geen voordelen meer op.



**H45MEYWTZ**Breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.150 W

Brushless

10,1 Joule

1.430-2.850 /min.

Ja

Ja

7,3 kg

**BRUSHLESS****FHB  
LVH  
UVP****609.-**

736,89 incl. BTW

**H60MCWSZ**Breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.250 W

-

14 Joule

1.600 /min.

-

-

10,2 kg

**639.-**

773,19 incl. BTW

**H60MEYWTZ**Breekhamer  
SDS-max

In koffer

1.500 W

Brushless

18 Joule

1.500-2.100 /min.

Ja

Ja

12,2 kg

**BRUSHLESS****FHB  
LVH  
UVP****799.-**

966,79 incl. BTW

**H65SD3WTZ**Breekhamer  
28 mm zeskant

In koffer

1.340 W

-

33,9 Joule

1.400 /min.

-

-

20,1 kg

**FHB  
LVH  
UVP****1.089.-**

1.317,69 incl. BTW

**H90SGWAZ**Breekhamer  
28 mm zeskant

Doos

2.000 W

-

57,7 Joule

1.000 /min.

-

-

32 kg

**FHB  
LVH  
UVP****1.925.-**

2.329,25 incl. BTW

| OMSCHRIJVING                                       | ART. NR. | PRIJS* |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| SDS-max Puntbeitel zelfslijpend met gedraaide punt | 751032   | 22,03  |
| SDS-max Platte beitel zelfslijpend                 | 751033   | 22,03  |
| SDS-max Platte beitel met verlengd blad            | 751222   | 22,03  |
| SDS-max Spadebeitel zelfslijpend                   | 751038   | 39,21  |
| SDS-max Spadebeitel zelfslijpend premium           | 4100995  | 40,80  |
| SDS-max Tegelbeitel zelfslijpend premium           | 4100996  | 44,79  |
| 28mm zeskant Puntbeitel zelfslijpend               | 751519   | 40,44  |

\*Excl. BTW

**3 JAAR**  
POWER TOOL  
GARANTIE

**+2 JAAR**  
AC BRUSHLESS  
GARANTIE
**HiKOKI Service: altijd klaar voor actie!**

Bij HiKOKI krijg je na registratie 3 jaar lang gratis reparatieservice op al ons gereedschap, accu's en laders. Kies je voor machines met onze innovatieve AC Brushless-technologie (elektrische machines met een koolborstelloze motor)? Dan krijg je er nog eens 2 jaar garantie op de motor bovenop. Vijf jaar zorgeloos doorwerken. Dus registreer je machine, bewaar je aankoopbewijs goed, wij regelen de rest!

# DE NIEUWE STANDAARD IN SLIJPEN.



**G1813DAW2Z**  
Accu haakse slijper



**G1813DEW2Z**  
Accu haakse slijper

**G1813DFW2Z**  
Accu haakse slijper

**G1813DVEW2Z**  
Accu haakse slijper

## Standaard toebehoren

|                      | Excl. accu's en lader, in HSC II | Excl. accu's en lader, in HSC III | Excl. accu's en lader, in HSC III | Excl. accu's en lader, in HSC III |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Voltage              | 18V                              | 18V                               | 18V                               | 18V                               |
| Diameter slijpschijf | 125 mm                           | 125 mm                            | 125 mm                            | 125 mm                            |
| Type schakelaar      | Schuif                           | Schuif                            | Dodemansschak.                    | Schuif                            |
| Toerental onbelast   | 8.000 /min                       | 8.000 /min                        | 8.000 /min                        | 3.200-8.000 /min                  |
| Val-uitschakeling    | -                                | -                                 | -                                 | Ja                                |
| Handgreep 3 posities | -                                | Ja                                | Ja                                | Ja                                |
| Rem                  | -                                | Ja                                | Ja                                | Ja                                |
| Gewicht              | 2.7 kg                           | 3.0 kg                            | 3.0 kg                            | 3.0 kg                            |

EQUIVALENT  
750  
W

**BRUSHLESS**

**217,-**

262,57 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

**BRUSHLESS**

**225,-**

272,25 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

**BRUSHLESS**

**225,-**

272,25 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

**BRUSHLESS**

**235,-**

284,35 incl. BTW


## Accessoires

Beschermkap voor stofafzuiging/zaagblad 125 mm met rollers voor geleiderail  
377086  
**149,00** excl. BTW



Beschermkap voor stofafzuiging/diamantkomschijf  
377087  
**55,00** excl. BTW




**G3613DEW2Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in HSC III

**G3613DFW2Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in HSC III

**G3613DVEW2Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in HSC III

**G3613DVFW2Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in HSC III

**G3615DVEW2Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in HSC III

**G3623DAW4Z**

Accu haakse slijper

Excl. accu's en lader, in kunststof koffer

36V

36V

36V

36V

36V

36V

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

150 mm

230 mm

Schuif

Dodemansschak.

Schuif

Dodemansschak.

Schuif

Triggerschakelaar

10.000 /min

10.000 /min

3.200-10.000 /min

3.200-10.000 /min

3.00-8.000 /min

5.300 /min

-

-

Ja

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1 kg

3.1 kg

3.1 kg

3.1 kg

3.2 kg

4.9 kg

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**249.-**

301,29 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**249.-**

301,29 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**260.-**

314,60 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**260.-**

350,90 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**299.-**

361,79 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

BRUSHLESS

**515.-**

623,15 incl. BTW

Snelspanmoer  
M14 voor haakse  
slijpers  
711273  
**30,00** excl. BTW


EQUIVALENT  
**900**  
W

EQUIVALENT  
**1500**  
W

**Zelfde kracht als 900 W en  
1.500 W gesnoerde slijpers.**

# ZWAAR WERK VRAAGT OM KRACHTIGE SLIJPERS.



|                             | <b>G13SR4YGZ</b><br>Haakse slijper | <b>G13SN2Y3Z</b><br>Haakse slijper | <b>G13SW2YFZ</b><br>Haakse slijper | <b>G13SE3YZZ</b><br>Haakse slijper | <b>G13SB4YGZ</b><br>Haakse slijper |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Standaard toebehoren</b> | In doos                            | Diamantschijf, in koffer           | In doos                            | In koffer                          | In doos                            |
| Vermogen                    | 730 W                              | 900 W                              | 1.200 W                            | 1.400 W                            | 1.400 W                            |
| Type schakelaar             | Schuifschakelaar                   | Schuifschakelaar                   | Schuifschakelaar                   | Paddleschakelaar                   | Schuifschakelaar                   |
| Diameter slijpschijf        | 125 mm                             | 125 mm                             | 125 mm                             | 125 mm                             | 125 mm                             |
| Toerental onbelast          | 10.000 /min                        | 10.500 /min                        | 11.000 /min                        | 11.500 /min                        | 11.500 /min                        |
| Anti-vibratie handgreep     | -                                  | -                                  | Ja                                 | -                                  | Ja                                 |
| Herstartbeveiliging         | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 |
| Dodemansschakelaar          | -                                  | -                                  | -                                  | (optioneel)                        | -                                  |
| Gewicht                     | 1,8 kg                             | 2,0 kg                             | 1,8 kg                             | 2,5 kg                             | 2,5 kg                             |

**69,-**

83,49 incl. BTW

**LVH****109,-**

131,89 incl. BTW

**LVH****115,-**

139,15 incl. BTW

**189,-**

228,69 incl. BTW

**135,-**

163,35 incl. BTW

**G23SW2CPZ**

Haakse slijpmachine set

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

In koffer.

Inclusief diamant-  
zaagbladen.**219,-**

264,99 incl. BTW

**CC14SFWAZ****230V**

Doorslijpmachine

Ø 355 mm | 2 000 W

Materiaal vast in 1 handling  
Doos.**299,-**

361,79 incl. BTW

**G13BYEQ2WDZ**

Haakse slijper

In doos

1.320 W in / 1.900 W out

Dodemansschakelaar

125 mm

8.500 /min

Ja

Ja

-

2,8 kg

**G13VE2WQZ**

Haakse slijper

In doos

1.320 W in / 1.900 W out

Schuifschakelaar

125 mm

2.500-8.500 /min

Ja

Ja

-

2,4 kg

**G23SW2W7Z**

Haakse slijper

Diamantschijf,  
in doos

2.200 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 /min

-

Ja

Ja

5,1 kg

**G23SC4UDZ**

Haakse slijper

In doos

2.400 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 /min

Ja

-

Ja

6,1 kg

**G23MRUAWKZ**

Haakse slijper

Speciale onderlegmoer,  
in doos

2.500 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 /min

Ja

-

Ja

5,5 kg

**G23UDY2WKZ**

Haakse slijper

In doos

2.600 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 /min

Ja

Ja

Ja

6,3 kg

**LVH**  
**BRUSHLESS****289,-**

349,69 incl. BTW

**LVH**  
**BRUSHLESS****289,-**

349,69 incl. BTW

**125,-**

151,25 incl. BTW

**LVH****185,-**

223,85 incl. BTW

**AHB**  
**LVH****229,-**

277,09 incl. BTW

**UVP**  
**LVH****239,-**

289,19 incl. BTW

**CM5MAWTZ**

Sleuvenfreesmachine

Ø 125 mm - 6 Nm - 1.900 W


In koffer.

**230V****609,-**

736,89 incl. BTW



**Diamantblad**  
Ø 125 mm, 2 bladen voor  
20 mm sleuven  
4100298  
**154,55** 187,01 incl. BTW



**Diamantblad**  
Ø 125 mm, 3 bladen voor  
30 mm sleuven  
4100299  
**214,50** 259,55 incl. BTW

**GM13YWTZ**

Betonschuurmachine

Ø 125 mm - 5 Nm - 1.900 W

In koffer.

**230V****529,-**

640,09 incl. BTW



**Komschijf**  
**beton**  
Ø 125 mm  
4100291  
**101,85**  
123,24 incl. BTW



**Komschijf**  
**schuren**  
Ø 125 mm  
4100292  
**101,85**  
123,24 incl. BTW



**Komschijf coatings**  
Ø 125 mm  
4100293  
**233,60**  
282,66 incl. BTW



**NIEUW**

*HET MEEST TOONAANGEVENDE  
ACCU-NAILERSYSTEEM TER WERELD*

# ONTWORPEN OM *BETER TE PRESTEREN*

Vergeet gas. Vergeet perslucht. HiKOKI introduceert de volgende generatie accu nailers. Ontworpen om met jou mee te bewegen, jouw tempo bij te houden en bij elk project maximale performance te leveren. Geen gas. Geen slangen. Geen compressoren. Alleen de kracht, snelheid en betrouwbaarheid om je op gang te houden. HiKOKI-nailers genieten het vertrouwen van professionals over de hele wereld en zijn ontworpen voor wie meer eist. Meer snelheid. Meer precisie. Meer performance. Want elke spijker telt.

**Vier nieuwe accu-nailers in Europa. Lichter. Sneller. Ontworpen om beter te presteren.**



## HiKOKI Air Spring Drive System +

Een geavanceerd aandrijfmechanisme dat is ontworpen voor maximale snelheid. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp zijn hogere toerentallen mogelijk en wordt bij elk schot consistente performance geleverd.

**AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM +**

## DE LICHTSTE\*

Met hun ultralichte ontwerp van slechts 3,4 kg helpen de nailers van HiKOKI vermoeidheid te verminderen en de controle te verbeteren – zodat je de hele dag door comfortabel kunt blijven werken.

## DE SNELSTE\*

De nailers van HiKOKI zijn ontworpen voor snel spijkeren en consistente performance, en zijn gebouwd om zelfs de meest veeleisende werkzaamheden aan te kunnen – zodat je meer werk kunt verzetten in minder tijd.

## GEEN GAS, GEEN GRENZEN

Dankzij de geavanceerde 18V-accu zijn er geen gaspatronen nodig. Dat betekent minder onderhoud en de vrijheid om te werken waar het project je ook brengt.

En bovendien kan je **tot wel 1.000.-** besparen op de gebruikskosten\*\* in vergelijking met nailers op gas!

Aankoop van  
gaspatroon  
**620.-**

Aankoop van  
gaspatroon  
**0.-**

Gemiddelde prijs  
van een set  
**735.-**

Gemiddelde prijs  
van een set  
**735.-**

Nailers op gas

HiKOKI-nailers  
zonder gas

\* Binnen het assortiment van 18V accu- 90 mm constructie nailers en 18V accu- 64 mm hoekanker nailers voor metaal in Europa. Ga voor meer informatie hierover naar de website van HiKOKI op [www.hikoki-powertools.eu](http://www.hikoki-powertools.eu).

\*\* Rekenvoorbeeld op basis van 60.000 schoten. De daadwerkelijke besparingen kunnen variëren, afhankelijk van de lokale prijzen van gaspatronen, servicekosten en het gebruik.

**NIEUW**

# DE SNELSTE\*

## ACCU CONSTRUCTIE NAILERS 18 V - 90 MM

**VERKRIJGBAAR VANAF  
NOVEMBER 2026**

De lichtste manier om in Europa\* snel een raamwerk te plaatsen. Sla spijkers tot 90 mm moeiteloos in en werk sneller met volledige bewegingsvrijheid. Dankzij het Air Spring Drive System+ en het snoerloze ontwerp zijn er geen gas, slangen of compressoren nodig. Verkrijgbaar met magazijnen voor spijkers van 20°-22° en van 30°-34°.

\* Onder de 18 V accu-90 mm constructie nailers in Europa. Ga voor meer informatie hierover naar de website van HIKOKI op [www.hikoki-powertools.eu](http://www.hikoki-powertools.eu).



**SPECIAAL NEUSONTWERP VOOR  
MAXIMALE GRIP**



**EEN AANGEPASTE GEBRUIKERS-  
INTERFACE VOOR EEN BETER  
OVERZICHT EN BETERE TOEGAN-  
KELIJKHEID**



**HOOGWAARDIGE, LICHTGEWICHT  
EN DUURZAME BEHUIZING VAN  
MAGNESIUM**

**NR1890DCBW6Z****18V**

30°-34° accu constructie nailer

18 V - 4,5 spijkers/sec - 50-90 mm

Supersnel toerental van maximaal 4,5 spijkers per seconde | Lichtgewicht ontwerp en slechts 3,4 kg zonder accu | 18 V accu-aandrijving zonder slangen en gaspatronen | Air Spring Drive System+ | Behuizing en magazijn van magnesium | Magazijn met een hoek van 30°-34°.

Exclusief accu's en lader.

**749,-**

906,29 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM+**
**NR1890DRBW6Z****18V**

20°-22° accu constructie nailer

18 V - 4,5 spijkers/sec - 50-90 mm

Supersnel toerental van maximaal 4,5 spijkers per seconde | Lichtgewicht ontwerp en slechts 3,4 kg zonder accu | 18 V accu-aandrijving zonder slangen en gaspatronen | Air Spring Drive System+ | Behuizing en magazijn van magnesium | Magazijn met een hoek van 20°-22°.

Exclusief accu's en lader.

**749,-**

906,29 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM+**

**NIEUW**

# DE LICHTSTE\*

ACCU HOEKANKER  
NAILER  
18 V - 64 MM



- DE LICHTSTE 18 V KOOLBORSTELLOZE 64 MM HOEKANKER NAILER (34°) IN EUROPA\*
- HET BEVESTIGEN VAN METALEN AANSLUITSTUKKEN TOT 9X SNELLER DAN HET INDRAAIEN VAN SCHROEVEN OF HET MET DE HAND INSLAAN VAN SPIJKERS
- STRAP-TITE-SONDE VOOR NAUWKEURIGE POSITIONERING



**VERKRIJGBAAR VANAF  
NOVEMBER 2026**

## NR1865DKAW6Z

33°-36° accu hoekanker nailer

18 V - 3 spijkers/sec - 38-64 mm

Supersnelle spijkersnelheid: spijkt tot 3 spijkers per seconde in metalen aansluitstukken | Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes | Lichtgewicht ontwerp en slechts 3,4 kg zonder accu | 18 V accu-aandrijving zonder slangen en gaspatronen | Behuizing en magazijn van magnesium. | Air Spring Drive System+. Exclusief accu's en lader.

**IEV**

# 799,-

966,79 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM +**

\* Onder de 18 V 64 mm accu hoekanker nailers met een 64 mm spijkerlengte in Europa. Ga voor meer informatie hierover naar de website van HIKOKI op [www.hikoki-powertools.eu](http://www.hikoki-powertools.eu).

**NIEUW**

# DE EERSTE

## COIL NAILER 18 V - 90 MM

**VERKRIJGBAAR VANAF  
JANUARI 2027**

- MINDER VAAK HERLADEN DANKZIJ EEN MAGAZIJN-CAPACITEIT VAN MAXIMAAL 300 SPIJKERS
- VOOR SPIJKERWERKZAAMHEDEN MET GROTE VOLUMES EN MAXIMALE FLEXIBILITEIT
- SLA TOT 4 SPIJKERS PER SECONDE IN OP HOGE SNELHEID



### NV1890DAW6Z

15°-16° accu coil nailer

18 V - 4,0 kg - 4 spijkers/sec - 45-90 mm

De eerste 90 mm 18V accu coil nailer, ontworpen om een nieuwe standaard te zetten | Minder vaak bijvullen | Tot 4 spijkers per seconde | Goed uitgebalanceerd en lichtgewicht dankzij het ergonomische ontwerp en de magnesiumbehuizing | Air Spring Drive System+. Exclusief accu's en lader.

**18V****825,-**

998,25 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM +



SPIRAALVORMIG MAGAZIJN  
VOOR LANGDURIG GEBRUIK BIJ  
PROJECTEN MET GROTE VOLUMES

# ACCU NAILER VOOR ELK PROJECT



## Standaard toebereiden

|                     | <b>NV1845DAW6Z</b><br>Asfalt trommel nailer<br>Exclusief accu's en lader,<br>in HSC IV | <b>NT1850DAW6Z</b><br>Afwerk nailer<br>Exclusief accu's en lader,<br>in HSC IV | <b>NT1865DSAW9Z</b><br>Afwerk nailer<br>Exclusief accu's en lader,<br>in HSC IV | <b>NT1865DAW6Z</b><br>Afwerk nailer<br>Exclusief accu's en lader,<br>in HSC IV |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage             | 18V                                                                                    | 18V                                                                            | 18V                                                                             | 18V                                                                            |
| Soort spijkers      | 5-16° trommel                                                                          | 18 Gauge                                                                       | 16 Gauge                                                                        | 16 Gauge 20°                                                                   |
| Lengte spijkers     | 25-45 mm                                                                               | 16-50 mm                                                                       | 25-64 mm                                                                        | 32-65 mm                                                                       |
| Dikte spijkers      | 10,5 x 3,1 mm                                                                          | 1-1,25 mm                                                                      | 10,4-1,65 mm                                                                    | 1,4-1,65 mm                                                                    |
| Capaciteit magazijn | 120 stuks                                                                              | 100 stuks                                                                      | 100 stuks                                                                       | 100 stuks                                                                      |
| Gewicht             | 4,3 kg                                                                                 | 2,4 kg                                                                         | 3,0 kg                                                                          | 3,4 kg                                                                         |

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**599.-**

724,79 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**469.-**

567,49 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**479.-**

579,59 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**499.-**

603,79 incl. BTW

## Accessoires voor NC1840DA, NR1890DCA en NR1890DRA



Verlengd magazijn  
voor beton nailer  
**NC1840DA**  
(4 spijkerstrips)  
382819  
**99,00** excl. BTW



Verlengd magazijn  
voor constructie nailer  
**NR1890DCA**  
382416  
**99,00** excl. BTW



Verlengd magazijn  
voor constructie nailer  
**NR1890DRA**  
382418  
**119,00** excl. BTW

## AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het materiaal schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.



### NT1865DAAW9Z

Afwerk nailer

Exclusief accu's en lader, in HSC IV

18V

15 Gauge 34°

32-64 mm

1,8 mm

100 stuks

3,1 kg



### NR1890DCAW9Z

Constructie nailer

Exclusief accu's en lader, in HSC IV

18V

34° D-kop

50-90 mm

2,9-3,3 mm

50 stuks

4,4 kg



### NR3675DDW6Z

Duplex nailer

Exclusief accu's en lader, in HSC IV

36V

Duplex

45, 57, 75 mm

3,3 mm

35 stuks

4,9 kg



### NC1840DAW3Z

Accu beton nailer

Exclusief accu's en lader, in koffer

18V

rondkop

15-40 mm

2,6-3,0 mm

25 stuks

4,1 kg

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**485,-**

586,85 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**599,-**

724,79 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**699,-**

845,79 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**764,-**

924,44 incl. BTW

### N1812DAW4Z

Accu nietmachine

18V - 13 mm - 6-13 mm

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**249,-**

301,29 incl. BTW

18V

### N1804DAW6Z

Accu nietmachine

18V - 18 Gauge -  
5.7 mm - 12-40 mm

In HSC III.

Exclusief  
accu's en lader.



**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**479,-**

579,59 incl. BTW

18V

### N1808DAW4Z

Accu nietmachine

18V - 18 Gauge -  
5.7 mm - 12-40 mm

In doos.

Exclusief  
accu's en lader.



**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**499,-**

603,79 incl. BTW

18V

**NIEUW**

# VERWISSELBARE MAGAZIJNEN

## UNIEKE FLEXIBILITEIT

VOOR NR1890DCB, NR1890DRB EN NR1865DKA

Blijf productief dankzij het systeem met verwisselbare magazijnen. Schakel snel tussen verschillende toepassingen en pas uw nailer aan volgens het project – van het plaatsen van frames tot metalen aansluitstukken en duplexspijkers.



### 384023

20°-22° Duplex Nailers Magazijn

Duplex-spijkers klaar voor gebruik: van 89 mm tot 89 mm | Gemakkelijk te verwijderen | Robuust en licht: magnesiumlegering | Snel bekist: toegang via de hoek. **In doos. Inclusief drukhendel.**

# 159.-

192,39 incl. BTW




### 384021

33°-36° Magazijn voor hoekanker nailers

Robuust en licht: magnesiumlegering | Slang en nauwkeurig: Strap-Tite-sonde. **In doos. Inclusief Strap-Tite-sonde.**

# 159.-

192,39 incl. BTW

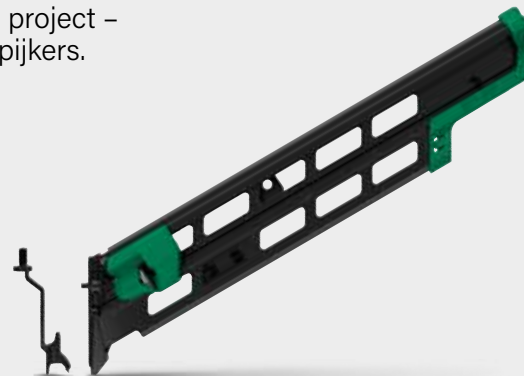

### 384014

Magazijn voor lange constructie nailers, 30°-34°

Grote capaciteit: Voor twee nagelstroken – tot 107 spijkers | Sneller werken: Minder herlaadtijd in vergelijking met een standaardmagazijn | Robuust en licht: Magnesiumlegering. **In doos. Inclusief drukhendel.**

# 159.-

192,39 incl. BTW



**NR1890DCB**  
Nailer



**384023**  
Magazijn voor duplex



Duplex nailer



**NR1890DCB**  
Nailer



**384021**  
Magazijn voor hoekankers



Hoekanker nailer



**NR1890DCB**  
Nailer



**384014**  
Magazijn voor lange constructie



Constructie nailer met lang magazijn



## PERFECT BIJPASSENDE ACCESSOIRES



INDOOR

SHELTERED  
OUTDOOR

OUTDOOR




STAINLESS

| CORROSIE-<br>KLASSE* | SERVICE-<br>KLASSE** | NOODZAKELIJKE<br>BESCHERMING             | MATERIAAL /<br>AFWERKING                          | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1                   | 1                    | Zeer laag                                | Glanzend of<br>elektrolytisch verzinkt<br>< 12 µm | • Verwarmde gebouwen met een schone luchtkwaliteit                                                                                                                                                                                                      |
| C2                   | 2                    | Laag                                     | Elektrolytisch verzinkt<br>≥ 12 µm                | • Binnenlandse atmosfeer met weinig of geen vervuiling<br>• Ongestookte gebouwen waarin condensatie kan optreden, bijvoorbeeld magazijnen en sporthallen                                                                                                |
| C3                   | 3                    | Medium                                   | Thermisch verzinkt<br>≥ 50 µm                     | • Stedelijke of lichtindustriële omgeving, matig vervuild<br>• Klimaat met een zeer laag zoutgehalte.<br>• Toepassingen binnenshuis: Productiefaciliteiten met een hoge luchtvochtigheid, zoals voedselverwerkende bedrijven, wasserijen en brouwerijen |
| C4                   | 3                    | Hoog                                     | Thermodiffusie***<br>ca. 30 µm                    | • Stedelijke of lichtindustriële omgeving, matig vervuild<br>• Klimaat met een laag zoutgehalte<br>• Toepassingen binnenshuis: chemische fabrieken, scheepswerven, botenbouwbedrijven                                                                   |
| C4                   | 3                    | Hoog                                     | Roestvast staal A2                                | • Stedelijke of lichtindustriële omgeving, matig vervuild<br>• Klimaat met een matig zoutgehalte<br>• Toepassingen binnenshuis: chemische fabrieken, scheepswerven, botenbouwbedrijven                                                                  |
| C5                   | 3                    | Zeer hoog<br>(Industrie/<br>Scheepvaart) | Roestvast staal A4                                | • Kust-, maritieme en industriële sfeer, sterk vervuild<br>• Klimaat met een hoog zoutgehalte<br>• Toepassingen binnenshuis: Gebouwen met vrijwel voortdurende condensatie en een sterk vervuilde lucht                                                 |

\* Corrosieklasse volgens ISO 9223 / ISO 12944

\*\* Gebruiksklasse volgens Eurocode 5: EN 1995-1-1

\*\*\* Thermo-diffusie biedt een vergelijkbare of iets betere corrosiebescherming dan HDG, zelfs bij dünnere coatings



## Spijkers 34° met D-vormige kop – papiergebonden

- Voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, onderdak, skeletbouw en bekisting
- Geschikt voor gebruik met HiKOKI-nailers NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)
- D-vormig afgeknipte kop voor efficiënt sorteren en een hoge capaciteit voor spijkers


| BESCHERMINGSKLASSE            | TYPE SCHACHT    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Blank                         | Ring            | 2,8 x 50                    | 3.000  | 753631   | 44,71               |
|                               | Ring            | 2,8 x 55                    | 3.000  | 753632   | 50,65               |
|                               | Ring            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 753633   | 59,86               |
|                               | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.500  | 753634   | 69,07               |
|                               | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.500  | 753636   | 82,88               |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Glad            | 2,8 x 50                    | 3.000  | 4100401  | 51,41               |
|                               | Glad            | 2,8 x 55                    | 3.000  | 4100402  | 56,55               |
|                               | Glad            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 4100403  | 66,83               |
|                               | Glad            | 2,8 x 75                    | 2.500  | 4100404  | 77,12               |
|                               | Glad            | 3,1 x 82                    | 2.500  | 4100405  | 84,83               |
|                               | Glad            | 3,1 x 90                    | 2.500  | 4100406  | 92,54               |
|                               | Ring            | 2,8 x 50                    | 3.000  | 753611   | 52,95               |
|                               | Ring            | 2,8 x 55                    | 3.000  | 753612   | 58,25               |
|                               | Ring            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 753613   | 68,84               |
|                               | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.500  | 753614   | 79,43               |
|                               | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.500  | 753616   | 95,32               |
|                               | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.000  | 4103001  | <b>NIEUW</b> 95,30  |
| Thermisch verzinkt            | Ring            | 2,8 x 50                    | 2.000  | 4103002  | <b>NIEUW</b> 73,29  |
|                               | Ring            | 3,1 x 50                    | 4.800  | 705453   | 211,07              |
|                               | Ring            | 2,8 x 63                    | 2.000  | 4103003  | <b>NIEUW</b> 80,63  |
|                               | Ring            | 3,1 x 63                    | 4.800  | 705456   | 232,21              |
|                               | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.000  | 4103004  | <b>NIEUW</b> 91,18  |
|                               | Ring            | 3,1 x 75                    | 2.500  | 705459   | 136,76              |
|                               | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.000  | 4103005  | <b>NIEUW</b> 102,94 |
|                               | Met weerhaakjes | 2,8 x 50                    | 500    | 4103006  | <b>NIEUW</b> 15,29  |
|                               | Met weerhaakjes | 2,8 x 63                    | 500    | 4103007  | <b>NIEUW</b> 17,94  |
|                               | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 500    | 4103008  | <b>NIEUW</b> 19,71  |
|                               | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 500    | 4103009  | <b>NIEUW</b> 25,88  |
|                               | Ring            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 4100413  | 194,16              |
| Roestvast staal A2            | Ring            | 2,8 x 63                    | 2.000  | 4103010  | <b>NIEUW</b> 251,93 |
|                               | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.000  | 4103011  | <b>NIEUW</b> 416,40 |



## Spijkers 34° met ronde kop – papiergebonden

- Voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, onderdak, skeletbouw en bekisting
- Voor gevelbekleding en gevelbekledingstoepassingen, evenals voor een betrouwbare bevestiging van het materiaal
- Geschikt voor gebruik met HiKOKI-nailers NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)


| BESCHERMINGSKLASSE | TYPE SCHACHT    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Thermisch verzinkt | Glad            | 3,1 x 90                    | 2.000  | 4103012  | <b>NIEUW</b> 95,30  |
| Thermisch verzinkt | Ring            | 2,8 x 50                    | 2.000  | 4103013  | <b>NIEUW</b> 71,18  |
| Thermisch verzinkt | Ring            | 2,8 x 63                    | 2.000  | 4103014  | <b>NIEUW</b> 78,82  |
| Thermisch verzinkt | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.000  | 4103015  | <b>NIEUW</b> 85,29  |
| Thermisch verzinkt | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.000  | 4103016  | <b>NIEUW</b> 107,35 |
| Thermisch verzinkt | Met weerhaakjes | 2,8 x 50                    | 500    | 4103017  | <b>NIEUW</b> 15,88  |
| Thermisch verzinkt | Met weerhaakjes | 2,8 x 63                    | 500    | 4103018  | <b>NIEUW</b> 17,65  |
| Thermisch verzinkt | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 500    | 4103019  | <b>NIEUW</b> 19,56  |
| Thermisch verzinkt | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 500    | 4103020  | <b>NIEUW</b> 24,85  |



## Spijkers 21° met ronde kop - kunststofgebonden

- Spijkers met ronde kop voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, bekisting, raamwerk en bekistingswerk
- Compatibel met de volgende HiKOKI-modellen: NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL, NR90GR(2)

| BESCHERMINGSKLASSE            | TYPE SCHACHT    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| Blank                         | Ring            | 2,8 x 50                    | 3.000  | 753641   | 66,50        |
| Blank                         | Ring            | 2,8 x 55                    | 3.000  | 753642   | 72,00        |
| Blank                         | Ring            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 753643   | 82,00        |
| Blank                         | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.500  | 753644   | 93,50        |
| Blank                         | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.500  | 753646   | 110,00       |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Ring            | 2,8 x 50                    | 3.000  | 753621   | 73,50        |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Ring            | 2,8 x 55                    | 3.000  | 753622   | 79,50        |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Ring            | 2,8 x 65                    | 3.000  | 753623   | 90,50        |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Ring            | 2,8 x 75                    | 2.500  | 753624   | 104,00       |
| Elektrolytisch verzinkt (mHD) | Ring            | 3,1 x 90                    | 2.500  | 753626   | 121,00       |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 55                    | 500    | 4103022  | NIEUW 16,06  |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 65                    | 500    | 4103023  | NIEUW 18,53  |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 500    | 4103024  | NIEUW 19,88  |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 500    | 4103025  | NIEUW 26,00  |
| Roestvast staal A4            | Ring            | 2,8 x 65                    | 500    | 4103027  | NIEUW 85,29  |
| Roestvast staal A4            | Ring            | 2,8 x 75                    | 500    | 4103028  | NIEUW 97,06  |
| Roestvast staal A4            | Ring            | 3,1 x 90                    | 500    | 4103029  | NIEUW 138,24 |



## Spijkers 17° met volle kop - kunststofgebonden

- Spijkers met ronde kop voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, bekisting, raamwerk en bekistingswerk

| BESCHERMINGSKLASSE            | TYPE SCHACHT    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ring            | 3,1 x 65                    | 500    | 4103031  | NIEUW 21,59 |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 55                    | 500    | 4103032  | NIEUW 16,06 |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 65                    | 500    | 4103033  | NIEUW 18,53 |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 500    | 4103034  | NIEUW 21,09 |
| Thermisch gediffundeerd       | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 500    | 4103035  | NIEUW 25,32 |



## Duplex-spijkers 21° - kunststofgebonden

- Geschikt voor betonbekisting en tijdelijke steigers.
- Dankzij het ontwerp met twee koppen kan het snel en eenvoudig worden verwijderd.
- Compatibel met de HiKOKI-nailer NR3675DD en het duplex nailer-magazijn #384023

| BESCHERMINGSKLASSE | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| Blank              | Glad         | 3,3 x 45/57                 | 2.000  | 4100441  | 124,00 |
| Blank              | Glad         | 3,3 x 58/70                 | 2.000  | 4100442  | 145,00 |
| Blank              | Glad         | 3,3 x 77/89                 | 2.000  | 4100443  | 180,00 |



## Spijkers voor metalen aansluitstukken 34° - papiergebonden

- Geschikt voor het bevestigen van metalen beugels, balkhangers en aansluitstukken aan balken en houten elementen
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NR1865DKA

| BESCHERMINGSKLASSE | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*      |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| Thermisch verzinkt | Ring         | 4 x 40                      | 1.000  | 4103101  | NIEUW 47,06 |
| Thermisch verzinkt | Ring         | 4 x 50                      | 1.000  | 4103102  | NIEUW 54,41 |



## Spijkers op rol 0° - kunststofgebonden

- Voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, onderdak, skeletbouw en bekisting
- Er blijven geen kunststof- of draadresten vastzitten tussen de kop van de spijker en het werkstuk
- Voor gebruik met 0°-nailers (op rol)

| BESCHERMINGSKLASSE | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Thermisch verzinkt | Ring         | 2,5 x 50                    | 800    | 4103041  | <b>NIEUW</b> 31,18  |
| Thermisch verzinkt | Ring         | 2,5 x 65                    | 800    | 4103042  | <b>NIEUW</b> 35,00  |
| Thermisch verzinkt | Ring         | 2,8 x 75                    | 800    | 4103043  | <b>NIEUW</b> 39,71  |
| Thermisch verzinkt | Ring         | 2,5 x 50                    | 2.400  | 4103045  | <b>NIEUW</b> 77,68  |
| Thermisch verzinkt | Ring         | 2,5 x 65                    | 2.400  | 4103046  | <b>NIEUW</b> 88,24  |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,5 x 50                    | 800    | 4103048  | <b>NIEUW</b> 69,12  |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,5 x 65                    | 800    | 4103049  | <b>NIEUW</b> 74,12  |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,5 x 65                    | 2.400  | 4103052  | <b>NIEUW</b> 211,18 |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,8 x 75                    | 800    | 4103050  | <b>NIEUW</b> 82,94  |



## Spijkers op rol 16° - kunststofgebonden

- Voor constructiehout, daklatten, dakbedekking, gevelbekleding, onderdak, skeletbouw en bekisting
- Er zitten geen resten van kunststoffen of draad vast tussen de kop van de spijker en het werkstuk.
- Geen lasnaad op de schacht — ideaal voor gecoate spijkers, spijkers van roestvast staal en schroefspijkers
- Roestvrij zwart: matte, niet-reflecterende afwerking voor donkere gevelbekleding.
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NV1890DA

| BESCHERMINGSKLASSE         | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Thermisch verzinkt         | Ring         | 2,5 x 50                    | 800    | 4103061  | <b>NIEUW</b> 37,94  |
| Thermisch verzinkt         | Ring         | 2,8 x 65                    | 800    | 4103062  | <b>NIEUW</b> 39,71  |
| Thermisch verzinkt         | Ring         | 2,8 x 48                    | 4.000  | 4103063  | <b>NIEUW</b> 147,06 |
| Thermisch verzinkt         | Ring         | 2,8 x 65                    | 4.000  | 4103065  | <b>NIEUW</b> 177,94 |
| Roestvast staal A4         | Ring         | 2,5 x 50                    | 800    | 4103067  | <b>NIEUW</b> 98,53  |
| Roestvast staal A4         | Ring         | 2,5 x 65                    | 800    | 4103068  | <b>NIEUW</b> 108,82 |
| Roestvast staal A4         | Ring         | 2,8 x 75                    | 800    | 4103069  | <b>NIEUW</b> 118,24 |
| Roestvast staal A4 (zwart) | Ring         | 2,8 x 50                    | 2.400  | 4103073  | <b>NIEUW</b> 202,76 |
| Roestvast staal A4 (zwart) | Ring         | 2,8 x 65                    | 2.400  | 4103074  | <b>NIEUW</b> 263,18 |
| Roestvast staal A4 (zwart) | Ring         | 2,8 x 75                    | 2.400  | 4103075  | <b>NIEUW</b> 306,85 |
| Roestvast staal A4 (zwart) | Ring         | 3,1 x 90                    | 2.400  | 4103076  | <b>NIEUW</b> 448,03 |



## Spijkers op rol 16° - kunststofgebonden - lenskop

- Voor gevelbekleding met kopergeïmpregneerd of warmtebehandeld hout
- Het ontwerp van de lenskop zorgt voor een groter draagvlak, waardoor het materiaal stevig op zijn plaats blijft
- Bij het samenvoegen met kunststof vellen blijven er geen kunststof- of draadresten achter onder de spijkerskop
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NV1890DA

| BESCHERMINGSKLASSE | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,5 x 50                    | 800    | 4103070  | <b>NIEUW</b> 98,53  |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,5 x 65                    | 800    | 4103071  | <b>NIEUW</b> 110,28 |
| Roestvast staal A4 | Ring         | 2,8 x 75                    | 800    | 4103072  | <b>NIEUW</b> 119,12 |



## Schroefspijkers op rol 16° - kunststofgebonden

- TX15-spijker met schroefdraadschacht voor extra houdkracht
- Eenvoudig te verwijderen dankzij het ontwerp met schroefkop
- Voor vloeren, terrasplanken, gevelbekleding en geïmpregneerd hout
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NV1890DA

| BESCHERMINGSKLASSE            | TYPE SCHACHT | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Schroefdraad | 3,3 x 65                    | 2.400  | 4103077  | <b>NIEUW</b> 151,47 |
| Thermisch verzinkt            | Schroefdraad | 3,3 x 48                    | 2.400  | 4103078  | <b>NIEUW</b> 180,88 |
| Thermisch verzinkt            | Schroefdraad | 3,3 x 65                    | 2.400  | 4103079  | <b>NIEUW</b> 229,41 |
| Roestvast staal A4            | Schroefdraad | 3,3 x 65                    | 2.400  | 4103080  | <b>NIEUW</b> 526,47 |



## Spijkers op rol 16° - lasdraadgebonden

- Voor constructiehout, vloeren, pallets, verpakkingen en raamwerk.
- Robuuste, gelaste draadbundel voor bevestigingstoepassingen met grote volumes
- Geschikt voor gebruik met de HiKOKI-nailers NV1890DA (2,5 - 3,1 mm), NV90AB en NV90AG

| BESCHERMINGSKLASSE      | TYPE SCHACHT    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*              |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|---------------------|
| Blank                   | Ring            | 2,5 x 65                    | 4.000  | 4103082  | <b>NIEUW</b> 58,82  |
| Thermisch gediffundeerd | Ring            | 2,3 x 50                    | 4.000  | 4103083  | <b>NIEUW</b> 100,00 |
| Thermisch gediffundeerd | Met weerhaakjes | 2,5 x 65                    | 4.000  | 4103084  | <b>NIEUW</b> 121,76 |
| Thermisch gediffundeerd | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 4.000  | 4103085  | <b>NIEUW</b> 161,32 |
| Thermisch gediffundeerd | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 4.000  | 4103086  | <b>NIEUW</b> 210,29 |
| Thermisch verzinkt      | Ring            | 2,3 x 50                    | 800    | 4103087  | <b>NIEUW</b> 22,85  |
| Thermisch verzinkt      | Met weerhaakjes | 2,5 x 65                    | 800    | 4103088  | <b>NIEUW</b> 27,53  |
| Thermisch verzinkt      | Met weerhaakjes | 2,8 x 75                    | 800    | 4103089  | <b>NIEUW</b> 36,18  |
| Thermisch verzinkt      | Met weerhaakjes | 3,1 x 90                    | 800    | 4103090  | <b>NIEUW</b> 47,35  |



## Spijkers op rol voor dakbedekking 16° - lasdraadgebonden

- Voor het bevestigen van dakpapier, asfaltplaten en dakspanen
- De grote kopdiameter zorgt voor een betere klemkracht en compressie van het materiaal
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NV1845DA (25 - 45 mm)

| BESCHERMINGSKLASSE | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL   | ART. NR. | PRIJS*                     |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------------|
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 19 | 2.400    | 4103091 <b>NIEUW</b> 45,59 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 22 | 2.400    | 4103092 <b>NIEUW</b> 50,59 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 25 | 2.400    | 4103093 <b>NIEUW</b> 57,35 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 32 | 2.400    | 4103094 <b>NIEUW</b> 62,35 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 35 | 2.400    | 4103095 <b>NIEUW</b> 66,18 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 38 | 2.400    | 4103096 <b>NIEUW</b> 75,00 |
| Thermisch verzinkt | Glad                        | 3,1 x 45 | 2.400    | 4103097 <b>NIEUW</b> 80,59 |



## Pinnagels 0° 23 gauge zonder kop

- Voor een vrijwel onzichtbare bevestiging
- Voor binnenafwerking, gipsplaten en meubelbouw

| BESCHERMINGSKLASSE            | VORM VAN HET<br>HOOFD | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Koploos               | 0,64 x 15                   | 20.000 | 4100421  | 25,90  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Koploos               | 0,64 x 20                   | 10.000 | 4100422  | 16,80  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Koploos               | 0,64 x 25                   | 10.000 | 4100423  | 20,10  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Koploos               | 0,64 x 30                   | 10.000 | 4100424  | 23,50  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Koploos               | 0,64 x 35                   | 10.000 | 4100425  | 27,00  |



## Mini-brad spijkers met T-kop, 18 gauge

- Hoogwaardige bevestigingsoplossingen voor een strakke afwerking van interieurs, sierlijsten, profielen, lambrisering en meubels
- Fijne 18-gauge brad spijkers voor sierlijsten, profielen, lambrisering en decoratief werk
- De kleine, onopvallende kop zorgt ervoor dat de bevestigingsmiddelen minder opvallen
- Geschikt voor gebruik met HiKOKI-nailers NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50AE2 en NT50GS

| BESCHERMINGSKLASSE            | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 15                | 5.000  | 750671   | 13,60        |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 20                | 5.000  | 4103111  | NIEUW 10,88  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 25                | 5.000  | 4103112  | NIEUW 14,12  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 30                | 5.000  | 4103113  | NIEUW 15,59  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 35                | 5.000  | 4103114  | NIEUW 18,24  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 40                | 5.000  | 4103115  | NIEUW 19,71  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 45                | 5.000  | 750677   | NIEUW 21,97  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1 x 1,2 / 50                | 5.000  | 4103116  | 24,41        |
| Roestvast staal A2            | 1 x 1,2 / 15                | 5.000  | 715251   | 29,21        |
| Roestvast staal A2            | 1 x 1,2 / 20                | 5.000  | 715252   | 38,95        |
| Roestvast staal A2            | 1 x 1,2 / 38                | 5.000  | 715255   | 74,00        |
| Roestvast staal A4            | 1 x 1,2 / 30                | 5.000  | 4103117  | NIEUW 85,29  |
| Roestvast staal A4            | 1 x 1,2 / 40                | 5.000  | 4103118  | NIEUW 111,76 |
| Roestvast staal A4            | 1 x 1,2 / 50                | 5.000  | 4103119  | NIEUW 141,18 |



## Brad spijkers 0° met T-kop, 16 gauge

- Hoogwaardige bevestigingsoplossingen voor een strakke afwerking van interieurs, sierlijsten, profielen, lambrisering en meubels
- Voor kozijnen, plinten, sierlijsten, lambrisering en decoratieve afwerkingen
- Voor toepassingen waarbij een stevigere interieurafwerking vereist is
- Compatibel met de volgende HiKOKI-modellen: NT1865DBSL, NT1865DSA, NT65M2, NT65GS

| BESCHERMINGSKLASSE            | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 25              | 2.500  | 705565   | 27,30       |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 30              | 2.500  | 4103121  | NIEUW 14,56 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 35              | 2.500  | 4103122  | NIEUW 15,30 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 38              | 2.500  | 705568   | 16,10       |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 40              | 2.500  | 4103123  | NIEUW 13,24 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 45              | 2.500  | 4103124  | NIEUW 16,18 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 50              | 2.500  | 4103125  | NIEUW 17,85 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 63              | 2.500  | 705572   | 32,00       |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 65              | 2.500  | 4103126  | NIEUW 22,06 |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 38              | 2.500  | 750593   | 72,00       |
| Roestvast staal A4            | 1,4 x 1,6 / 40              | 2.500  | 4103128  | NIEUW 70,59 |
| Roestvast staal A4            | 1,4 x 1,6 / 50              | 2.500  | 4103129  | NIEUW 81,26 |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 63              | 2.500  | 750597   | 114,00      |



## Brad spijkers 20° met T-kop, 16 gauge

- Hoogwaardige bevestigingsoplossingen voor een strakke afwerking van interieurs, sierlijsten, profielen, lambrisering en meubels
- Voor kozijnen, plinten, sierlijsten, lambrisering en decoratieve afwerkingen
- Voor gemakkelijkere toegang in krappe ruimtes en bij schuin werk
- Compatibel met de volgende HiKOKI-modellen: NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB

| BESCHERMINGSKLASSE            | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS*      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 32              | 2.500  | 4103131  | NIEUW 14,41 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 38              | 2.500  | 4103132  | NIEUW 17,41 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 45              | 2.000  | 705575   | 29,35       |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 50              | 2.500  | 4103133  | NIEUW 20,29 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,4 x 1,6 / 63              | 2.500  | 4103134  | NIEUW 24,71 |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 32              | 2.000  | 4100431  | 48,40       |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 38              | 2.000  | 4100432  | 58,00       |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 45              | 2.000  | 4100433  | 66,00       |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 50              | 2.000  | 4100434  | 76,50       |
| Roestvast staal A2            | 1,4 x 1,6 / 63              | 2.000  | 4100435  | 94,00       |



## DA spijkers 34° met D-kop, 15 gauge

- Hoogwaardige bevestigingsoplossingen voor een strakke afwerking van interieurs, sierlijsten, profielen, lambriserings en meubels
- Voor veeleisende toepassingen op het gebied van bekleding en interieur
- Voor meubels, kasten, sierlijsten, kozijnen, plinten en lambriserings
- Geschikt voor hardhouten vloeren en sierpanelen voor meubelbekleding
- Compatibel met de volgende HiKOKI-modellen: NT1865DAA, NT1865DBAL, NT1865DMA

| BESCHERMINGSKLASSE            | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 25                    | 2.000  | 750681   | 41,49  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 32                    | 2.000  | 750682   | 43,18  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 38                    | 2.000  | 750683   | 44,31  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 44                    | 2.000  | 750684   | 47,55  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 50                    | 2.000  | 750685   | 48,68  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 56                    | 2.000  | 750686   | 50,38  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 1,8 x 63                    | 2.000  | 750687   | 52,07  |
| Roestvast staal A2            | 1,8 x 32                    | 2.000  | 750692   | 66,78  |
| Roestvast staal A2            | 1,8 x 38                    | 2.000  | 750693   | 91,74  |
| Roestvast staal A2            | 1,8 x 50                    | 2.000  | 750695   | 105,85 |
| Roestvast staal A2            | 1,8 x 63                    | 2.000  | 750697   | 119,96 |



## Fijne draadnieten 21 gauge - 10 mm / 13 mm

- Voor een nette bevestiging bij stoffering, decoratie en meubelwerk
- Geschikt voor dunne materialen zoals kunststof platen, karton en papier
- 13 mm: compatibel met N1812DA; 10 mm compatibel met N1810DA

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 13              | 0,5 x 0,7 / 6               | 5.600       | 4100451  | 13,73  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 13              | 0,5 x 0,7 / 10              | 3.200       | 4100452  | 9,74   |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 13              | 0,5 x 0,7 / 13              | 2.400       | 4100453  | 8,14   |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10              | 0,5 x 0,7 / 6               | 7.200       | 4100454  | 42,80  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10              | 0,5 x 0,7 / 8               | 5.600       | 4100455  | 44,30  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10              | 0,5 x 0,7 / 10              | 4.000       | 4100456  | 38,40  |

## Nieten 18 Gauge Type 140 - 10,5 mm



### Nietjes

- Voor het bevestigen van dampschermen en winddichte membranen.
- Voor gebruik met geschikte tackers of hamertackers

### Hamer-nietmachine (4103195) voor nietjes van het type 140

- Professionele performance voor veelvuldig gebruik bij bevestigingswerkzaamheden
- De massief staalconstructie zorgt voor een krachtige en constante slagcapaciteit
- Geoptimaliseerde balans voor efficiënte bevestiging in één handeling
- Ergonomische, antislip softgrip voor minder vermoeidheid tijdens het gebruik
- Snel laadsysteem voor efficiënt en ononderbroken werken
- Geschikt voor nieten van het type 140 (6-10 mm) 10 mm

**65,00** 78,65 incl. BTW

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS*             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,5            | 0,40 x 1,25 / 8             | 5.000       | 4103142  | <b>NIEUW</b> 15,09 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,5            | 0,40 x 1,25 / 10            | 5.000       | 4103143  | <b>NIEUW</b> 15,74 |





## Nieten 18 Gauge Type 90 - 5,6 mm

- Voor spaanplaat en houtgebaseerde materialen in droge binnenruimtes
- Compatibel met de volgende HiKOKI-modellen: N1804DA, N3804AB3

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS*             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 15            | 12.500      | 4100444  | 39,20              |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 20            | 10.000      | 4100445  | 37,90              |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 25            | 5.000       | 4103161  | <b>NIEUW</b> 28,82 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 30            | 5.000       | 4103162  | <b>NIEUW</b> 34,82 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 35            | 5.000       | 4103163  | <b>NIEUW</b> 38,82 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 5,6             | 1,05 x 1,25 / 40            | 5.000       | 4103164  | <b>NIEUW</b> 43,82 |



## Nieten 18 Gauge Type 500 - 11 mm

- Voor MDF en spaanplaat bij gebruik in droge binnenruimtes

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS*             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 11              | 1,05 x 1,25 / 20            | 5.000       | 4103151  | <b>NIEUW</b> 29,12 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 11              | 1,05 x 1,25 / 25            | 5.000       | 4103152  | <b>NIEUW</b> 32,12 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 11              | 1,05 x 1,25 / 30            | 5.000       | 4103153  | <b>NIEUW</b> 33,41 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 11              | 1,05 x 1,25 / 35            | 5.000       | 4103154  | <b>NIEUW</b> 37,43 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 11              | 1,05 x 1,25 / 40            | 5.000       | 4103155  | <b>NIEUW</b> 38,09 |



## Nieten 16 gauge type H 126 - 26 mm

- Voor isolatieplaten, kleiplaat, dampschermen en houten bekleding

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | TYPE SCHA-<br>CHT | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS*             |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 26              | Glad              | 1,4 x 1,6 / 19              | 5.000       | 4103181  | <b>NIEUW</b> 31,69 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 26              | Glad              | 1,4 x 1,6 / 25              | 5.000       | 4103182  | <b>NIEUW</b> 45,34 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 26              | Glad              | 1,4 x 1,6 / 35              | 5.000       | 4103183  | <b>NIEUW</b> 48,43 |

## Nieten 16 Gauge Type 100 - 10,6 mm



- ETA-gecertificeerde nieten voor gipsplaten, vezelcementplaten en houtgebaseerde materialen.
- Met hars gecoat voor een betere hechting en uittrekweerstand
- Compatibel met HiKOKI-modellen: N1808DA



Europese  
technische  
beoordeling

| BESCHERMINGSKLASSE            | KROONMAAT<br>MM | AFMETINGEN<br>Ø / LENGTE MM | AAN-<br>TAL | ART. NR. | PRIJS*             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,6            | 1,4 x 1,6 / 25              | 5.040       | 4103171  | <b>NIEUW</b> 32,35 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,6            | 1,4 x 1,6 / 30              | 5.040       | 4103172  | <b>NIEUW</b> 34,12 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,6            | 1,4 x 1,6 / 35              | 5.040       | 4103173  | <b>NIEUW</b> 41,76 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,6            | 1,4 x 1,6 / 40              | 5.040       | 4103174  | <b>NIEUW</b> 47,35 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | 10,6            | 1,4 x 1,6 / 50              | 5.040       | 4103175  | <b>NIEUW</b> 53,24 |



## Betonspijkers 0°

- Voor zacht tot middelhard beton tot ca. C30/37, metselwerk, cellenbeton en baksteen
- Het speciale ontwerp van de binding draagt bij aan het minimaliseren van misontstekingen
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NC1840DA

| BESCHERMINGSKLASSE            | TYPE TIP    | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ballistisch | 2,6 x 20                    | 1.000  | 4100461  | 83,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ballistisch | 2,6 x 25                    | 1.000  | 4100462  | 88,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ballistisch | 2,6 x 30                    | 1.000  | 4100463  | 98,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ballistisch | 2,6 x 35                    | 1.000  | 4100464  | 108,00 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Ballistisch | 2,6 x 40                    | 1.000  | 4100465  | 128,00 |



## Beton- en staalspijkers 0°

- 55 HRC-pinnen voor hoogsterktebeton tot C50/60
- Voor het bevestigen van metalen profielen voor gipsplaten, bijvoorbeeld C-/U-profielen, op beton en staal
- De Step Point-punt zorgt voor een betere penetratie, geleiding en centrering
- Voor gebruik met de HiKOKI-nailer NC1840DA

| BESCHERMINGSKLASSE            | SOORT TIP | AFMETINGEN<br>Ø x LENGTE MM | AANTAL | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 15                      | 1.000  | 4100467  | 87,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 17                      | 1.000  | 4100468  | 92,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 22                      | 1.000  | 4100469  | 98,00  |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 27                      | 1.000  | 4100470  | 105,00 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 32                      | 1.000  | 4100471  | 118,00 |
| Elektrolytisch gegalvaniseerd | Stap-punt | 3 x 40                      | 1.000  | 4100472  | 134,00 |

**NIEUW**

# DE EERSTE 18V-ACCU TABLES-FLATPACK VAN HIKOKI

**BSL1850MT - 383935**

HiKOKI T-PWR-accu

18 V - 5,0 Ah - tabless

Verbeterde stroomafgifte dankzij de nieuwste tabless-technologie met cellen van 5,0 Ah | Dit compacte en slim ontworpen product biedt dezelfde vermogensprestaties als een accu met twee rijen cellen en dezelfde capaciteit (5,0 Ah), terwijl het slechts één rij cellen nodig heeft | Het compacte ontwerp zorgt voor meer werkcomfort en vermindert vermoeidheid bij de gebruiker.

**18V**



**159,-**

192,39 incl. BTW

**NIEUW**

# MOBIEL MET DE ONDERSTELLEN VOOR AFKORTZAGEN



## UU250R

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Maximaal laadgewicht        | 181 kg |
| Maat van verlengd onderstel | 250 cm |
| Gewicht excl. machine       | 34 kg  |

- Snel en eenvoudig inklapbaar onderstel met trolleyfunctie voor afkortzagen
- Uitschuifbare, in hoogte verstelbare werkstuksteun met eindstops
- Grote rubberen banden voor een comfortabel transport, zelfs op oneffen bouwterreinen
- Montage en demontage met slechts één hendelbeweging, zonder demontage van de stationaire eenheid

Art. nr. 4100097

**299,-**

361,79 incl. BTW



## UU250F

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Maximaal laadgewicht        | 181 kg |
| Maat van verlengd onderstel | 250 cm |
| Gewicht excl. machine       | 27 kg  |

- Robuust onderstel met trolleyfunctie voor afkortzagen
- Uitschuifbare, in hoogte verstelbare werkstuksteun met eindstops
- Grote rubberen banden voor een comfortabel transport, zelfs op oneffen bouwterreinen

Art. nr. 4100096

**199,-**

240,79 incl. BTW



**C3610DRAW4Z**

Accu afkortzaag

36V - Ø 255 mm

Zaagcapaciteit (90°) 64 x 318 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Met laser-marking | LED-verlichting.

Exclusief accu's en lader.

**36V****BRUSHLESS****679.-**

821,59 incl. BTW

**C10FSB2WAZ**

Afkortzaag

Ø 254 mm - 4.500 t/min. - 19 kg - 1.450 W -  
zaagcapaciteit (90°) 92 x 305 mm

Maximale flexibiliteit dankzij de draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop | Effectieve stofafzuiging via geïntegreerde stofopvangtrechter | Ingebouwde rem stopt het zaagblad snel | Aanloopstroombegrenzing voor een lange levensduur | Aan beide zijden uitschuifbare tafel | Geïntegreerde eindstop aan de rechterkant van de tafel.

**230V****425.-**

514,25 incl. BTW

**C8FSHGWAZ****230V**

Afkortzaag

1.100 W - Ø 216 mm

Zaagcapaciteit (90°) 60 x 305 mm  
of 65 x 280 mm

**299.-**

361,79 incl. BTW

**Compact**

Compact ontworpen schuiffunctie zonder dat er ruimte achter de afkortzaag nodig is.

**C12RSH3WAZ****230V**

Afkortzaag

1.520 W - Ø 305 mm

Zaagcapaciteit (90°) 105 x 312 mm

**699.-**

845,79 incl. BTW

**X-LED**  
XACT CUT LED

**C10RJWAZ****230V**

Zaagtafel met inklapbaar onderstel

Ø 254 mm - 79 mm

Zeer groot bereik door verstelbare tafelverbreeders |  
Grootste zaagcapaciteit in zijn klasse | Incl.  
inklapbaar onderstel met transportwielen |  
Aanloopstroombegrenzing | Elektrische rem; stopt  
binnen 3 seconden.

**509,-**

615,89 incl. BTW

**C9U3WBZ**

Cirkelzaag

**230V**

Ø 235 mm - 2.000 W - zaagdiepte 86 mm

Auto-stop koolborstels | Spouwmes | Geïntegreerde  
blaasfunctie | Extra lange aansluitkabel (4 meter) |  
Soft-grip handgreep | Extra handgreep  
In doos.

**299,-**

361,79 incl. BTW

**C3610DRJW4Z**

Accu zaagtafel

**36V**

36V - Ø 254 mm - 79 mm

De eerste 255 mm accu zaagtafel op de markt |  
Aanloopstroombegrenzing | Verstelbare aanslag voor  
grotere werkstukken | Beveiligingsschakelaar om  
onbedoeld gebruik te voorkomen | Elektrische rem; stopt  
zaagblad binnen seconden.  
Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS****545,-**

659,45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**376510**

Optioneel onderstel  
voor C3610DRJ

**125,00** 151,25 incl. BTW**Accessoires**

|                                                                                     | OMSCHRIJVING                                | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|
|  | <b>Voor C10RJ/C3610DRJ/C3610DRA/C10FSB2</b> |          |        |
|                                                                                     | HM zaagblad 255 x 30 T24 extra dun          | 4100023  | 60,75  |
|                                                                                     | HM zaagblad 255 x 30 T48 extra dun          | 4100024  | 73,02  |
|                                                                                     | HM zaagblad 255 x 30 T60 extra dun          | 4100025  | 85,29  |
|                                                                                     | HM zaagblad 255 x 30 T80 extra dun          | 4100026  | 101,29 |
|  | <b>Voor C12RSH3</b>                         |          |        |
|                                                                                     | HM zaagblad 305 x 30 T40                    | 752487   | 85,29  |
|                                                                                     | HM zaagblad 305 x 30 T60                    | 752488   | 97,56  |

|                                                                                     | OMSCHRIJVING                       | ART. NR. | PRIJS* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|
|  | <b>Voor C8FSHG</b>                 |          |        |
|                                                                                     | HM zaagblad 216 x 30 T18           | 752446   | 42,95  |
|                                                                                     | HM zaagblad 216 x 30 T36           | 752447   | 60,75  |
|                                                                                     | HM zaagblad 216 x 30 T60           | 752448   | 73,02  |
|                                                                                     | HM zaagblad 216 x 30 T60 TCG (alu) | 752449   | 85,29  |

\*Excl. BTW

## SB3608DAW4Z

Accu bandschuurmachine

36V

36V - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheid | Langste werktijd in zijn klasse | Compact ontwerp | Zonder gereedschap verwisselen van de band | Handige vergrendelknop.

In doos.

Exclusief accu's en lader.

BRUSHLESS

275,-

332,75 incl. BTW



## SV1813DAW4Z

Accu excenterschuurmachine

18V

18V - Ø 125 mm - 7.000-11.000 /min

Laag trillingsniveau | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger.

In doos.

Exclusief accu's en lader.



BRUSHLESS

149,-

180,29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

SV1813DAW2Z

In HSC II koffer

Excl. accu's en lader

169,00 204,49 incl. BTW

## SV13YAWBZ

Excenterschuurmachine

230V

230V - Ø 125 mm - 7.000-12.000 /min

Laag trillingsniveau | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger.

In koffer.



BRUSHLESS

139,-

168,19 incl. BTW

HOUT BEWERKEN



## Accessoires voor schuurmachines

|  | OMSCHRIJVING                                    | ART. NR. | PRIJS* |
|--|-------------------------------------------------|----------|--------|
|  | <b>Schuurbanden hout 76 x 533 mm</b>            |          |        |
|  | Schuurband starterset (K60, K80, K120), 6 stuks | 753240   | 13,14  |
|  | Schuurband K40, 5 stuks                         | 753241   | 11,78  |
|  | Schuurband K60, 5 stuks                         | 753242   | 10,80  |
|  | Schuurband K80, 5 stuks                         | 753243   | 10,19  |
|  | Schuurband K100, 5 stuks                        | 753244   | 10,19  |
|  | Schuurband K120, 5 stuks                        | 753245   | 10,19  |
|  | <b>Schuurschijven hout en metaal Ø 125 mm</b>   |          |        |
|  | Schuurschijf K40, velcro                        | 753101   | 6,07   |
|  | Schuurschijf K60, velcro                        | 753102   | 5,83   |
|  | Schuurschijf K80, velcro                        | 753103   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K100, velcro                       | 753104   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K120, velcro                       | 753105   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K150, velcro                       | 753106   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K180, velcro                       | 753107   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K240, velcro                       | 753108   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K320, velcro                       | 753109   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K400, velcro                       | 753110   | 5,52   |
|  | <b>Schuurschijven verfverwijdering Ø 125 mm</b> |          |        |
|  | Schuurschijf K40, velcro                        | 753131   | 6,07   |
|  | Schuurschijf K60, velcro                        | 753132   | 5,83   |
|  | Schuurschijf K80, velcro                        | 753133   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K100, velcro                       | 753134   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K120, velcro                       | 753135   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K150, velcro                       | 753136   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K180, velcro                       | 753137   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K240, velcro                       | 753138   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K320, velcro                       | 753139   | 5,52   |
|  | Schuurschijf K400, velcro                       | 753140   | 5,52   |

\*Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

# KRACHTIG, SNEL EN NAUWKEURIG.

|                             |                                                                                   | 60-66 mm                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                   | 50-60 mm                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |
| Max. zaagdiepte             | 40-50 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                             |  |  |  |  |
|                             | <b>C1805DAW2Z</b><br>Accu cirkelzaag                                              | <b>C1806DAW2Z</b><br>Accu cirkelzaag                                              | <b>C1807DAW2Z</b><br>Accu cirkelzaag                                               | <b>C1806DBW2Z</b><br>Accu cirkelzaag                                                |
| <b>Standaard toebehoren</b> | Exclusief accu's en lader, in HSC IV                                              | Exclusief accu's en lader, in HSC IV                                              | Exclusief accu's en lader, in HSC IV                                               | Exclusief accu's en lader, in HSC IV                                                |
| Voltage                     | 18V                                                                               | 18V                                                                               | 18V                                                                                | 18V                                                                                 |
| Toerental onbelast          | 6.000 /min                                                                        | 3.800 /min                                                                        | 3.800 /min                                                                         | 4.500 /min                                                                          |
| Zaagblad diameter           | 125 mm                                                                            | 165 mm                                                                            | 190 mm                                                                             | 165 mm                                                                              |
| Asgat                       | 20 mm                                                                             | 20 mm                                                                             | 30 mm                                                                              | 20 mm                                                                               |
| Zaagdiepte 90°              | 47 mm                                                                             | 57 mm                                                                             | 65 mm                                                                              | 66 mm                                                                               |
| Zaagdiepte 45°              | 30 mm                                                                             | 38 mm                                                                             | 49 mm                                                                              | 45 mm                                                                               |
| Deep Cut Technologie        | Ja                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Anti-kickback               | Ja                                                                                | -                                                                                 | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Rem                         | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Gewicht                     | 2,0 kg                                                                            | 4,0 kg                                                                            | 4,2 kg                                                                             | 3,3 kg                                                                              |

**BRUSHLESS****219.-**

264,99 incl. BTW

**185.-**

23,85 incl. BTW

**BRUSHLESS****265.-**

320,65 incl. BTW

**BRUSHLESS****295.-**

356,95 incl. BTW

## Accessoires



**C1805DA / C3605DA**  
TCT zaagblad 125 x 20  
T18, dun-FLR  
4100031  
**39,07** excl. BTW



**C1806 / C3606**  
TCT zaagblad 165 x 20/30, T18,  
extra dun voor accu machines  
752412  
**36,20** excl. BTW



**C3607**  
TCT zaagblad 190 x 30, T24,  
extra dun voor accu machines  
4100027  
**53,85** excl. BTW




**C1805DA / C3605DA**  
TCT zaagblad 125 x 20  
T30, dun-FLR  
4100032  
**50,38** excl. BTW



**C1806 / C3606**  
TCT zaagblad 165 x 20, T18,  
extra dun voor accu machines  
752414  
**36,20** excl. BTW



**C3607**  
TCT zaagblad 190 x 30, T42,  
extra dun voor accu machines  
4100028  
**71,60** excl. BTW



60-66 mm

86 mm



Compatibel met  
geleiderails

Compatibel met  
geleiderails

Compatibel met  
geleiderails

### C3606DBW2Z

Accu cirkelzaag

Exclusief accu's en  
lader, in HSC IV

### C3606DUMW2Z

Accu cirkelzaag

Exclusief accu's en  
lader, in HSC IV

### C3607DBW2Z

Accu cirkelzaag

Exclusief accu's en  
lader, in HSC IV

### C3606DPAW2Z

Accu invalzaag

Exclusief accu's en  
lader, in HSC IV

### C3609DUMW4Z

Accu cirkelzaag

Exclusief accu's en  
lader, in doos

|            |            |            |                  |            |
|------------|------------|------------|------------------|------------|
| 36V        | 36V        | 36V        | 36V              | 36V        |
| 5.600 /min | 5.600 /min | 6.000 /min | 2.500-5.200 /min | 5.200 /min |
| 165 mm     | 165 mm     | 190 mm     | 165 mm           | 235 mm     |
| 20 mm      | 20 mm      | 30 mm      | 20 mm            | 30 mm      |
| 66 mm      | 66 mm      | 66 mm      | 66 mm            | 86 mm      |
| 45 mm      | 43 mm      | 49 mm      | 43 mm            | 62 mm      |
| Ja         | Ja         | -          | Ja               | -          |
| Ja         | Ja         | Ja         | Ja               | Ja         |
| Ja         | Ja         | Ja         | Ja               | Ja         |
| 3,4 kg     | 4,1 kg     | 4,3 kg     | 5,4 kg           | 5,6 kg     |

**BRUSHLESS**

**320.-**

387,20 incl. BTW

**BRUSHLESS**

**375.-**

453,75 incl. BTW

**TORQUE  
Boost  
BRUSHLESS**

**379.-**

458,59 incl. BTW

**BRUSHLESS**

**495.-**

598,95 incl. BTW

**TORQUE  
Boost  
BRUSHLESS**

**499.-**


603,79 incl. BTW



**C3606DPA**  
TCT zaagblad 165 x 20, T42,  
extra dun voor accu machines  
4100043  
**42,66** excl. BTW



**C3609DUM**  
TCT zaagblad 235 x 30, T24,  
extra dun voor accu machines  
382812  
**39,95** excl. BTW



**Geleiderail 80 cm**  
4100071  
**71,00** excl. BTW



**Geleiderail 160 cm**  
4100072  
**119,00** excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga  
naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

# HOOGWAARDIGE PRESTATIES.

Slaglengte

13 mm

29 mm

**CR18DAW4Z**

Accu reciprozaag

Zaagbladen  
Exclusief accu's en lader,  
in doos**CR18DBW4Z**

Accu reciprozaag

Zaagbladen  
Exclusief accu's en lader,  
in doos**CR18DMAW2Z**

Accu reciprozaag

Zaagblad  
Exclusief accu's en lader,  
in HSC III**Standaard  
toebehoren**

|                             |                   |               |                   |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Voltage                     | 18V               | 18V           | 18V               |
| Vermogen                    | -                 | -             | -                 |
| Onbelast toerental          | 0-3.200 /min.     | 0-3.000 /min. | 0-3.000 /min.     |
| Slaglengte                  | 13 mm             | 29 mm         | 29 mm             |
| Gereedschapsloze zaagwissel | Ja                | Ja            | Ja                |
| Haak                        | -                 | -             | -                 |
| Afmetingen (L x B x H)      | 350 x 84 x 172 mm | 458 mm (L)    | 377 x 87 x 207 mm |
| Gewicht                     | 1,7 kg            | 3,7 kg        | 2,7 kg            |

**169.-**

204,49 incl. BTW

**UVP****179.-**

216,59 incl. BTW

**BRUSHLESS  
UVP****295.-**

356,95 incl. BTW

## Accessoires



**Zaagbladen  
RM42B/S1122EF  
voor metaal  
(5 stuks)**

752014  
**27,61** excl. BTW



**Zaagbladen  
RM36B/S922B  
voor metaal  
(5 stuks)**

752016  
**23,93** excl. BTW



**Zaagbladen  
RM43B/S1122BF  
voor metaal  
(5 stuks)**

752017  
**27,61** excl. BTW



**Zaagbladen  
RM50B/S1025VF  
voor metaal  
(5 stuks)**

752019  
**36,75** excl. BTW




**Zaagbladen  
RW50B/S1411DF  
voor hout + metaal  
(5 stuks)**

752027  
**36,75** excl. BTW



**Zaagbladen  
RW70/S1344D  
voor hout  
(5 stuks)**

752031  
**28,17** excl. BTW



### CR13V2WSZ

Reciprozaag

Zaagblad  
In koffer

230V

1.010 W

0-2.800 /min.

29 mm

Ja

-

435 mm (L)

3,3 kg

### CR18DBLW4SZ

Accu reciprozaag

Zaagblad  
Exclusief accu's en lader,  
in HSC IV

18V

-

0-2.500 /min.

32 mm

Ja

Ja

435 x 83 x 230 mm

3,4 kg

### CR36DAW4Z

Accu reciprozaag

Zaagblad  
Exclusief accu's en lader,  
in doos

36V

-

0-3.000 /min.

32 mm

Ja

Ja

457 x 101 x 251 mm

4,5 kg

### CR13VEYWSZ

Reciprozaag

Zaagblad  
In koffer

230V

1.100 W

0-3.000 /min.

32 mm

Ja

Ja

190 x 101 x 190 mm

3,9 kg

**169.-**

204,49 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

**275.-**

332,75 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVP**


**375.-**

453,75 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVP**

**415.-**

502,15 incl. BTW



Zaagbladen  
RS80/S2041HM  
voor cellenbeton  
(2 stuks)

752038

**71,11** excl. BTW



Zaagbladen  
RCM40B  
voor roestvast  
staal  
(3 stuks)

752044

**30,06** excl. BTW



Zaagbladen  
RM48B  
voor metaal  
(5 stuks)

752684

**30,61** excl. BTW



Foedraal 12-stuks  
assortiment  
zaagbladen

752049

**61,05** excl. BTW

## CV18DAW2Z

Accu multitool

18V - OIS - Starlock

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | Groot assortiment optionele HiKOKI-accessoires | OIS aansluiting, Starlock compatible | Brede oscillatiehoek van 3.6° | Koolborstelloze motor.  
In HSC II koffer. Inclusief zaagblad hout/metaal, schuurvoet en schuurpapier.  
Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

**219.-**

264,99 incl. BTW

## CV18DMAW2Z

Accu multitool Starlock Max

18V - 1.3 kg (zonder accu) - 4.0°

Starlock Max-gereedschapsopname | Compatibel met alle toebehoren in de Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-klassen | User Vibration Protection (UVP) | Grote oscillatiehoek van 4.0° | Koolborstelloze motor.  
In HSC II koffer. Inclusief accessoireset, bestaande uit zaagblad hout/metaal, schuurvoet en schuurpapier.  
Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS  
UVP

**259.-**

313,39 incl. BTW

**STARLOCK MAX**

## Accessoires voor multitools

|  | OMSCHRIJVING                                 | TOEPASSING     | LENGTE (MM) | BREEDTE (MM) | ART. NR. | PRIJS* |
|--|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------|--------|
|  | Starlock Plus MPD32PBC                       | Hout en metaal | 60          | 32           | 782726   | 21,88  |
|  | Starlock Plus MPD65PBC                       | Hout en metaal | 50          | 65           | 782727   | 27,08  |
|  | Starlock Plus MPI32PH                        | Inox           | 50          | 32           | 782716   | 32,27  |
|  | Starlock Max MMW32PC                         | Hout           | 80          | 32           | 782743   | 17,71  |
|  | Starlock Max MMD32PBC                        | Hout en metaal | 80          | 32           | 782728   | 22,92  |
|  | Starlock Max MMD52PBC                        | Hout en metaal | 70          | 52           | 782729   | 25,00  |
|  | Starlock Max MMD100SB                        | Hout en metaal | 50          | 100          | 782730   | 34,35  |
|  | Starlock Max MMI32PH                         | Inox           | 70          | 32           | 782717   | 34,79  |
|  | Starlock Max MMU32PK                         | Multimateriaal | 70          | 32           | 782744   | 20,23  |
|  | Starlock multitool<br>zaagbladen set 6-delig | Multimateriaal |             |              | 782794   | 89,98  |
|  | Starlock multitool<br>zaagbladen set 3-delig | Multimateriaal |             |              | 782793   | 48,62  |

\*Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment  
in onze accessoire catalogus  
of ga naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

## M1808DAW2Z

Accu Kantenfrees

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge freesprestaties

Perfekte ergonomie

Freesdiepte 40 mm

**BRUSHLESS**

**259,-**

313,39 incl. BTW



**18V**

## M3612DAW2Z

Accu Bovenfrees

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,  
8 en 12 mm frezen

**BRUSHLESS**

**375,-**

453,75 incl. BTW



**36V**

## Accessoires voor decoupeerzaag en freesmachine



**10-delige cassette  
decoupeerzaagbladen**  
750049  
**13,44** excl. BTW



**Frezenset 8 mm set 5-delig**  
754192  
1x groeffrees 6 mm en 12 mm  
1x frees met V-groef 12.7 mm  
1x afrondingsfrees met kogellager 22 mm  
1x kantenfrees met kogellager 12.7 mm  
in koffer **119,65** excl. BTW

## CJ18DAW2Z

Accu decoupeerzaag

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Stabiel zagen

Variabele snelheid

**BRUSHLESS**

**199,-**

240,79 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
**CJ18DBW2Z**  
handpalmgreep  
**199,00**  
240,79 incl. BTW

**18V**

## CJ36DBW2Z

Accu decoupeerzaag

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

3 standen pendelslag

Variabele snelheid

**BRUSHLESS  
ACS**

**315,-**

381,15 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
**CJ36DAW2Z**  
beugelgreep  
**315,00**  
381,15 incl. BTW

**36V**

## EC36DAW4Z

Accu compressor

36V - 7.6 L - 9.2 bar

In doos.  
Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS**

**339,-**

410,19 incl. BTW



**36V**

## RA18DAW4Z

Accu luchtpistool met zuigfunctie

18V - 122 m/s - 0.4 kg

In doos.  
Inclusief neusset.  
Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS**

**105,-**

127,05 incl. BTW



**18V**

**AL18DAW4Z**

Accu vetspuit

18V - 690 bar

In doos.

Exclusief accu's en lader.

**18V****345,-**

417,45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

**AL18DAWPZ**

In koffer.

Incl. 2.0 Ah accu.

**435.00**

526.35 incl. BTW

**Accessoires voor  
accu vetspuit**

| OMSCHRIJVING                                                                                                       | ART. NR. | PRIJS* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  Schroefpatroon adapter<br>500 gr | 381542   | 39,38  |
|  Lube-Shuttle adapter<br>400 gr   | 381543   | 40,90  |
|  Koppel klem                      | 381544   | 79,50  |

\* Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment  
in onze accessoire catalogus  
of ga naar [hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

**NIEUW****PERFECTE  
GRIP OP  
ELKE KNIP****CL18DAW2Z**

Accu draadeindknipper

18V - M8-M12

Schoon, snel en braamvrij draadeind knippen  
| Draadeind knippen op locatie of direct  
tijdens installatie | Met afneembare opvangbox  
voor afgeknipte stukken | Lengteaanslag en  
schaalverdeling voor nauwkeurig in serie knippen  
| Schouderriem en ophanghaak.

In doos. Inclusief M8 snijblokjes.

Exclusief accu's en lader.

**18V**

SCHOON, SNEL EN  
BRAAMVRIJ

BESTE PRESTATIE-  
GEWICHTSVERHOUDING  
IN ZIJN KLASSE

AFNEEMBARE  
OPVANGBOX VOOR  
AFGEKNIPTE STUKKEN

**BRUSHLESS****525,-**

635,25 incl. BTW

**Accessoires**

| OMSCHRIJVING | ART. NR. | PRIJS* |
|--------------|----------|--------|
| Snijblokken  |          |        |
| Snijblok M6  | 308563   | 79,00  |
| Snijblok M8  | 308564   | 79,00  |
| Snijblok M10 | 308565   | 79,00  |
| Snijblok M12 | 318690   | 79,00  |

\*Excl. BTW

**CB3612DAW4Z**

Accu lintzaag

36V - 127 x 120 mm

In doos.

Exclusief accu's en lader.

**36V****BRUSHLESS****529,-**

640,09 incl. BTW

**CB18DBLW4SZ**

Accu lintzaag

18V - 80 x 80 mm

In HSC IV.

Exclusief accu's en lader.

**18V****BRUSHLESS****295,-**

356,95 incl. BTW

**GP18DAW5Z**Accu rechte slijpmachine met  
schuifschakelaar

18V - Ø 6 mm - 7.000-29.000 tpm

In koffer.

Exclusief accu's en lader.

**18V****BRUSHLESS****239,-**

289,19 incl. BTW

**CD3605DBW2Z**

Accu metaal cirkelzaag

36V - Ø 150 mm - zaagdiepte 58 mm

In HSC IV.

Exclusief accu's en lader.

**36V****BRUSHLESS****355,-**

429,55 incl. BTW

**Accessoires**

| OMSCHRIJVING                                               | ART. NR. | PRIJS* |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Cirkelzaagblad voor metaal<br>Ø 150 mm - T34 - asgat 20 mm | 4100041  | 64,01  |
| Cirkelzaagblad voor inox<br>Ø 150 mm - T52 - asgat 20 mm   | 4100042  | 96,72  |

\*Excl. BTW

**GP3VWAZ**

Rechte slijpmachine

760 W - 7.000-29.000 tpm

In doos.

**230V****259,-**

313,39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

**GP5VWAZ**

2.000-8.300 tpm

**299,00**

361,79 incl. BTW

**GP2S2UTZ**

Rechte slijpmachine

520 W - 29.000 tpm

In doos.

**230V****219,-**

264,99 incl. BTW

# SUPERIEUR SCHOON, ELKE KEER WEER

Deze stofzuigers worden geleverd met diverse toebehoren.

## Classe L



### RP18DLAW4Z

Accu draagbare nat- en droog stofzuiger

Exclusief accu's en lader, in doos



### RP250YDLWAZ

Nat- en droog stofzuiger

In doos



### RP300YDLWAZ

Nat- en droog stofzuiger

In doos



### RP200SLWAZ

Nat- en droog stofzuiger

In doos

## Standaard toebehoren

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Voltage/Wattage        | 18V         | 1.000 W     | 1.000 W     | 1.200 W     |
| Max. luchtstroom       | 2,1 m³/min. | 3,6 m³/min. | 3,6 m³/min. | 4,2 m³/min. |
| Stoffilter klasse      | HEPA / L*   | L           | L           | L           |
| Elektrisch stopcontact | -           | Ja          | Ja          | -           |
| Tank inhoud            | 6 L         | 25 L        | 30 L        | 20 L        |
| Slang lengte           | 2,5 m       | 3,5 m       | 3,5 m       | 1,75 m      |
| Slang diameter         | 35 mm       | 32 mm       | 32 mm       | 32 mm       |
| Snoer lengte           | -           | 7,5 m       | 7,5 m       | -           |
| Gewicht                | 4,8 kg      | 7,8 kg      | 9,2 kg      | 9,4 kg      |



**149.-**

180,29 incl. BTW



**209.-**

252,89 incl. BTW



**259.-**

313,39 incl. BTW



**189.-**

228,69 incl. BTW

## Het juiste filter voor elke toepassing

Al onze apparaten zijn uitgerust met gecertificeerde filtersystemen voor een betere luchtkwaliteit.



Voor eenvoudige en ongevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld huisstof, aarde en kalk.

## Classe H

## Classe M


**RP200YLWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,2 m³/min.

L

Ja

20 L

1,75 m

32 mm

-

10 kg


**239.-**

289,19 incl. BTW

**RP300YLWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,2 m³/min.

L

Ja

30 L

3,2 m

32 mm

-

10,8 kg


**259.-**

313,39 incl. BTW

**RP300YMWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,2 m³/min.

M

Ja

30 L

4 m

32 mm

-

10,8 kg


**329.-**

398,09 incl. BTW

**RP250YDMWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,3 m³/min.

M

Ja

25 L

5 m

35 mm

8 m

12,7 kg


**565.-**

683,65 incl. BTW

**RP350YDMWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,3 m³/min.

M

Ja

35 L

5 m

35 mm

8 m

15,7 kg


**685.-**

828,85 incl. BTW

**RP350YDHWAZ**

Nat- en droog stofzuiger

In doos

1.200 W

4,3 m³/min.

H

Ja

35 L

5 m

35 mm

8 m

14,4 kg


**769.-**

930,49 incl. BTW



Voor alle houtstoffen en stoffen van plamuur, vulmaterialen, lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen zoals zand en kiezelsteen.



Voor stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kankerverwekkend zijn, zoals asbest, schimmelsporen, loodstof en minerale vezels, maar ook zeer kleine deeltjes zoals meelstof en verschillende soorten anorganische vezels.

## VERLICHTING

### UB18DGLL0Z

18V

Accu bouwlamp

18V - 140-250 Lux

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**87.-**

105,27 incl. BTW

### UB18DCW4Z

18V

Accu bouwlamp

18V - 4.000 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**IP65**

**175.-**

211,75 incl. BTW

### UB18DGW4Z

18V

Accu statief bouwlamp

18V - 4.000 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**IP55**

**299.-**

361,79 incl. BTW

### UB18DDW4Z

18V

Accu bouwlamp

18V - 10.000 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**IP54**

**279.-**

337,59 incl. BTW

### UB18DJLL0Z

18V

Accu handlamp

18V - 230 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**65.-**

78,65 incl. BTW

### UB18DFW4Z

18V

Accu lantaarn

18V - 700 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**79.-**

95,59 incl. BTW

### UB18DHW4Z

18V

Accu schijnwerper

18V - 1.050 Lumen

In doos.

Exclusief accu's en lader.



**135.-**

163,35 incl. BTW

## CG18DAW4Z

Accu bosmaaier

18V - D-greep

Ø 230-310 mm

0-5.600 /min

In doos.

Exclusief accu's en lader.

# 264.-

319,44 incl. BTW



## CS3630DCW4Z

Accu kettingzaag

36V - zwaard 30 cm

In doos.

Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

# 279.-

337,59 incl. BTW

## Accessoires voor kettingzagen

| OMSCHRIJVING                                               | ART. NR. | PRIJS* |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Geschikt voor CS1810DD</b>                              |          |        |
| Zaagketting 100 x 1.1 mm, kettingsteek 0.325", 26 schakels | 381806   | 36,56  |
| Zwaard met ketting                                         | 381808   | 72,50  |
| Verlengstang 1.5-2.1 m                                     | 381498   | 109,00 |
| <b>Geschikt voor CS3630DC</b>                              |          |        |
| Ketting 300 x 1,1 mm (.043») pitch 3,8", 45 links          | 781116   | 37,81  |
| Combo pack ketting + zwaard                                | 781226   | 98,95  |

\* Excl. BTW

## CS1810DDW4Z

Accu snoeizaag

18V - 100 mm werklengte - 1,2 kg

In doos.

Exclusief accu' en lader.

18V

BRUSHLESS

# 175.-

211,75 incl. BTW



## UP18DAW4Z

Accu compressor/luchtpomp

18V - 11 bar

In doos.

Exclusief accu's en lader.

18V

# 155.-

187,55 incl. BTW



## AW150LAZ

Hogedrukreiniger

230V - 2.000 W - 110 bar

In doos.

230V


# 322.-

389,62 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
**AW130LA**  
1.600 W -  
6 L/min  
**222,00**  
268,62  
incl. BTW

# VOLLEDIG OVERZICHT. ALTIJD. OVERAL.



- VIND JOUW GEREEDSCHAP OVERAL TER WERELD MET JOUW ANDROID-SMARTPHONE OF JOUW IPHONE
- WERELDWIJDE, VEILIGE TRACKING
- ROBUUSTE BEHUIZING MET HOGE STOF- EN WATERBESCHERMING (IP 67)
- VOLLEDIGE ACCUDUUR VAN 3 JAAR

## Tracker Pro voor iOS & Android 383312

# 29<sup>95</sup>

€ 36,24 incl. BTW



# HIKOKI

## KOKI Benelux BV

### Nederland

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

Tel. 088-010 2000  
Mail [NL-verkoop@koki-group.com](mailto:NL-verkoop@koki-group.com)

### België

Noordkustlaan 2A  
1702 Groot Bijgaarden

Tel. 02/4601720  
Mail [BE-Info@koki-group.com](mailto:BE-Info@koki-group.com)

Volg ons op de sociale media en mis niets van het Hikoki nieuws.



[hikoki-powertools.eu](http://hikoki-powertools.eu)

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.  
Recupel en Bebat niet inbegrepen voor België.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Google, Android en Works with Find Hub Badge zijn handelsmerken van Google LLC.