



Pijpbewerkingsmachines en gereedschappen

ROLGROEVEN



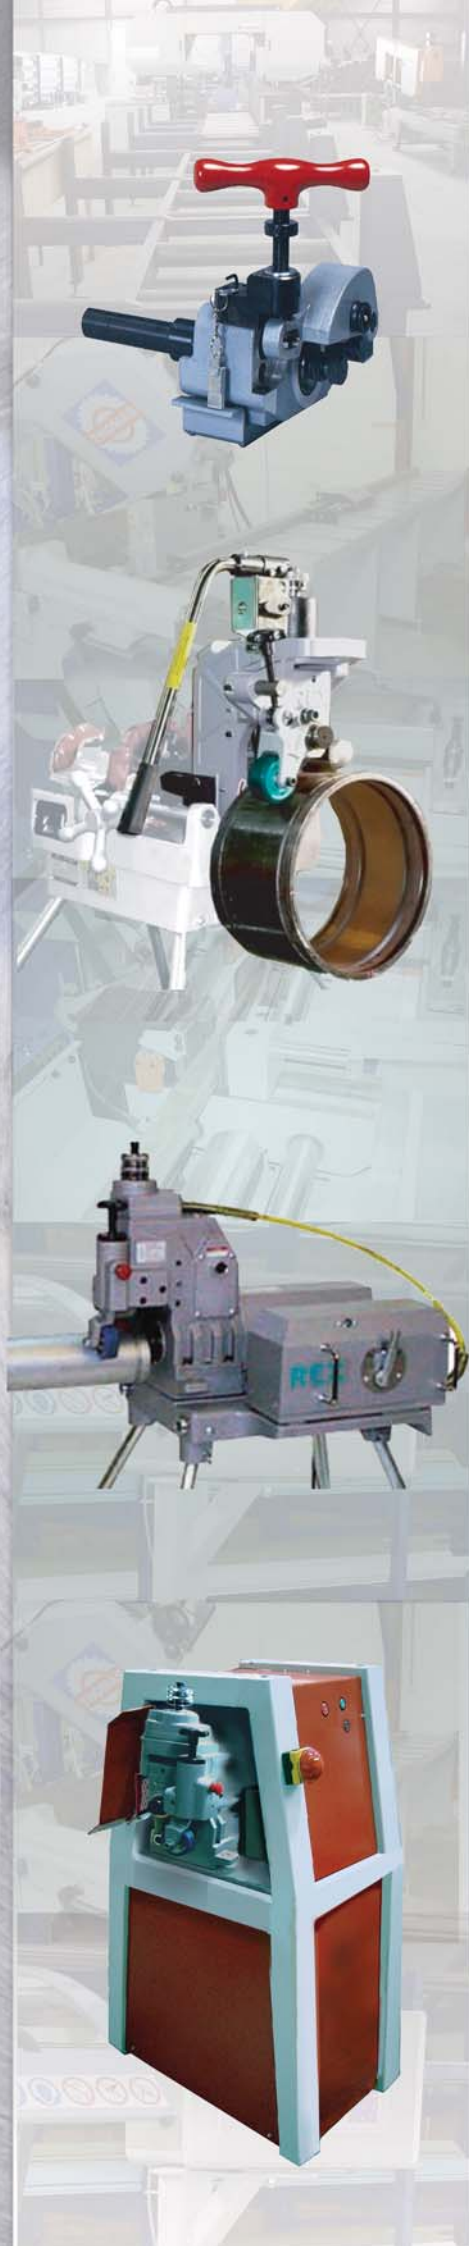

Afbeelding	Pagina	Serie	O.D.	Max. t	Made in
Portable rolgroefmachines	Pg. 4	RGRO	1 - 6"	Handbediend rolgroefapparaat	7.1 mm
	Pg. 5	RGRH	1 - 16"	Hydraulisch rolgroefapparaat	10.3 mm
Stationaire/karwei rolgroefmachines	Pg. 6	NPG150A	1 - 6"	Handbediende rolgroefmachine	7.1 mm
	Pg. 7	NPG150H	1 - 16"	Hydraulische rolgroefmachine	10.3 mm
	Pg. 8	TWG	1 - 12"	Hydraulische rolgroefmachine	8.2 mm
	Pg. 9	RG150M	1 - 16"	Hydraulische rolgroefmachine	8.5 mm
	Pg. 10	RG150A	1 - 16"	Auto hydraulische rolgroefmachine	8.5 mm
Productie rolgroefmachines	Pg. 11	GM1	1 - 16"	Productie rolgroefmachine	10 mm
	Pg. 12	GM2	3/4 - 24"	CNC Productie rolgroefmachine	12 mm
Toebehoren	Pg. 14	Rollen set		Rollen set's	
	Pg. 15	Groefsnijden	1 - 6"	Afsteekkoppen	
	Pg. 16	Pipe support		Rolbokken	



CAUTION

- The specified size for each part of the pipe may differ slightly, depending on the joint.
- In such a case, make sure you check the machining size according to the specified size table for the joint used.



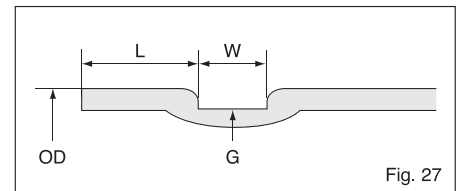


Table 6 Roll Groove Standard Machining Size

Nominal		Pipe outer diameter (O.D)	Seal surface width (L)		Groove width (W)		Groove diameter (G)	
A	B							
25	1	34.0	16.0	+0.4 -0.9	7.1	±0.8	30.4	0 -0
32	1 1/4	42.7	16.0	+0.4 -0.9	7.1	±0.8	39.1	0 -0
40	1 1/2	48.6	16.0	+0.4 -0.9	7.1	±0.8	45.0	0 -0
50	2	60.5	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	56.9	0 -0
65	2 1/2	76.3	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	72.2	0 -0
80	3	89.1	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	84.9	0 -0
100	4	114.3	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	110.1	0 -0
125	5	139.8	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	135.5	0 -0
150	6	165.2	16.0	+0.4 -0.9	8.7	±0.8	160.8	0 -0
200	8	216.3	19.0	±0.8	11.9	±0.8	211.6	0 -0
250	10	267.4	19.0	±0.8	11.9	±0.8	262.6	0 -0
300	12	318.5	19.0	±0.8	11.9	±0.8	312.9	0 -0


Ø	Ø	Wanddikte		Nominal
mm.	mm.	sched.10	sched.40	mm.
¾	26.7		2.9	20
1	33.4	2.8	3.4	25
1 ¼	42.2	2.8	3.6	32
1 ½	48.3	2.8	3.7	40
2	60.3	2.8	3.9	50
2 ½	73	3.0	5.2	65
3	88.9	3.0	5.5	80
3 ½	101.6	3.0	5.7	95
4	114.3	3.4	6	100
5	141.3	3.4	6.6	125
6	168.3	3.4	7.1	150
8	219.1	3.8	8.2	200
10	273	4.2	9.3	250
12	323.9	4.6	10.3	300
14	355.6	6.4	11.1	350
16	406.4	6.4	12.7	400
18	457.2	6.4	14.3	450
20	508	6.4	15.1	500
22	558.8	6.4	15.1	550
24	609.6	6.4	17.4	600

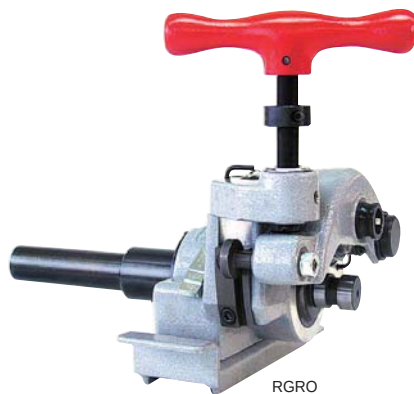

RGRO



341558



M-R3

M-R1



NP50AV



NR50AV



S80AVM



N100A



VS300/2S



HG200



LG150

- Compact en licht in gewicht
- Eenvoudige bediening
- Past op iedere draadsnijmachine
- Gemakkelijk te monteren

Portable rolgroefapparaat handbediend

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm	
230914	RGRO	1-6" sched. 10 1-3" sched. 40	12.0

Afmetingen: L200xW220xH260mm

Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd

Montageplaat/adaptor los te bestellen, bij bestelling type draadsnijmachine opgeven.

Rollenset voor RGRO

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276121	341551	1" sched. 10, 40
276122	341552	1¼-1½" sched. 10, 40
276124	341558	2-6" sched. 10 & 2-3" sched. 40

Montageadapter voor RGRO

Art. nr.	Type	Machine
295551	M-R1	Rex: N50-P50-R50-NP50-NR50
295513	M-R2	Rex: N80-S80
295514	M-R3	Rex: N100
295515	M-E1	Ridgid 300
295517	M-E2	Ridgid 300 en Compact 1233
295519	M-E3	Ridgid 1224
295516	M-E0	Ridgid 535
295521	M-E4	Rems Tornado, Magnum
295521	M-E4	Roller Robot 2-3-4

REX Draadsnijmachine

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm	
230352	NP50AV	½-2" (R/L)	48.0
230354	NR50AV	½-2" R-type (R/L)	48.0
230306	S80AVM	½-3"	63.0
230311	N100A	½-4"	123


De RGRO Rolgroef apparaten kunnen op alle merken draadsnijmachines worden gemonteerd.

Rollbokken met V-profiel

Art. nr.	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296213	HS150	1-6"	340	475	6.0
296212	HG200	8"	550	1050	11
296210	LG150	1-6"	630	795	12



Easy mount




Normal pumping



Licht gewicht



Incl. geleide rollen

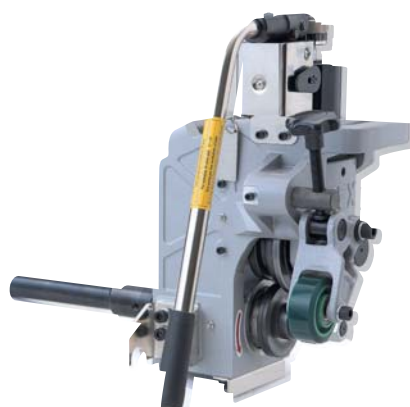

RGRH

- Grote capaciteit, t/m 16"
- Compact en licht in gewicht
- Eenvoudige bediening

Hydraulisch rolgroefapparaat handbediend

Art. nr	Type	Cap. Ø mm	
230931	RGRH	1-16" sched. 10 Fe 1-12" sched. 40 Fe 2-3" sched. 5-10 Inox 4-6" sched. 5-10 Inox	35.8

Afmetingen: 272(w)x478(d)x385(h)mm

Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd

Montageplaat/adapter los te bestellen, bij bestelling type draadsnijmachine opgeven.

Rollenset voor rolgroefapparaat RGRH

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
276106	341112+4	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276110	341137	10-12" sched. 40
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox

Montageplaat voor rolgroefapparaat RGRH

Art. nr	Type	Machine
295541	M-HR1	Rex: N50-P50-R50-NP50-NR50
295543	M-HR2	Rex: N80-S80
295544	M-HR3	Rex: N100
295545	M-HE1	Ridgid 300

Draadsnijmachines


Art. nr	Type	Cap. Ø mm	
230352	NP50AV	½-2" (R/L)	48.0
230354	NR50AV	½-2" R-type (R/L)	48.0
230306	S80AVM	½-3"	63.0
230311	N100A	½-4"	123


Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16

Meetgereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape





- Compact en licht in gewicht
- Minimale groefkracht
- Eenvoudige bediening

Rolgroefmachine handbediend NPG150M

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
231100	NPG150M	1-6" sched. 10 1-3" sched. 40	700W 39rpm	49.0

Afmetingen: L700xW440xH450mm
Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd.



Rollenset voor NPG150M

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276121	341551	1" sched. 10, 40
276122	341552	1¼-1½" sched. 10, 40
276124	341558	2-6" sched. 10 & 2-3" sched. 40



Verrijdbaar onderstel voor NPG150M

Art. nr	Type	
296112	170245	Verrijdbaar onderstel z. adapter
276113	170266	Adapter voor NPG150M



VS300/2S



HG200




LG150

Rolbokken met V-profiel

Art. nr.	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296213	HS150	1-6"	340	475	6.0
296212	HG200	8"	550	1050	11
296210	LG150	1-6"	630	795	12

Meet gereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560011	GN3	Go/Non-Go gauge
560021	341125	1-6" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape



341125



341124





341139



GN3



RT1



- Grote capaciteit, t/m 16"
- Compact en licht in gewicht
- Eenvoudige bediening

Hydraulische rolgroefmachine NPG150H

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230920	NPG150H	1-16" sched.10 Fe 1-12" sched. 40 Fe 1-6" sched.10 Inox	700W 39rpm	85.0

Afmetingen: 700(L)x478(W)x650(H)mm
Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd.

Rollenset voor rolgroefmachine NPG150H

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
276106	341112+4	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276110	341137	10-12" sched. 40
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox

Verrijdbaar onderstel voor NPG150H



Art. nr	Type	
296112	170245	Verrijdbaar onderstel z. adapter
276113	170266	Adapter voor NPG150M

Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16

Meetgereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape



1-1.1/2" rollerset

2-6" rollerset

8-12" rollerset



TWG5

- Hydraulische rolgroefmachine handbediend
- Maximale wanddikte 8,2mm
- Compleet met verrijdbaar onderstel

Hydraulische rolgroefmachine TWG6

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230918	TWG6	1-12" sched. 10 1-8" sched. 40	1500W 36rpm	206

Afmetingen: 1300(L)x800(W)x1400(H)mm
Wordt standaard met 3 rollensets geleverd.

Rollenset voor TWG6

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
277201	TWG6-1	1-1.1/2" sched. 40
277203	TWG6-2	2-6" sched. 40
277205	TWG6-8	8-12" sched. 10

- Hydraulische rolgroefmachine handbediend
- Maximale wanddikte 6mm
- Compleet met onderstel

Hydraulische Rolgroefmachine TWG5

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230904	TWG5	2-6" sched. 10	750W 23rpm	70

Afmetingen: 850(L)x600(W)x900(H)mm



TWG4

- Hydraulische rolgroefmachine handbediend
- Maximale wanddikte 12mm
- Compleet met onderstel

Hydraulische Rolgroef machine TWG4

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230918	TWG4	8-24" sched. 10	2200W 14rpm	264

Afmetingen: 1080(L)x900(W)x1450(H)mm




- Hydraulische rolgroefmachine handbediend
- Grote capaciteit van 1" t/m 16"
- Compact en licht in gewicht
- Controle lampje voor bereiken groefdiepte
- Zelf centrend

Hydraulische Rolgroefmachine RG150M

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230921	RG150M	1-16" sched. 10 Fe 1-8" sched. 40 Fe 1-6" sched. 5-10Inox	700W 49rpm	75.0

Afmetingen: 685(w)x490(d)x625(h)mm
Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd.




Controle lampje voor bereiken groefdiepte



Rollenset voor RG150M

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
276105	341112+3	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox

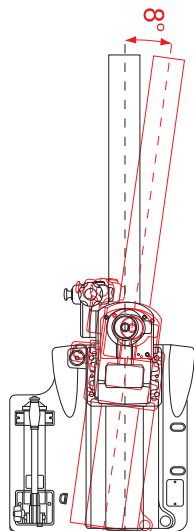

Zelf centrend



Verrijdbaar onderstel voor RG150M

Art. nr	Type	
296112	170245	Verrijdbaar onderstel z. adapter
276113	170266	Adapter voor NPG150M




VS300/2S

HG200

LG150


Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16




Meetgereedschappen


Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape



Elec. Auto. Hydr. pomp



Controle lampje voor bereiken groefdiepte

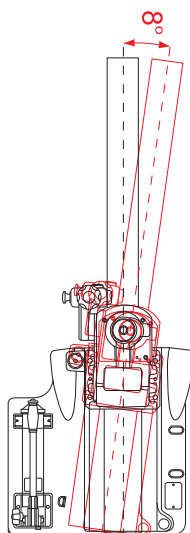

Zelfcenterend



RG150A

- Automatische hydraulische rolgroefmachine
- Grote capaciteit van 1" t/m 16"
- Compact en licht in gewicht
- Controle lampje voor bereiken groefdiepte
- Zelf centerend

Aut. hydraulische Rolgroefmachine REX RG150A

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm		
230919	RG150A	1-16" sched. 10 Fe 1-8" sched. 40 Fe 1-6" sched. 5-10 Inox	700W 49rpm	85.0

Afmetingen: 685(w)x490(d)x625(h)mm

Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd.



341112+3



341133



341111



341138

Rollenset voor RG150A

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276105	341112+3	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox



Verrijdbaar onderstel voor RG150A

Art. nr	Type	
296112	170245	Verrijdbaar onderstel z. adapter
276113	170266	Adapter voor NPG150M



VS300/2S



HG200



LG150

Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16



341125



341124



341139



GN3



RT1

Meetgereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape



- Stationaire autom. hydr. productie rolgroefmachine
- Grote capaciteit van 1" t/m 16"
- Compact en licht in gewicht
- Zelf centerend
- Snelle automatische cyclus
- PLE gestuurd

Productie rolgroefmachine GM1

Art. nr	Type	Cap. Ø mm		
230990	GM1	1-16" sched. 10 Fe 1-8" sched. 40 Fe 1-6" sched. 5-10 Inox	750W 52rpm	150

Afmetingen: 810(L)x655(W)x1380(H)mm
Wordt standaard met rollenset 2-6" geleverd




Rollenset voor GM1

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
276105	341112+3	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276110	341137	10-12" sched. 10
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox




Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16




Meetgereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape



eenvoudige bediening d.m.v. digitaal touch screen paneel

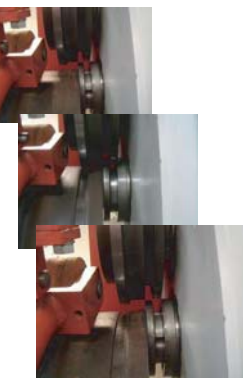

GM2



277149



277151

- Stationaire automatische productie rolgroefmachine
- CNC gestuurd
- Touch screen bedieningspaneel
- Zwaar uitgevoerde machine
- Zeer snelle cyclus
- Aandrijfmotor 1.1kW
- Rolgroefmotor 1.4kW

CNC Productie rolgroefmachine GM2

Art. nr	Type	Cap. Ø		
231000	GM2	3/4 - 12" sched. 40 3/4 - 16" sched. 20 3/4 - 24" sched. 10	3ph 1.4kw 1.1kw	700

Afmetingen: 810 (L) x 1050 (W)x1400 (H) mm

Rollenset voor GM2

Art. nr	Cap. Ø	Under roller	Upper roller
277105	3/4-1.1/2	-	277141
277107	2-6	277145	277147
277109	8-12	277149	277151
277111	14-16	277149	277151
277113	18-20	277153	277155
277115	22-24	277153	277155



VS300/2S



HG200





LG150

Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296210	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16

Meetgereedschappen

Art. nr	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape





GM3

- Stationaire productie rolgroefmachine
- Zwaar uitgevoerde machine
- Geleiderrollen
- 2.2kW motor, 380Volt
- 14-23rpm

Productie rolgroefmachine

Art. nr.	Type	Cap. Ø	kg
230936	GM3	8 - 12" sched. 40 8 - 16" sched. 20 8 - 24" sched. 10	400

Afmetingen: 810(L)x1050(W)x1400(H)mm



TWG SI

- Compact Design
- Maximaal 7mm wanddikte



Portable handmatige rolgroefmachine

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm	kg
230900	TWG SI	4-6" sched. 10 Fe	13

Afmetingen: 240(L)x230(W)x100(H)mm



Prefab productielijnen half- en volautomatisch, fabriikaat MPS

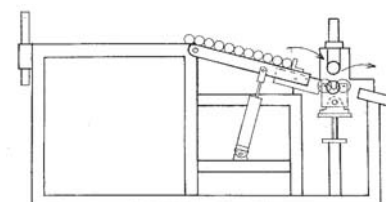



341558

Rollerset voor RGRO, NPG150M

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276121	341551	1" sched. 10, 40
276122	341552	1¼-1½" sched. 10, 40
276124	341558	2-6" sched. 10 & 2-3" sched. 40



341112+4



341133



341111



341138

Rollerset voor RGRH, NPG150H

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276106	341112+4	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276110	341137	10-12" sched. 10
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox



341112+3



341133



341111



341138

Rollerset voor RG150M, RG150A, GM1

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
276105	341112+3	1-1½" sched. 40 with shaft
276107	341133	2-6" sched. 40
276109	341111	8-12" sched. 10
276110	341137	10-12" sched. 10
276161	341138	14-16" sched. 10
276171	341118	1-1½" sched. 5-10 Inox
276173	341119	2-3" sched. 5-10 Inox
276175	341120	4-6" sched. 5-10 Inox



1-1.1/2" rollerset



2-6" rollerset



8-12" rollerset

Rollerset voor TWG6

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
277201	TWG6-1	1-1.1/2" sched. 40
277203	TWG6-2	2-6" sched. 40
277205	TWG6-8	8-12" sched. 10






277149




277151

Rollerset voor GM2


Art. nr.	Cap. Ø	Under roller	Upper roller
277105	3/4-1.1/2	-	277141
277107	2-6	277145	277147
277109	8-12	277149	277151
277111	14-16	277149	277151
277113	18-20	277153	277155
277115	22-24	277153	277155

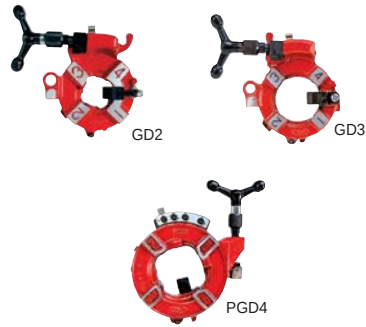


Snij groeven




Rol groeven



Afschuinen



CD2



16H730



NP50AV



S80AVM



N100A



N150

Draadsnijkoppen

Art. nr.	Type	Cap. Ø	Machine
293750	GD2	3/4 - 2"	NP50A S80A N100A
293752	GD3	2.1/2 - 3"	S80A N100A
293753	PGD4	2.1/2 - 4"	N100A
293755	HGD4	2.1/2 - 4"	150A
293757	HGD6	5 - 6"	150A

Afschuinen is ook mogelijk met deze snijkoppen

Groefsnijmessen

Art. nr.	Type	Cap. Ø	G. Diehead
293801	CD3/4	3/4"	GD2
293803	CD2	1 - 2"	GD2
293805	CD3	2.1/2 - 3"	GD3
293807	CD3.1/2	2.1/2 - 3.1/2"	PGD4, HGD4
293809	CD4	4"	PGD4, HGD4
293813	CD6	5 - 6"	HGD6

Aanschuinmessen

Art. nr.	Type	Cap. Ø	G. Diehead
293801	16H707	3/4" 30°	GD2
293803	16H807	3/4" 37.5°	GD2
293805	16H730	1-2" 30°	GD2
293807	16H830	1-2" 37.5°	GD2
293809	16H750	2.1/2-3" 30°	GD3
293813	16H850	2.1/2-3" 37.5°	GD3
293813	162760	2.1/2-4" 30°	PGD4, HGD4
293813	162860	2.1/2-4" 37.5°	PGD4, HGD4
293813	162862	2.1/2-4" 45°	PGD4, HGD4
293813	162770	5-6" 30°	HGD6
293813	162870	5-6" 37.5°	HGD6
293813	162872	5-6" 45°	HGD6

REX draadsnijmachine

Art. nr.	Type	Cap. Ø	G. Diehead	
230352	NP50AV	½-2" R/L	GD2	48.0
230306	S80AVM	½-3"	GD2, GD3	63.0
230311	N100A	½-4"	GD2, GD3, PGD4	123
230231	N150	2½-6"	HGD4, HGD6	170

N150 = non CE



K100



VS300/2S

Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	⚠
296218	K100	1-4"	850	1100	7.0
296223	VS300/2S	12"	725	1235	16
296222	VS300/2L	12"	505	805	15



HS150



HG200



LG150

Rolbokken

Art. nr	Type	Cap. Ø	H.min	H.max	⚠
296213	HS150	1-6"	340	475	6.0
296213	HG200	1-8"	550	1050	11
296212	LG150	1-6"	630	795	12
296214	LG300	8-12"	471	668	16



PSG3A



PSG2A



PSG5A



PSG4A

Rolbokken

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
296181	PSG3A	1-4"
296182	PSG2A	2-12"
296183	PSG5A	2-6"
296185	PSG4A	8-24"
296186	PSG4H	8-24"




Fig.1

Fig.2




Fig.1

Fig.2



PSG4H



341125



341124



341139



GN3



RT1



PCG1

Meetgereedschappen

Art. nr.	Type	Cap. Ø mm
560021	GN3	Go/Non-Go gauge
560011	341125	1-6" depth gauge
560013	341124	8-12" depth gauge
560015	341139	14-16" depth gauge
560001	RT1	1-16" OD tape
560007	PCG1	Pipe center punch